


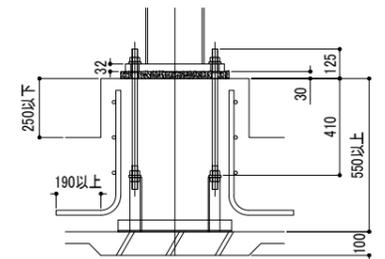








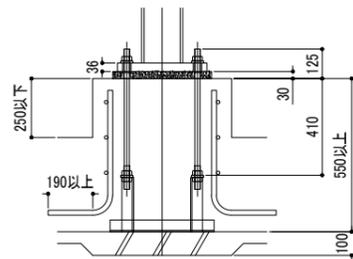




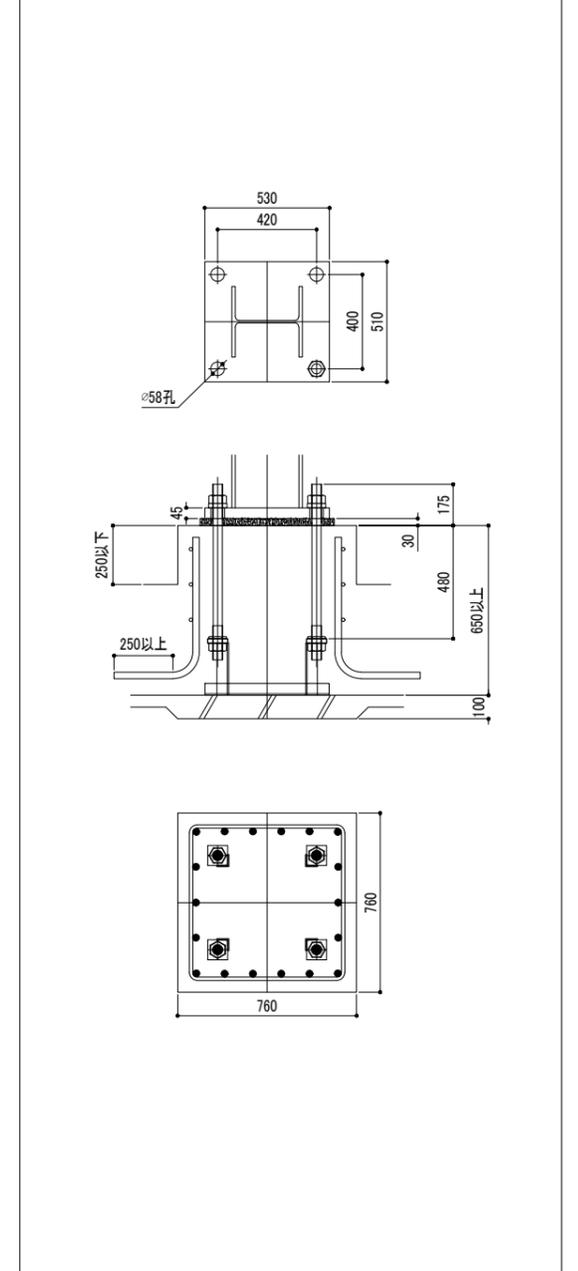
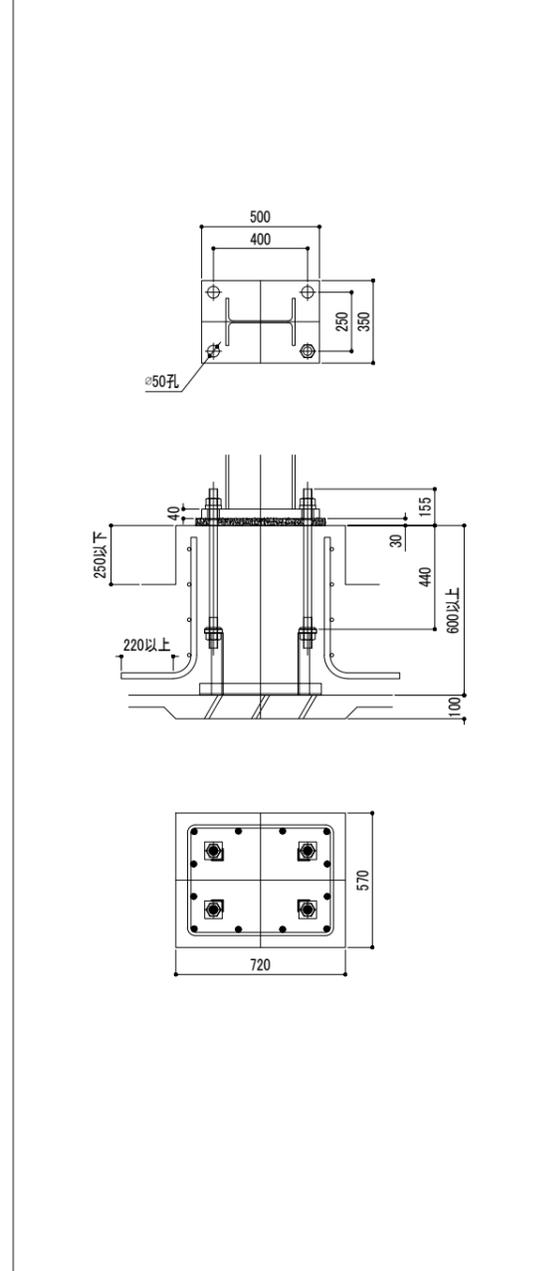
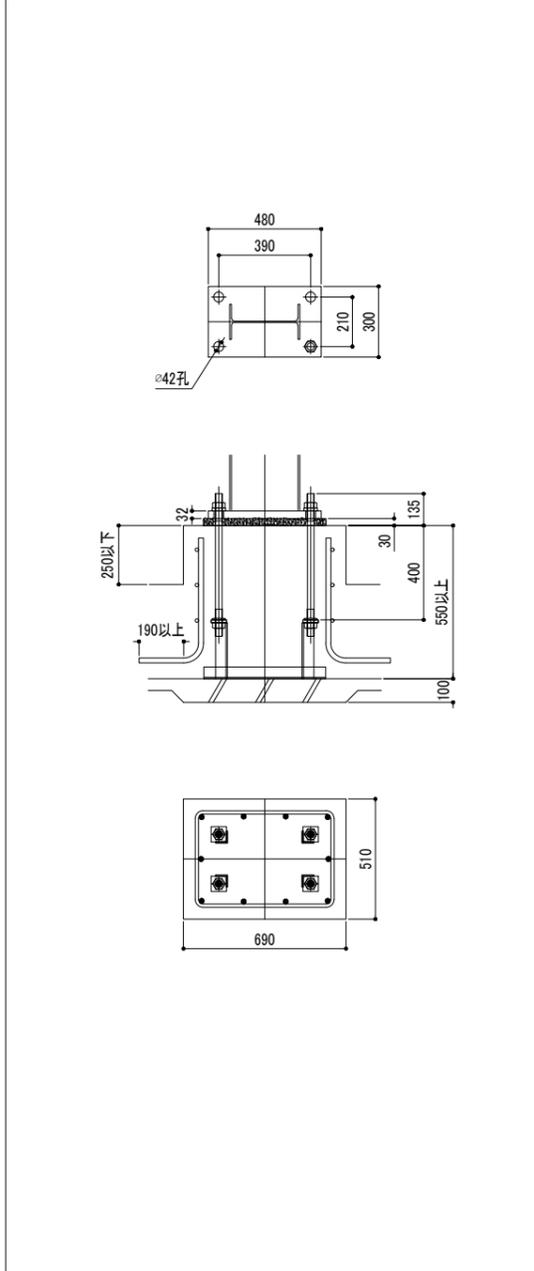







柱脚記号	HP1515H		柱脚記号	HP1717H		柱脚記号	HP2015H		柱脚記号	HP2020H		柱脚記号	HP2512H	
柱寸法 柱材F値=235N/mm ²	内法一定	H-150×150×7×10	柱寸法 柱材F値=235N/mm ²	内法一定	H-175×175×7.5×11	柱寸法 柱材F値=235N/mm ²	内法一定	H-194×150×6×9	柱寸法 柱材F値=235N/mm ²	内法一定	H-200×200×8×12	柱寸法 柱材F値=235N/mm ²	内法一定	H-248×124×5×8 H-250×125×6×9
アンカーボルト	4-M24		アンカーボルト	4-M24		アンカーボルト	4-M24		アンカーボルト	4-M30		アンカーボルト	4-M24	
ベースプレート	320×250×32		ベースプレート	380×290×36		ベースプレート	370×280×32		ベースプレート	380×320×36		ベースプレート	420×260×32	
柱形断面	最小:520×450		柱形断面	最小:590×500		柱形断面	最小:580×490		柱形断面	最小:590×530		柱形断面	最小:630×470	
	最大:540×460			最大:660×540			最大:660×540			最大:670×530			最大:700×510	
最小コンクリート強度	21N/mm ²		最小コンクリート強度	21N/mm ²		最小コンクリート強度	21N/mm ²		最小コンクリート強度	21N/mm ²		最小コンクリート強度	21N/mm ²	
柱主筋	10-D16		柱主筋	10-D19		柱主筋	10-D19		柱主筋	10-D19		柱主筋	10-D19	
帯筋	D13@150		帯筋	D13@150		帯筋	D13@150		帯筋	D13@100		帯筋	D13@150	
回転剛性	(強軸方向) 16,000kN・m/rad		回転剛性	(強軸方向) 24,000kN・m/rad		回転剛性	(強軸方向) 23,000kN・m/rad		回転剛性	(強軸方向) 30,000kN・m/rad		回転剛性	(強軸方向) 29,000kN・m/rad	
	(弱軸方向) 7,000kN・m/rad			(弱軸方向) 11,000kN・m/rad			(弱軸方向) 10,000kN・m/rad			(弱軸方向) 18,000kN・m/rad			(弱軸方向) 8,000kN・m/rad	

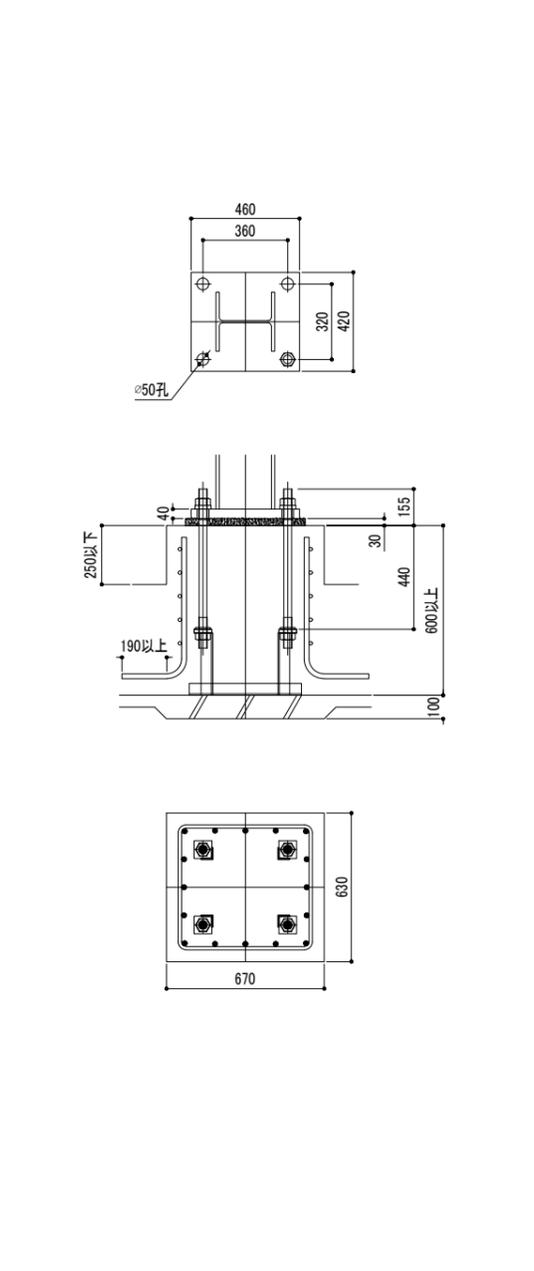






柱脚記号	HP2517H		柱脚記号	HP2525H		柱脚記号	HP3015H		柱脚記号	HP3020H		柱脚記号	HP3030H	
柱寸法 柱材F値=235N/mm ²	内法一定	H-244×175×7×11	柱寸法 柱材F値=235N/mm ²	内法一定	H-244×252×11×11 H-248×249×8×13 H-250×250×9×14	柱寸法 柱材F値=235N/mm ²	内法一定	H-298×149×5.5×8 H-300×150×6.5×9	柱寸法 柱材F値=235N/mm ²	内法一定	H-294×200×8×12	柱寸法 柱材F値=235N/mm ²	内法一定	H-294×302×12×12 H-298×299×9×14 H-300×300×10×15 H-300×305×15×15
アンカーボルト	4-M30		アンカーボルト	4-M36		アンカーボルト	4-M30		アンカーボルト	4-M36		アンカーボルト	4-M42	
ベースプレート	430×300×36		ベースプレート	460×420×40		ベースプレート	480×300×32		ベースプレート	500×350×40		ベースプレート	530×510×45	
柱形断面	最小: 640×510		柱形断面	最小: 670×630		柱形断面	最小: 690×510		柱形断面	最小: 720×570		柱形断面	最小: 760×760	
	最大: 670×530			最大: 800×710			最大: 700×510			最大: 840×690			最大: 840×840	
最小コンクリート強度	21N/mm ²		最小コンクリート強度	21N/mm ²		最小コンクリート強度	21N/mm ²		最小コンクリート強度	21N/mm ²		最小コンクリート強度	21N/mm ²	
柱主筋	10-D19		柱主筋	16-D19		柱主筋	10-D19		柱主筋	12-D22		柱主筋	18-D25	
帯筋	D13@150		帯筋	D13@100		帯筋	D13@150		帯筋	D13@150		帯筋	D13@150	
回転剛性	(強軸方向) 37,000kN・m/rad		回転剛性	(強軸方向) 61,000kN・m/rad		回転剛性	(強軸方向) 60,000kN・m/rad		回転剛性	(強軸方向) 77,000kN・m/rad		回転剛性	(強軸方向) 102,000kN・m/rad	
	(弱軸方向) 14,000kN・m/rad			(弱軸方向) 43,000kN・m/rad			(弱軸方向) 17,000kN・m/rad			(弱軸方向) 29,000kN・m/rad			(弱軸方向) 82,000kN・m/rad	

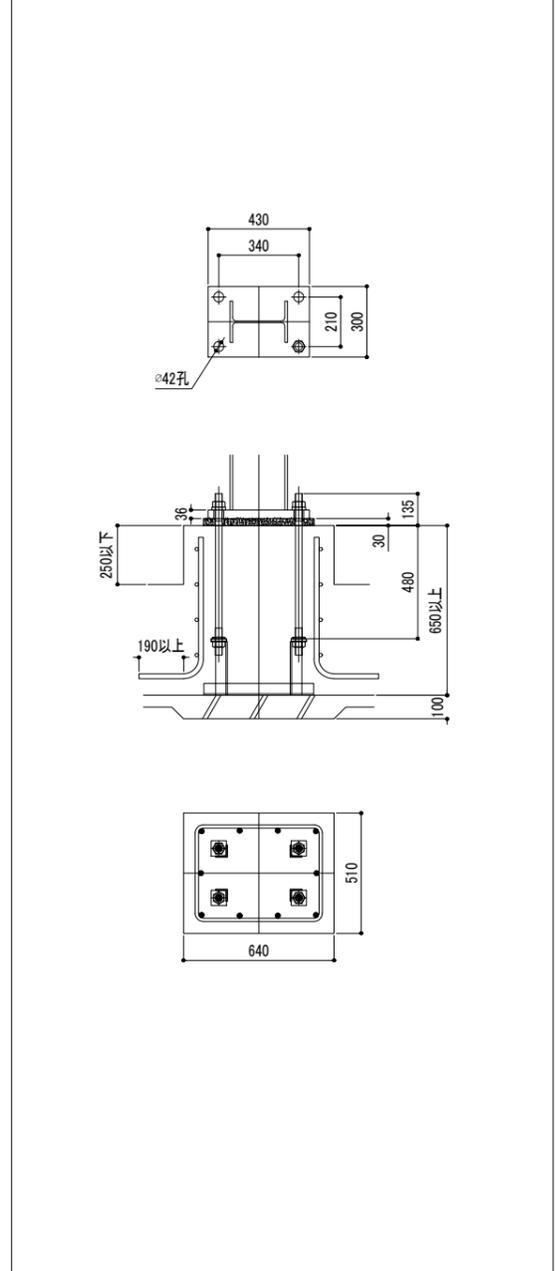













柱脚記号	HP3517H		柱脚記号	HP3525H		柱脚記号	HP3535H		柱脚記号	HP4020H		柱脚記号	HP4021H	
柱寸法 柱材F値=235N/mm ²	内法一定	H-346×174×6×9 H-350×175×7×11	柱寸法 柱材F値=235N/mm ²	内法一定	H-336×249×8×12 H-340×250×9×14	柱寸法 柱材F値=235N/mm ²	内法一定	H-338×351×13×13 H-344×348×10×16 H-344×354×16×16 H-350×350×12×19	柱寸法 柱材F値=235N/mm ²	内法一定	H-396×199×7×11 H-400×200×8×13	柱寸法 柱材F値=235N/mm ²	内法一定	H-404×201×9×15
										外法一定	H-400×200×9×12		外法一定	H-400×200×9×16 H-400×200×9×19
アンカーボルト	4-M30		アンカーボルト	4-M42		アンカーボルト	4-M48		アンカーボルト	4-M36		アンカーボルト	4-M42	
ベースプレート	530×350×36		ベースプレート	570×450×45		ベースプレート	630×560×60		ベースプレート	610×410×40		ベースプレート	640×440×50	
柱形断面	最小:740×560		柱形断面	最小:790×670		柱形断面	最小:860×790		柱形断面	最小:830×630		柱形断面	最小:860×660	
	最大:850×590			最大:840×690			最大:1000×1000			最大:950×810			最大:1000×770	
最小コンクリート強度	21N/mm ²		最小コンクリート強度	21N/mm ²		最小コンクリート強度	21N/mm ²		最小コンクリート強度	21N/mm ²		最小コンクリート強度	21N/mm ²	
柱主筋	14-D19		柱主筋	12-D22		柱主筋	16-D25		柱主筋	16-D22		柱主筋	16-D22	
帯筋	D13@100		帯筋	D13@100		帯筋	D13@125		帯筋	D13@100		帯筋	D13@100	
回転剛性	(強軸方向) 69,000kN・m/rad		回転剛性	(強軸方向) 108,000kN・m/rad		回転剛性	(強軸方向) 139,000kN・m/rad		回転剛性	(強軸方向) 123,000kN・m/rad		回転剛性	(強軸方向) 136,000kN・m/rad	
	(弱軸方向) 23,000kN・m/rad			(弱軸方向) 54,000kN・m/rad			(弱軸方向) 95,000kN・m/rad			(弱軸方向) 43,000kN・m/rad			(弱軸方向) 51,000kN・m/rad	

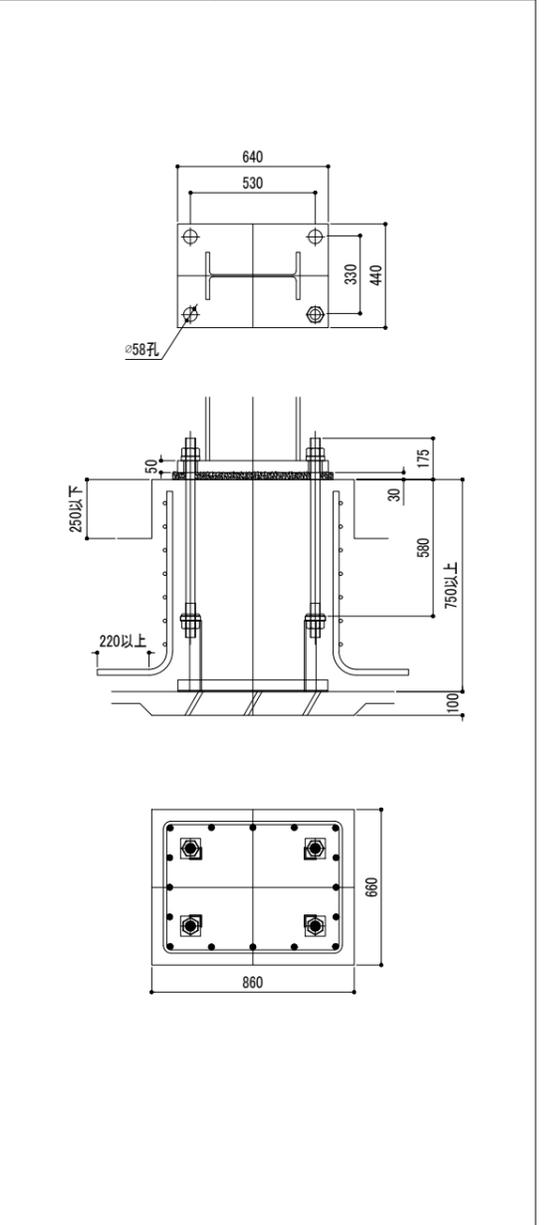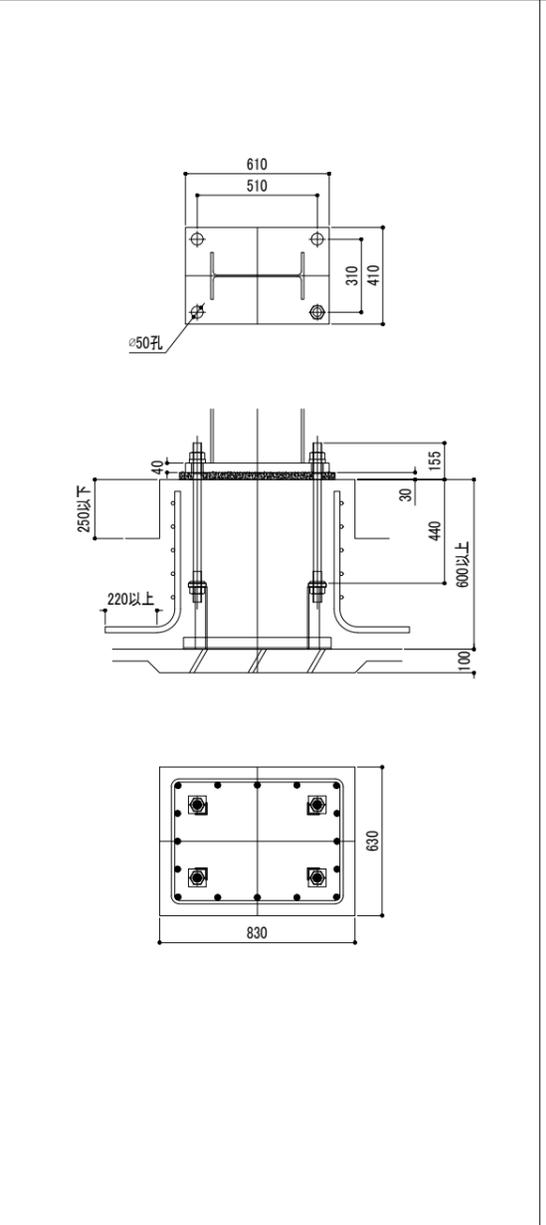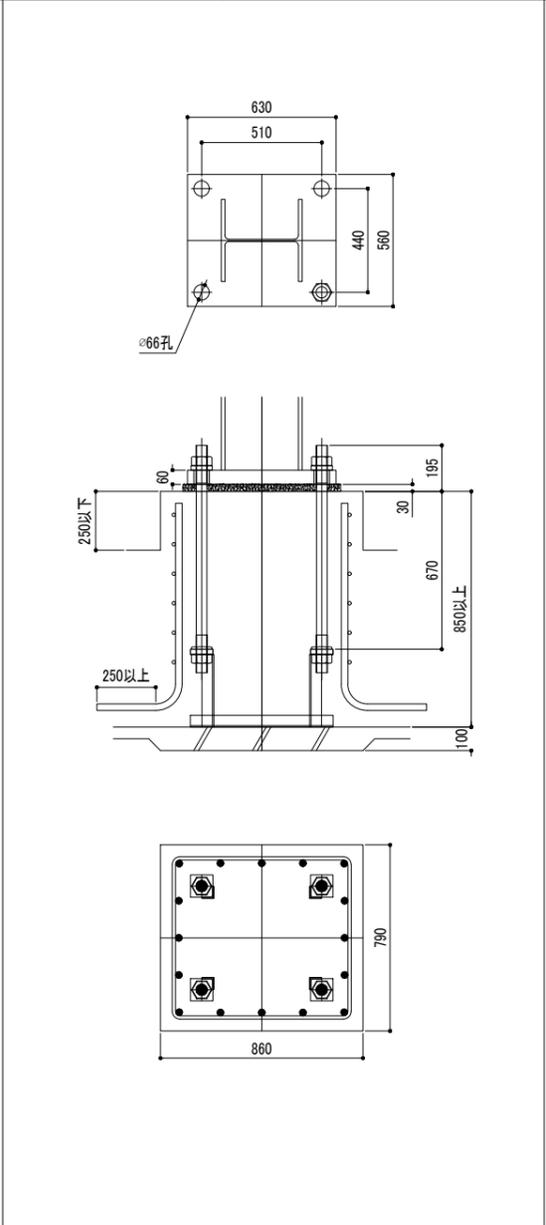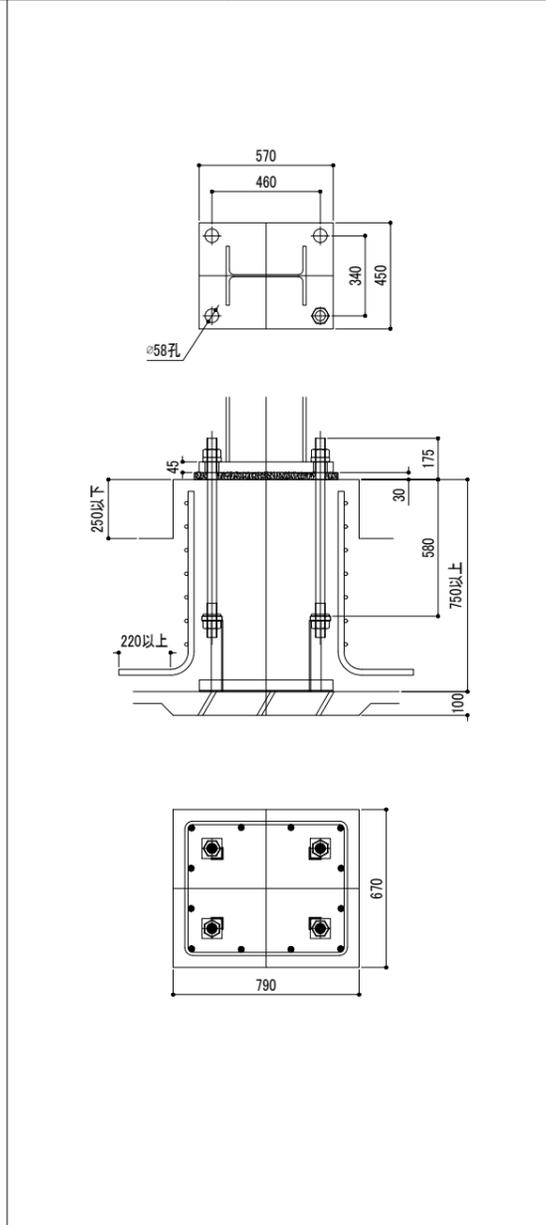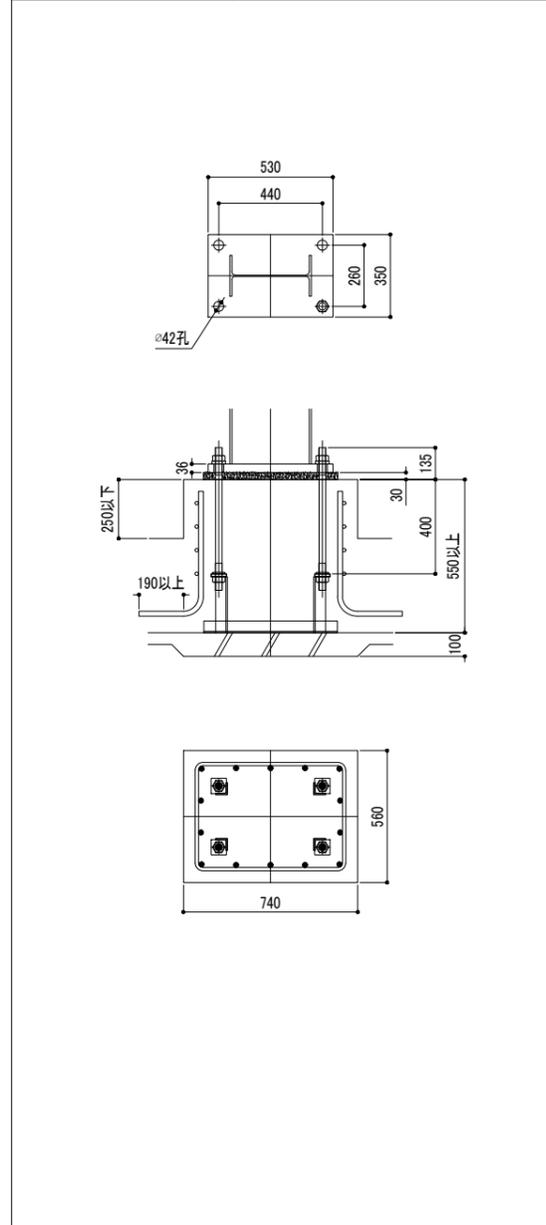













柱脚記号	HP4030H		柱脚記号	HP4040H		柱脚記号	HP4041H		柱脚記号	HP4042H		柱脚記号	HP4520H	
柱寸法 柱材F値=235N/mm ²	内法一定	H-386×299×9×14 H-390×300×10×16	柱寸法 柱材F値=235N/mm ²	内法一定	H-388×402×15×15 H-394×398×11×18 H-394×405×18×18 H-400×400×13×21	柱寸法 柱材F値=235N/mm ²	内法一定	H-400×408×21×21	柱寸法 柱材F値=235N/mm ²	内法一定	H-406×403×16×24 H-414×405×18×28	柱寸法 柱材F値=235N/mm ²	内法一定	H-446×199×8×12 H-450×200×9×14
アンカーボルト	4-M48		アンカーボルト	6-M48		アンカーボルト	6-M48		アンカーボルト	8-M48		アンカーボルト	4-M42	
ベースプレート	650×550×50		ベースプレート	680×670×60		ベースプレート	680×660×65		ベースプレート	700×680×75		ベースプレート	680×380×50	
柱形断面	最小:880×780		柱形断面	最小:900×900		柱形断面	最小:900×900		柱形断面	最小:940×940		柱形断面	最小:900×600	
	最大:1000×880			最大:1230×1230			最大:1010×1010			最大:1260×1260			最大:960×600	
最小コンクリート強度	21N/mm ²		最小コンクリート強度	21N/mm ²		最小コンクリート強度	21N/mm ²		最小コンクリート強度	21N/mm ²		最小コンクリート強度	21N/mm ²	
柱主筋	14-D25		柱主筋	24-D25		柱主筋	26-D25		柱主筋	30-D25		柱主筋	12-D22	
帯筋	D13@125		帯筋	D13@100		帯筋	D13@125		帯筋	D13@100		帯筋	D13@125	
回転剛性	(強軸方向) 164,000kN・m/rad		回転剛性	(強軸方向) 232,000kN・m/rad		回転剛性	(強軸方向) 225,000kN・m/rad		回転剛性	(強軸方向) 243,000kN・m/rad		回転剛性	(強軸方向) 139,000kN・m/rad	
	(弱軸方向) 97,000kN・m/rad			(弱軸方向) 155,000kN・m/rad			(弱軸方向) 148,000kN・m/rad			(弱軸方向) 138,000kN・m/rad			(弱軸方向) 32,000kN・m/rad	

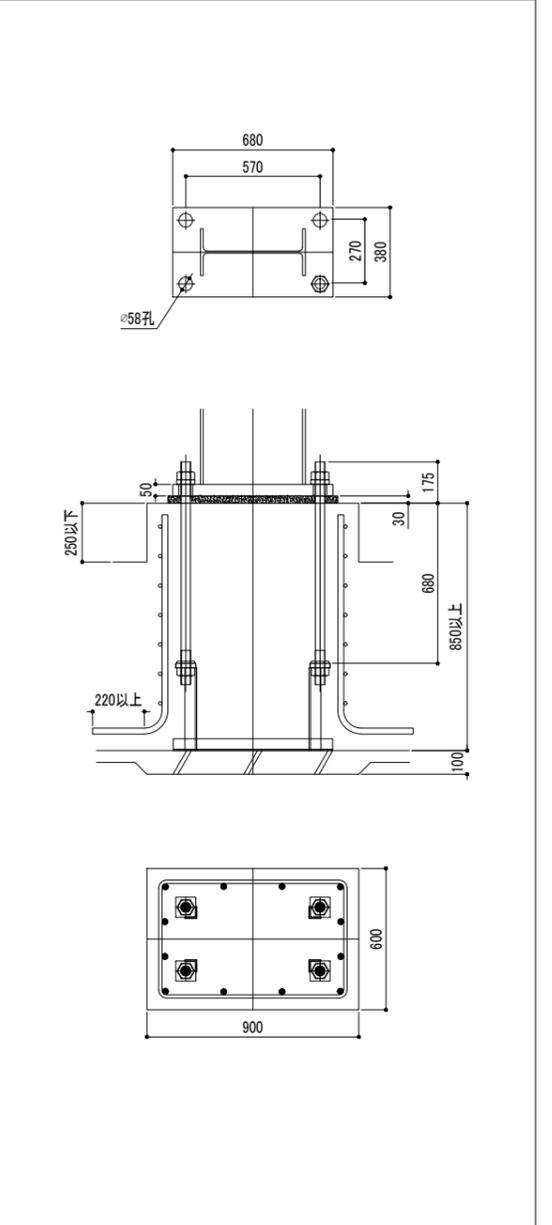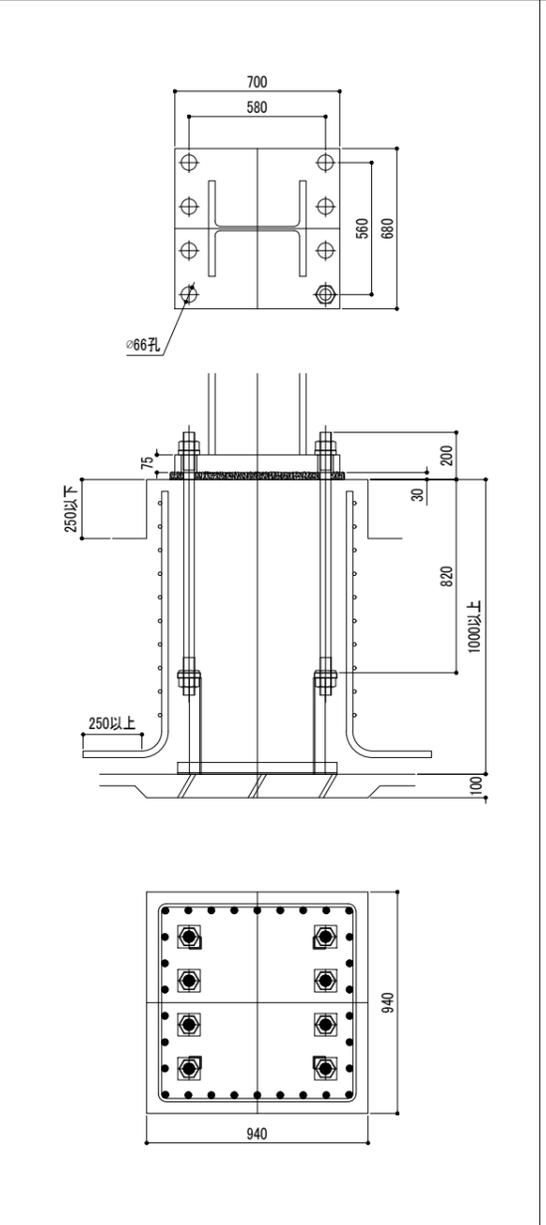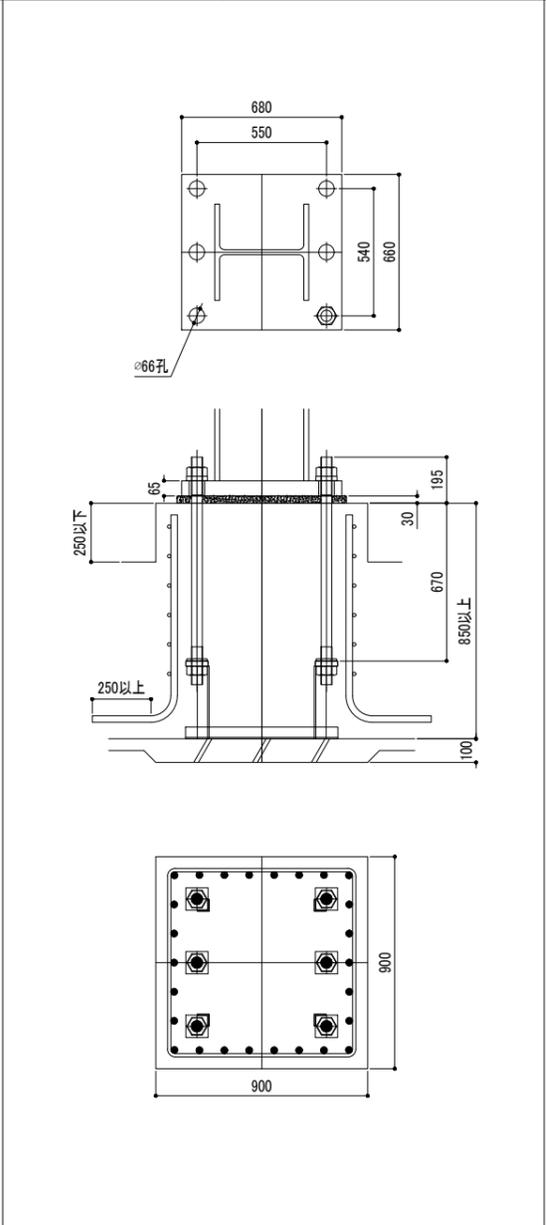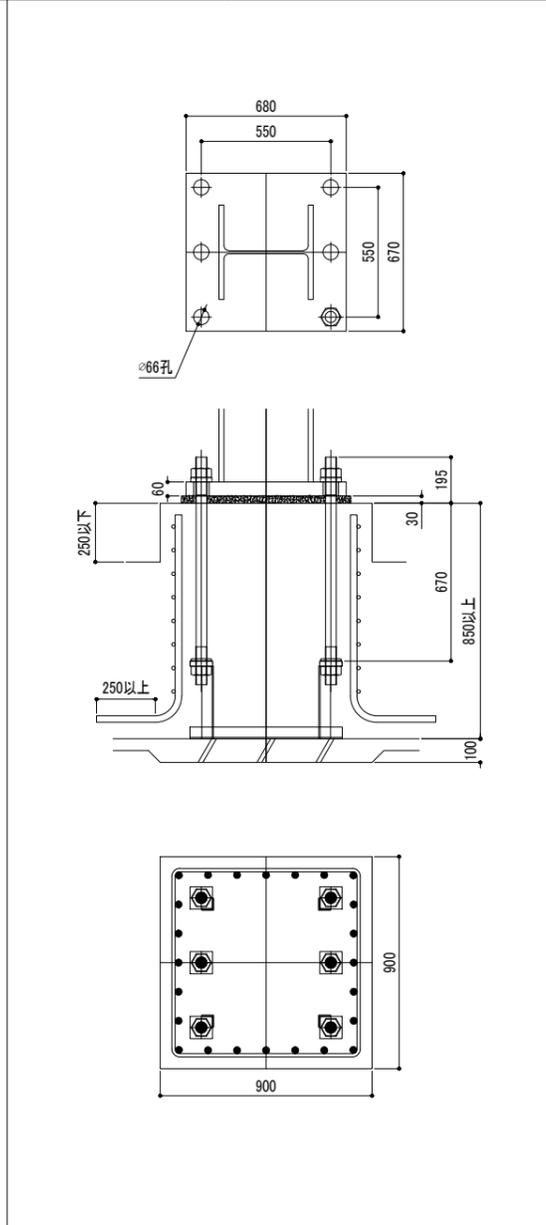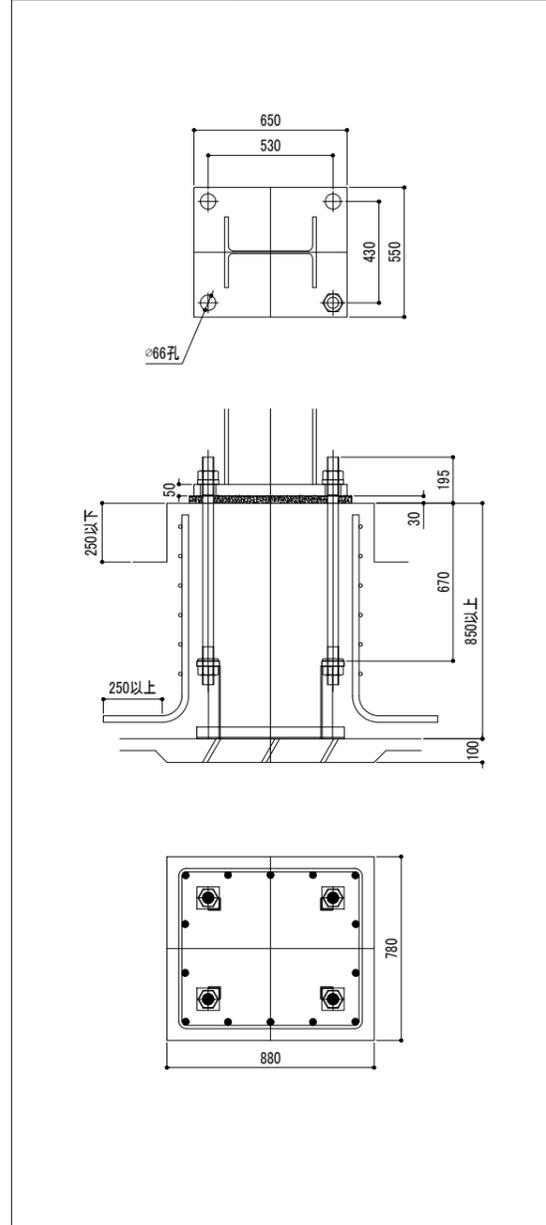

柱脚記号	HP4521H		柱脚記号	HP4530H		柱脚記号	HP5020H		柱脚記号	HP5021H	
柱寸法 柱材F値=235N/mm ²	内法一定	H-456×201×10×17	柱寸法 柱材F値=235N/mm ²	内法一定	H-434×299×10×15 H-440×300×11×18	柱寸法 柱材F値=235N/mm ²	内法一定	H-496×199×9×14 H-500×200×10×16	柱寸法 柱材F値=235N/mm ²	内法一定	H-506×201×11×19
	外法一定	H-450×200×9×(16, 19, 22) H-450×200×12×(19, 22, 25)			外法一定		H-500×200×9×12 H-500×200×9×16	外法一定		H-500×200×9×(19, 22) H-500×200×12×(19, 22, 25)	
アンカーボルト	4-M48		アンカーボルト	4-M48		アンカーボルト	4-M42		アンカーボルト	4-M48	
ベースプレート	720×470×60		ベースプレート	710×570×55		ベースプレート	740×450×50		ベースプレート	770×480×60	
柱形断面	最小:940×690 最大:1010×860		柱形断面	最小:940×800 最大:1010×1000		柱形断面	最小:960×670 最大:1010×670		柱形断面	最小:1000×710 最大:1010×870	
最小コンクリート強度	21N/mm ²		最小コンクリート強度	21N/mm ²		最小コンクリート強度	21N/mm ²		最小コンクリート強度	21N/mm ²	
柱主筋	18-D22		柱主筋	16-D25		柱主筋	14-D22		柱主筋	14-D25	
帯筋	D13@125		帯筋	D13@125		帯筋	D13@125		帯筋	D13@100	
回転剛性	(強軸方向) 194,000kN・m/rad (弱軸方向) 65,000kN・m/rad		回転剛性	(強軸方向) 195,000kN・m/rad (弱軸方向) 103,000kN・m/rad		回転剛性	(強軸方向) 173,000kN・m/rad (弱軸方向) 49,000kN・m/rad		回転剛性	(強軸方向) 212,000kN・m/rad (弱軸方向) 65,000kN・m/rad	

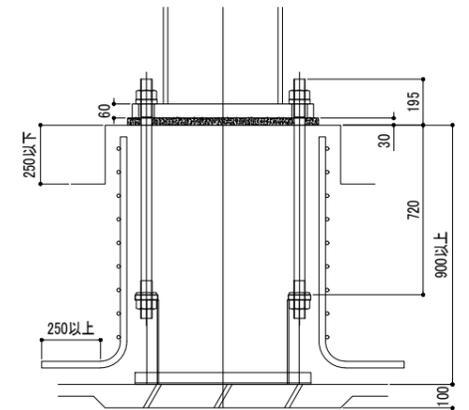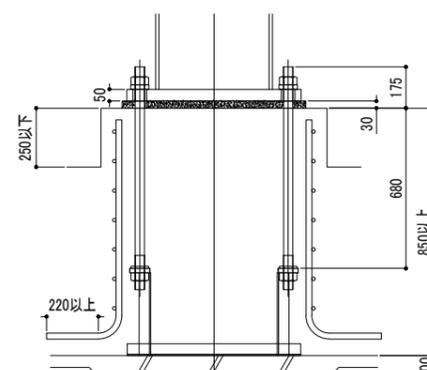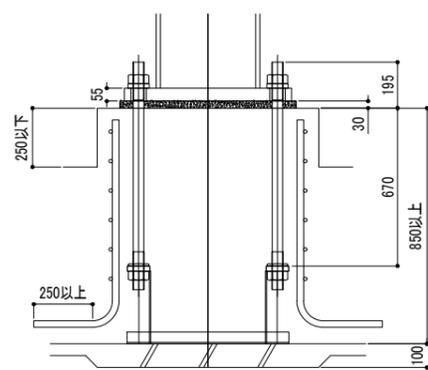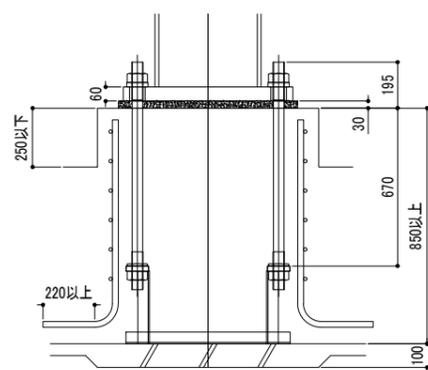

柱脚記号	HP5030H		柱脚記号	HP5031H		柱脚記号	HP6020H		柱脚記号	HP6030H	
柱寸法 柱材F値=235N/mm ²	内法一定	H-482×300×11×15 H-488×300×11×18	柱寸法 柱材F値=235N/mm ²	内法一定	H-494×302×13×21	柱寸法 柱材F値=235N/mm ²	内法一定	H-596×199×10×15 H-600×200×11×17	柱寸法 柱材F値=235N/mm ²	内法一定	H-582×300×12×17 H-588×300×12×20
	外法一定	H-500×300×12×16		外法一定	H-500×300×12×19 H-500×300×12×22		外法一定	H-600×200×9×(12,16) H-600×200×12×16		外法一定	H-600×300×12×19 H-600×300×12×22
アンカーボルト	4-M48		アンカーボルト	6-M48		アンカーボルト	4-M48		アンカーボルト	6-M48	
ベースプレート	750×580×55		ベースプレート	770×550×65		ベースプレート	860×470×55		ベースプレート	860×610×60	
柱形断面	最小:980×810 最大:1010×1010		柱形断面	最小:1000×780 最大:1260×1000		柱形断面	最小:1090×700 最大:1190×740		柱形断面	最小:1100×840 最大:1210×940	
最小コンクリート強度	21N/mm ²		最小コンクリート強度	21N/mm ²		最小コンクリート強度	21N/mm ²		最小コンクリート強度	21N/mm ²	
柱主筋	18-D25		柱主筋	20-D25		柱主筋	14-D25		柱主筋	18-D25	
帯筋	D13@125		帯筋	D13@100		帯筋	D13@100		帯筋	D13@100	
回転剛性	(強軸方向) 217,000kN・m/rad (弱軸方向) 107,000kN・m/rad		回転剛性	(強軸方向) 303,000kN・m/rad (弱軸方向) 96,000kN・m/rad		回転剛性	(強軸方向) 300,000kN・m/rad (弱軸方向) 66,000kN・m/rad		回転剛性	(強軸方向) 365,000kN・m/rad (弱軸方向) 111,000kN・m/rad	

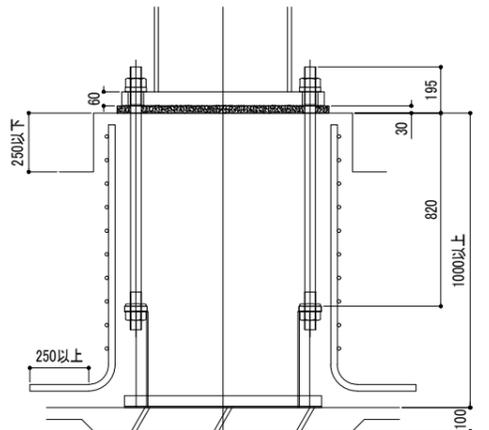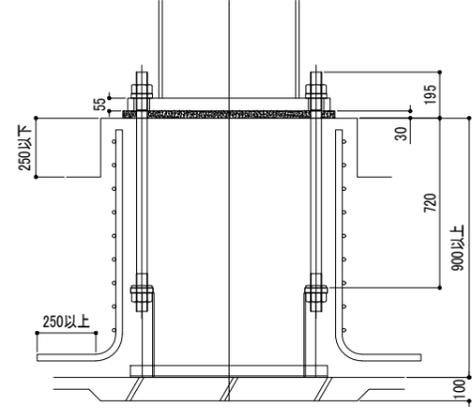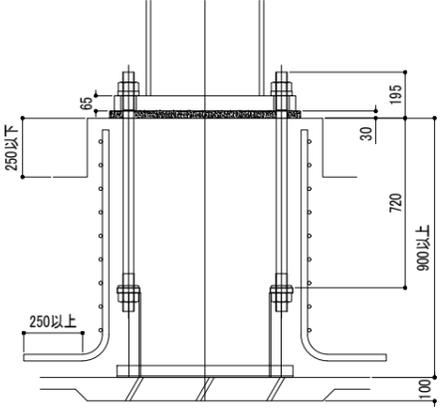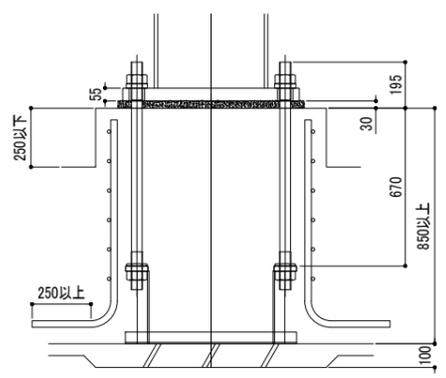

柱脚記号	HP6031H		柱脚記号	HP7030H	
柱寸法 柱材F値=235N/mm ²	内法一定	H-594×302×14×23	柱寸法 柱材F値=235N/mm ²	内法一定	H-692×300×13×20 H-700×300×13×24
	外法一定	H-600×300×12×(25, 28) H-600×300×14×(22, 25, 28) H-600×300×16×28		外法一定	H-700×300×12×(19, 22) H-700×300×14×22 H-700×300×16×22
アンカーボルト	8-M48		アンカーボルト	6-M48	
ベースプレート	870×610×70		ベースプレート	990×620×70	
柱形断面	最小:1100×840 最大:1260×1260		柱形断面	最小:1220×850 最大:1600×950	
最小コンクリート強度	21N/mm ²		最小コンクリート強度	21N/mm ²	
柱主筋	26-D25		柱主筋	24-D25	
帯筋	D13@100		帯筋	D16@100	
回転剛性	(強軸方向) 432,000kN・m/rad		回転剛性	(強軸方向) 469,000kN・m/rad	
	(弱軸方向) 112,000kN・m/rad			(弱軸方向) 110,000kN・m/rad	

