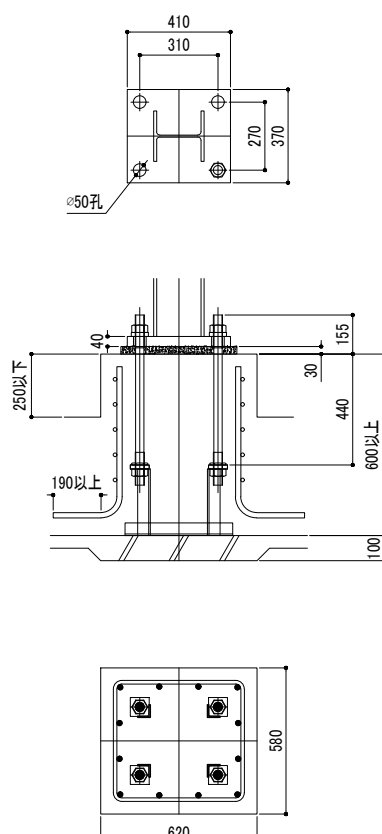
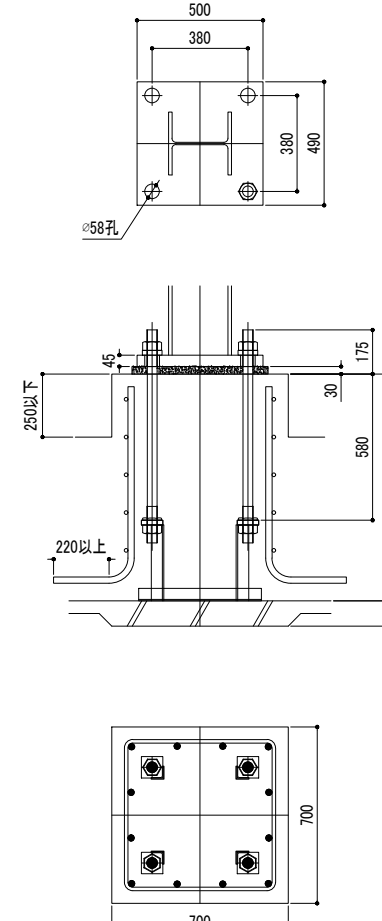
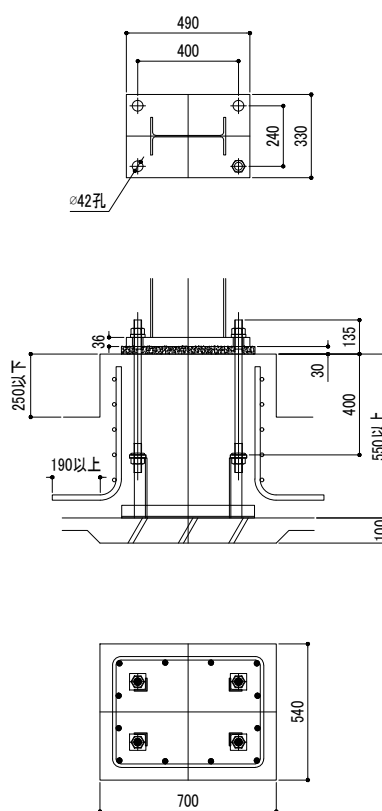
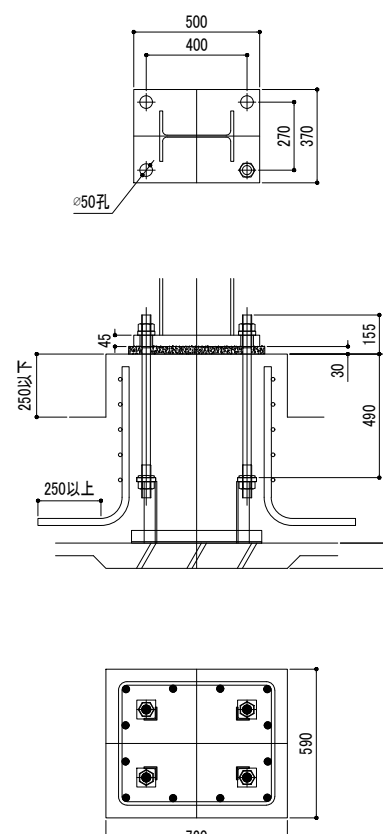
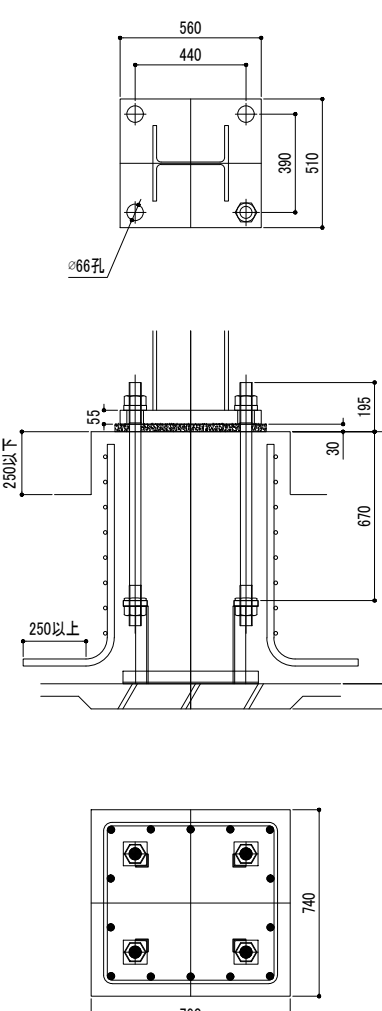
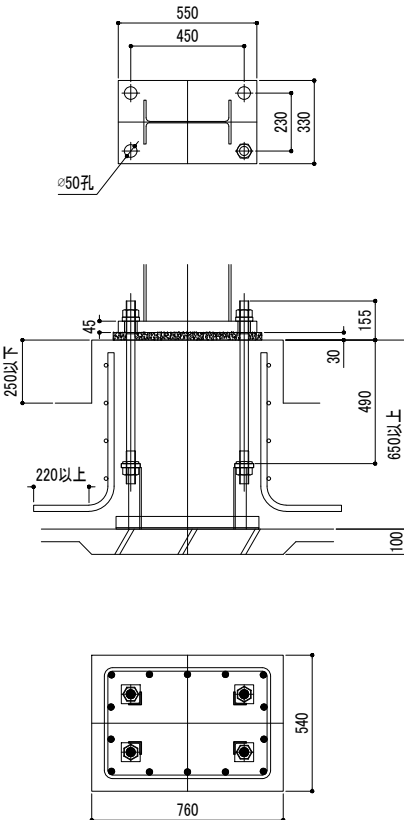
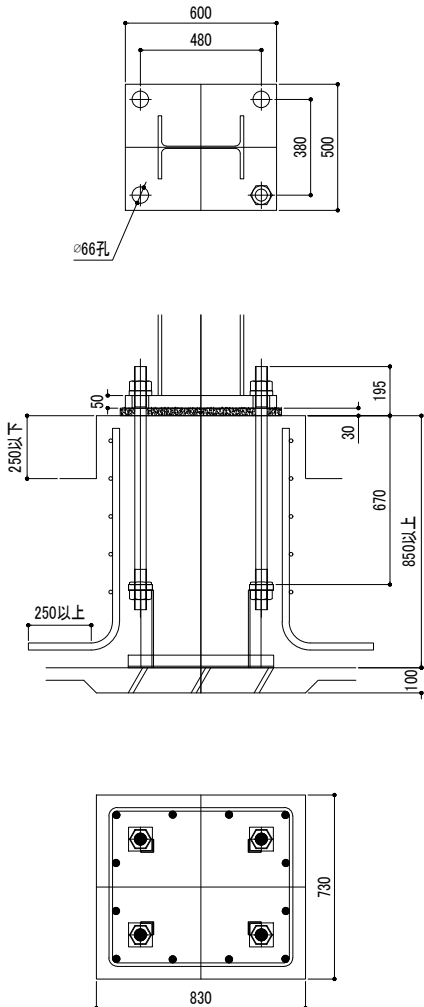
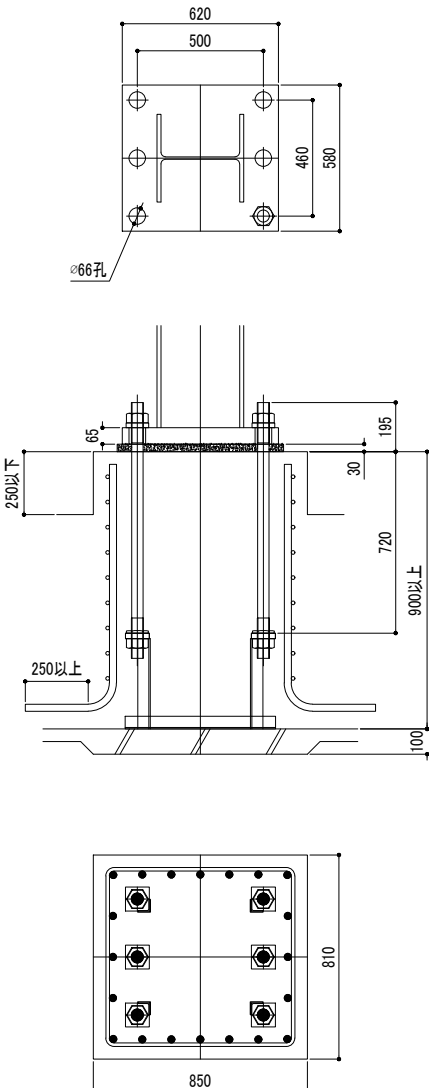
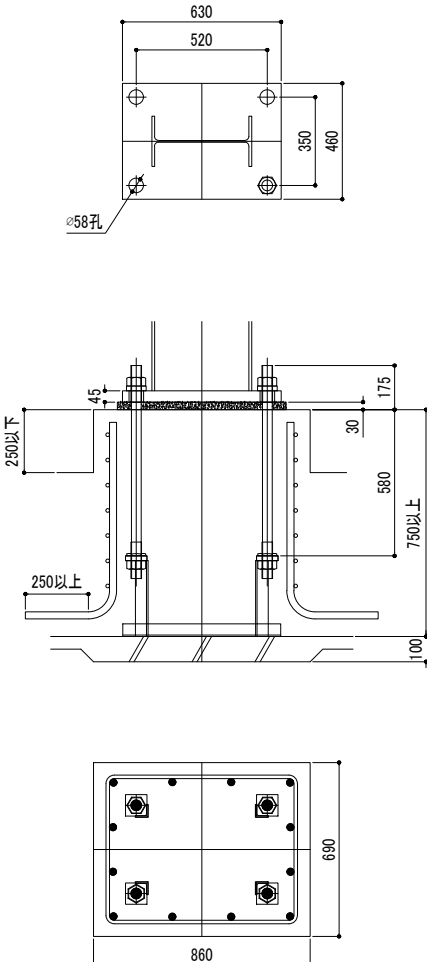
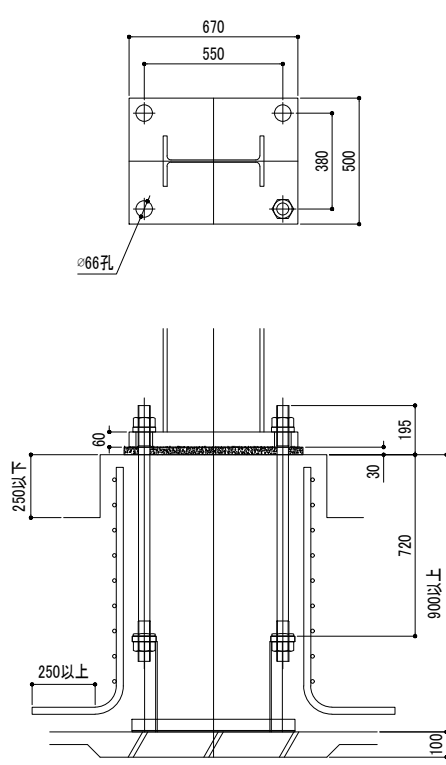
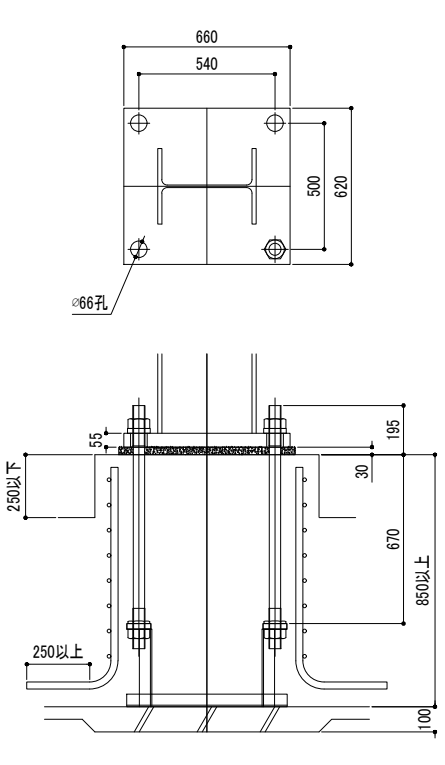
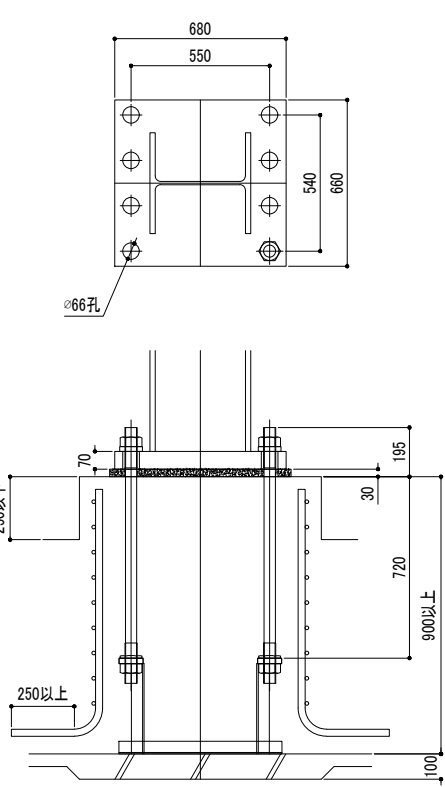
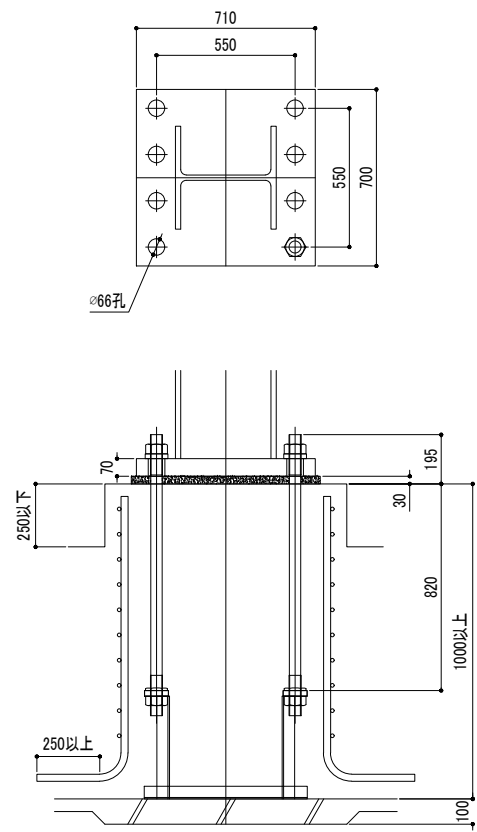
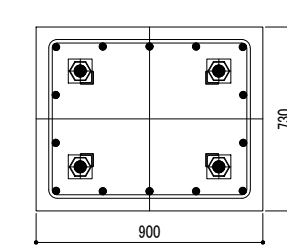
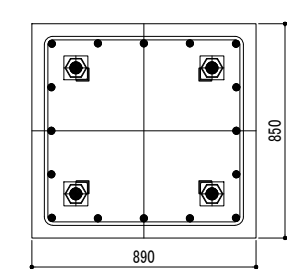
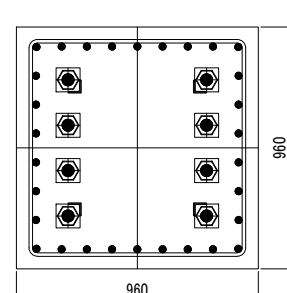
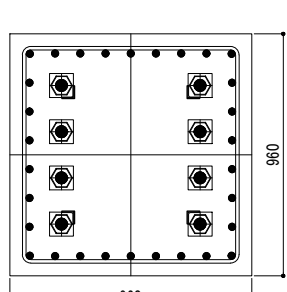
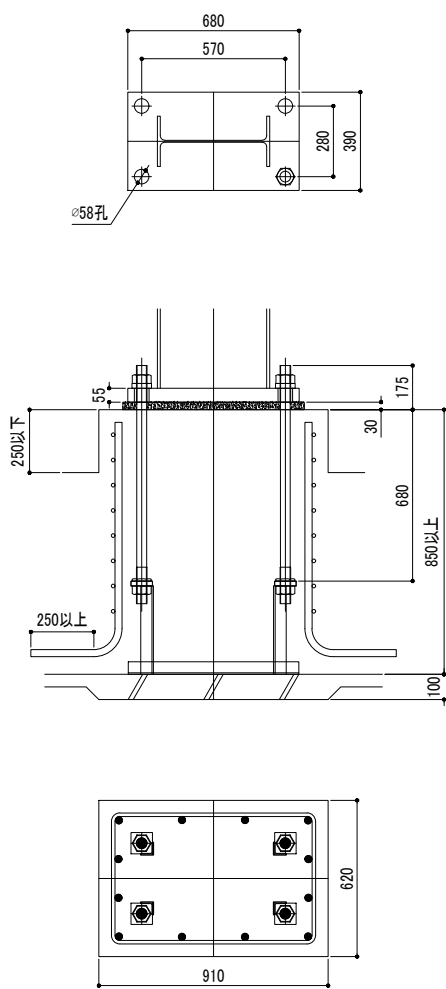
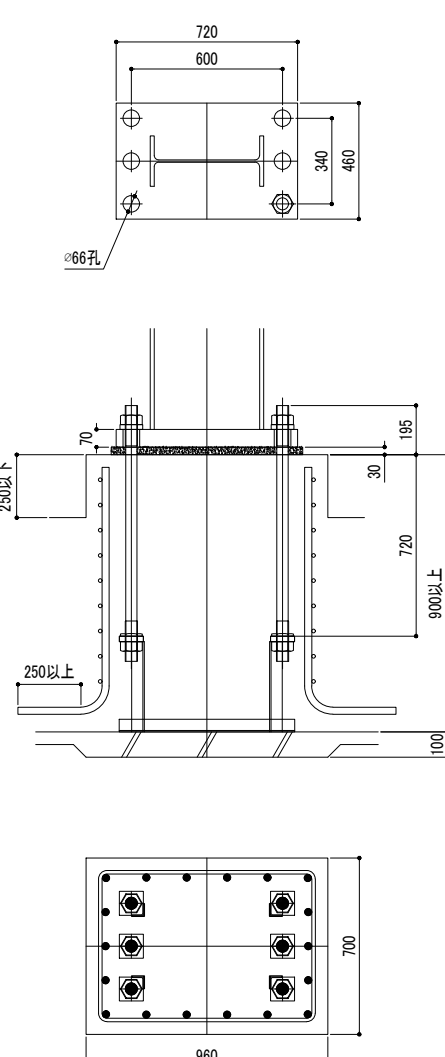
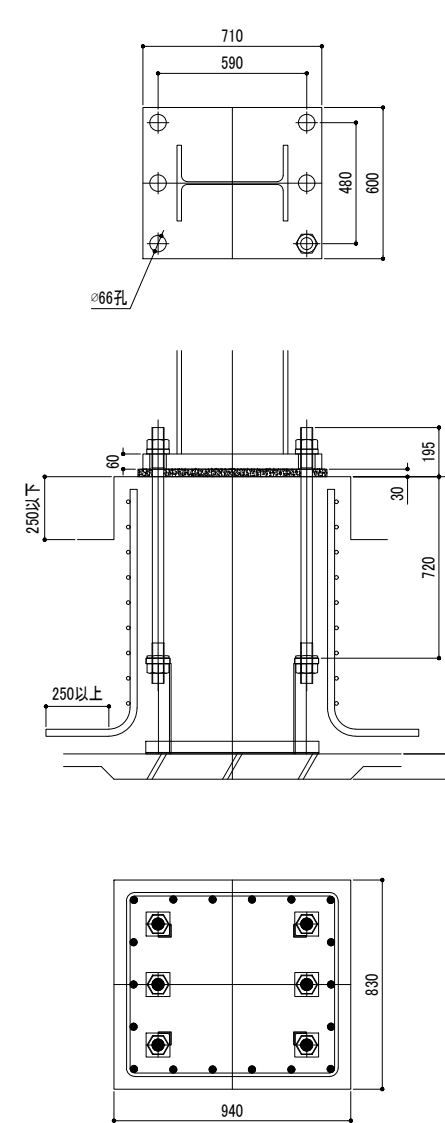
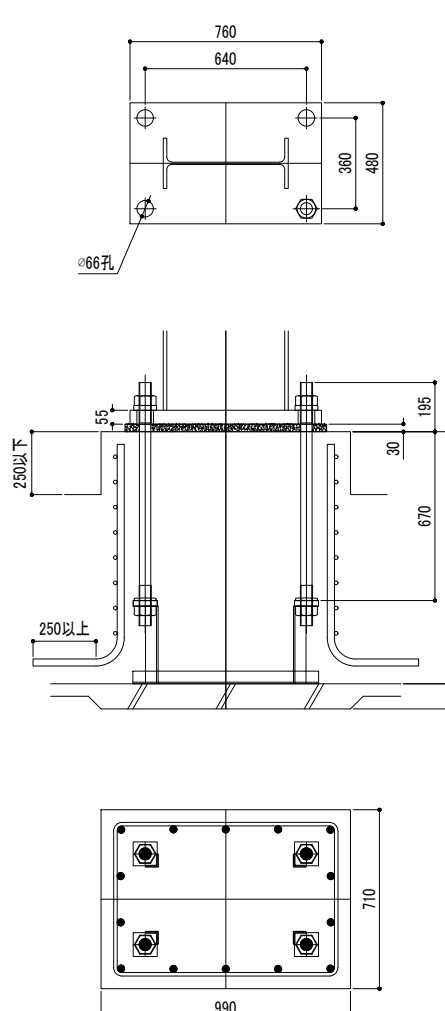
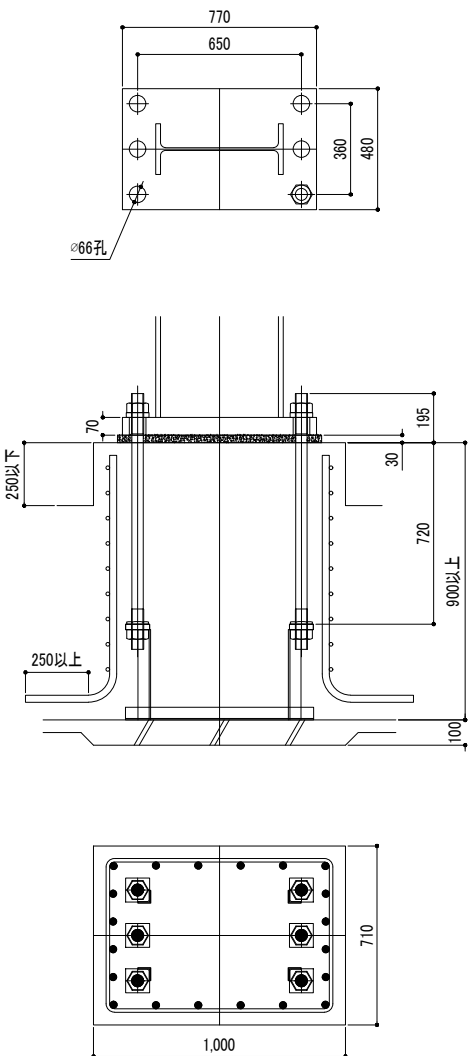
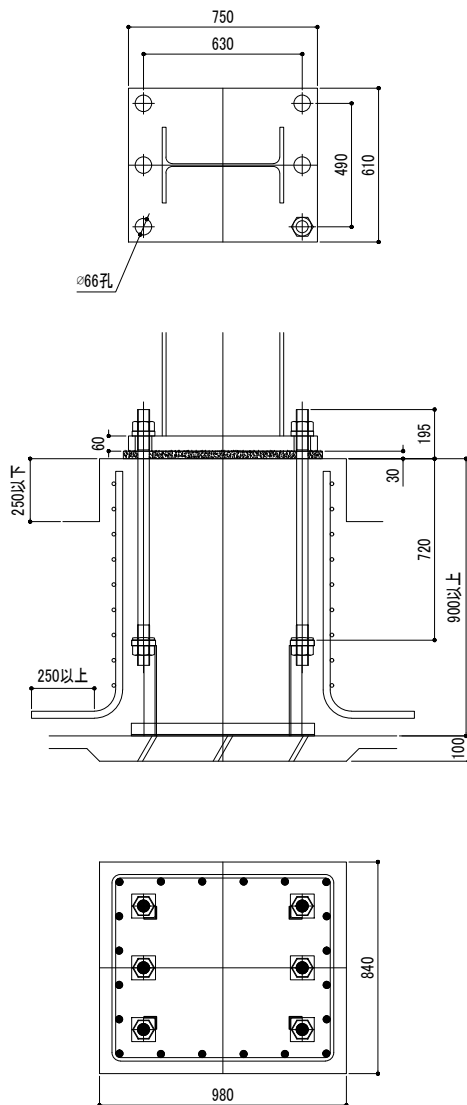
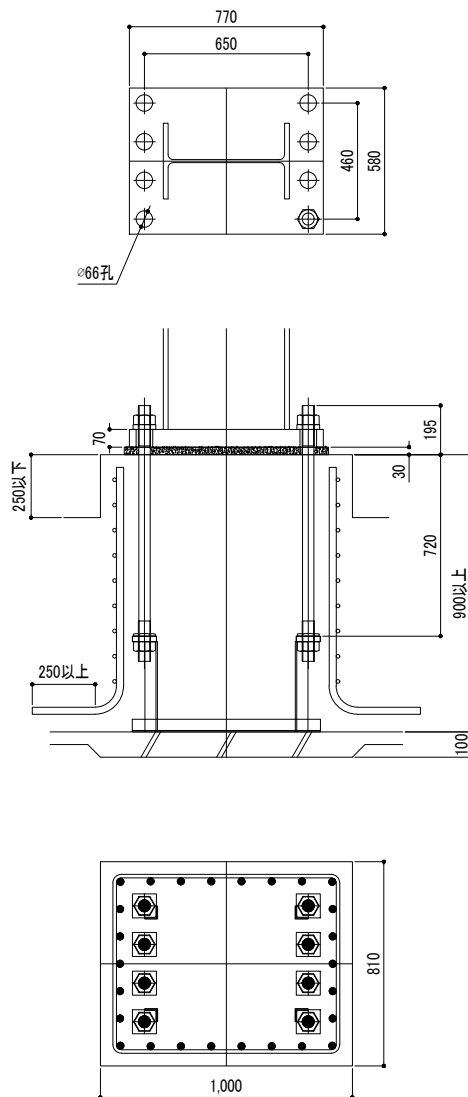
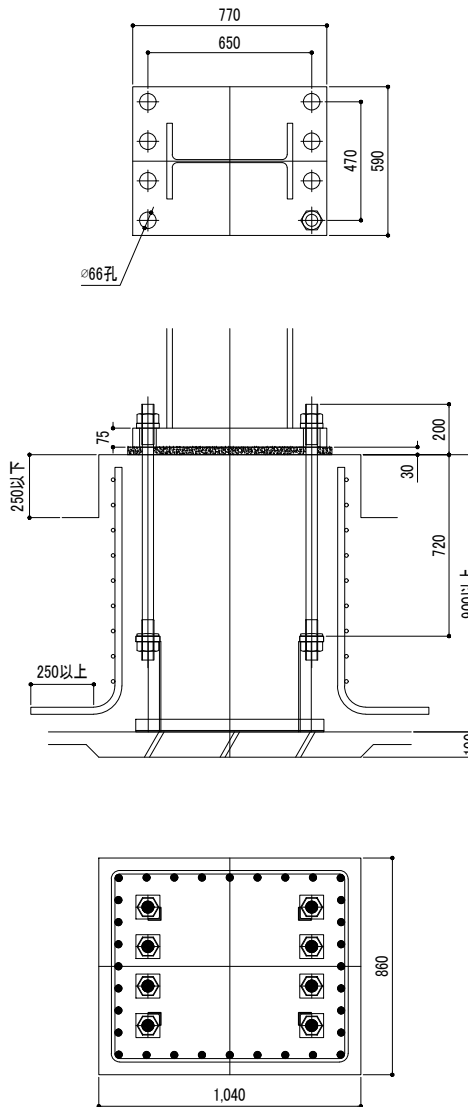


柱脚記号	HPS2020H		柱脚記号	HPS2525H		柱脚記号	HPS3015H		柱脚記号	HPS3020H		柱脚記号	HPS3030H											
柱寸法 柱材F値＝325N/mm ²	内法一定	H-200×200×8×12	柱寸法 柱材F値＝325N/mm ²	内法一定	H-244×252×11×11 H-248×249×8×13 H-250×250×9×14	柱寸法 柱材F値＝325N/mm ²	内法一定	H-298×149×5.5×8 H-300×150×6.5×9	柱寸法 柱材F値＝325N/mm ²	内法一定	H-294×200×8×12	柱寸法 柱材F値＝325N/mm ²	内法一定	H-294×302×12×12 H-298×299×9×14 H-300×300×10×15										
アンカーボルト	4-M36		アンカーボルト	4-M42		アンカーボルト	4-M30		アンカーボルト	4-M36		アンカーボルト	4-M48											
ベースプレート	410×370×40		ベースプレート	500×490×45		ベースプレート	490×330×36		ベースプレート	500×370×45		ベースプレート	560×510×55											
柱形断面	最小:620×580		柱形断面	最小:700×700		柱形断面	最小:700×540		柱形断面	最小:720×590		柱形断面	最小:790×740											
	最大:720×590			最大:800×720			最大:790×540			最大:870×870			最大:940×940											
最小コンクリート強度	21N/mm ²		最小コンクリート強度	21N/mm ²		最小コンクリート強度	21N/mm ²		最小コンクリート強度	21N/mm ²		最小コンクリート強度	21N/mm ²											
柱主筋	12-D19		柱主筋	12-D22		柱主筋	12-D19		柱主筋	12-D25		柱主筋	14-D25											
帯筋	D13@100		帯筋	D13@150		帯筋	D13@100		帯筋	D13@100		帯筋	D13@100											
回転剛性	(強軸方向) 46,000kN・m/rad		回転剛性	(強軸方向) 77,000kN・m/rad		回転剛性	(強軸方向) 59,000kN・m/rad		回転剛性	(強軸方向) 61,000kN・m/rad		回転剛性	(強軸方向) 99,000kN・m/rad											
	(弱軸方向) 32,000kN・m/rad			(弱軸方向) 65,000kN・m/rad			(弱軸方向) 20,000kN・m/rad			(弱軸方向) 28,000kN・m/rad			(弱軸方向) 73,000kN・m/rad											
																								

柱脚記号	HPS3517H		柱脚記号	HPS3525H		柱脚記号	HPS3535H		柱脚記号	HPS4020H	
柱寸法 柱材F値=325N/mm ²	内法一定	H-346×174×6×9 H-350×175×7×11	柱寸法 (柱材F値=325N/mm ²)	内法一定	H-336×249×8×12 H-340×250×9×14	柱寸法 (柱材F値=325N/mm ²)	内法一定	H-338×351×13×13 H-344×348×10×16 H-344×354×16×16 H-350×350×12×19	柱寸法 (柱材F値=325N/mm ²)	内法一定	H-396×199×7×11 H-400×200×8×13
										外法一定	H-400×200×9×12
アンカーボルト	4-M36		アンカーボルト	4-M48		アンカーボルト	6-M48		アンカーボルト	4-M42	
ベースプレート	550×330×45		ベースプレート	600×500×50		ベースプレート	620×580×65		ベースプレート	630×460×45	
柱形断面	最小:760×540 最大:840×800		柱形断面	最小:830×730 最大:840×840		柱形断面	最小:850×810 最大:1100×1100		柱形断面	最小:860×690 最大:960×790	
最小コンクリート強度	21N/mm ²		最小コンクリート強度	21N/mm ²		最小コンクリート強度	21N/mm ²		最小コンクリート強度	21N/mm ²	
柱主筋	14-D22		柱主筋	12-D25		柱主筋	20-D25		柱主筋	12-D25	
帯筋	D13@150		帯筋	D13@150		帯筋	D13@100		帯筋	D13@100	
回転剛性	(強軸方向) 77,000kN・m/rad		回転剛性	(強軸方向) 131,000kN・m/rad		回転剛性	(強軸方向) 147,000kN・m/rad		回転剛性	(強軸方向) 132,000kN・m/rad	
	(弱軸方向) 22,000kN・m/rad			(弱軸方向) 76,000kN・m/rad			(弱軸方向) 96,000kN・m/rad			(弱軸方向) 57,000kN・m/rad	
											

柱脚記号			HPS4021H			柱脚記号			HPS4030H			柱脚記号			HPS4040H			柱脚記号			HPS4041H		
柱寸法 柱材F値=325N/㎢	内法一定	H-404×201×9×15	柱寸法 (柱材F値=325N/㎢)	内法一定	H-386×299×9×14 H-390×300×10×16	柱寸法 (柱材F値=325N/㎢)	内法一定	H-388×402×15×15 H-394×398×11×18 H-394×405×18×18 H-400×400×13×21	柱寸法 (柱材F値=325N/㎢)	内法一定	H-400×408×21×21	柱寸法 (柱材F値=325N/㎢)	内法一定	H-400×408×21×21									
	外法一定	H-400×200×9×(16, 19, 22) H-400×200×12×22																					
アンカーボルト	4-M48		アンカーボルト	4-M48		アンカーボルト	8-M48		アンカーボルト	8-M48													
ベースプレート	670×500×60		ベースプレート	660×620×55		ベースプレート	680×660×70		ベースプレート	710×700×70													
柱形断面	最小:900×730 最大:1080×820		柱形断面	最小:890×850 最大:1060×950		柱形断面	最小:960×960 最大:1260×1260		柱形断面	最小:960×960 最大:1260×1260													
最小コンクリート強度	21N/㎢		最小コンクリート強度	21N/㎢		最小コンクリート強度	21N/㎢		最小コンクリート強度	21N/㎢													
柱主筋	14-D25		柱主筋	16-D25		柱主筋	30-D25		柱主筋	30-D25													
帯筋	D13@100		帯筋	D13@100		帯筋	D13@100		帯筋	D13@100													
回転剛性	(強軸方向) 140,000kN・m/rad		回転剛性	(強軸方向) 156,000kN・m/rad		回転剛性	(強軸方向) 205,000kN・m/rad		回転剛性	(強軸方向) 195,000kN・m/rad													
	(弱軸方向) 66,000kN・m/rad			(弱軸方向) 120,000kN・m/rad			(弱軸方向) 128,000kN・m/rad			(弱軸方向) 128,000kN・m/rad													
																							
																							

柱脚記号			HPS4520H			柱脚記号			HPS4521H			柱脚記号			HPS4530H			柱脚記号			HPS5020H		
柱寸法 柱材F値＝325N/㎢	内法一定	H-446×199×8×12 H-450×200×9×14	柱寸法 (柱材F値＝325N/㎢)	内法一定	H-456×201×10×17	柱寸法 (柱材F値＝325N/㎢)	内法一定	H-434×299×10×15 H-440×300×11×18	柱寸法 (柱材F値＝325N/㎢)	内法一定	H-496×199×9×14 H-500×200×10×16												
	外法一定	H-450×200×9×12		外法一定	H-450×200×9×(16, 19, 22) H-450×200×12×(19, 22, 25)		外法一定	H-500×200×9×12 H-500×200×9×16															
アンカーボルト	4-M42		アンカーボルト	6-M48		アンカーボルト	6-M48		アンカーボルト	4-M48													
ベースプレート	680×390×55		ベースプレート	720×460×70		ベースプレート	710×600×60		ベースプレート	760×480×55													
柱形断面	最小:910×620 最大:1050×720		柱形断面	最小:960×700 最大:1200×950		柱形断面	最小:940×830 最大:1140×1000		柱形断面	最小:990×710 最大:1090×810													
最小コンクリート強度	21N/㎢		最小コンクリート強度	21N/㎢		最小コンクリート強度	21N/㎢		最小コンクリート強度	21N/㎢													
柱主筋	12-D25		柱主筋	18-D25		柱主筋	18-D25		柱主筋	14-D25													
帯筋	D13@100		帯筋	D13@100		帯筋	D13@100		帯筋	D13@100													
回転剛性	(強軸方向) 120,000kN・m/rad		回転剛性	(強軸方向) 216,000kN・m/rad		回転剛性	(強軸方向) 237,000kN・m/rad		回転剛性	(強軸方向) 221,000kN・m/rad													
	(弱軸方向) 31,000kN・m/rad			(弱軸方向) 58,000kN・m/rad			(弱軸方向) 113,000kN・m/rad			(弱軸方向) 69,000kN・m/rad													
																							

柱脚記号		HPS5021H		柱脚記号		HPS5030H		柱脚記号		HPS5031H		柱脚記号		HPS5032H	
柱寸法 柱材F値＝325N/㎠	内法一定	H-506×201×11×19		柱寸法 (柱材F値＝325N/㎠)	内法一定	H-482×300×11×15 H-488×300×11×18		柱寸法 (柱材F値＝325N/㎠)	内法一定	H-494×302×13×21		柱寸法 (柱材F値＝325N/㎠)	外法一定	H-500×300×12×22 H-500×300×12×25 H-500×300×16×22 H-500×300×16×25	
	外法一定	H-500×200×9×(19, 22) H-500×200×12×(19, 22, 25)			外法一定	H-500×300×12×16			外法一定	H-500×300×12×19					
アンカーボルト	6-M48			アンカーボルト	6-M48			アンカーボルト	8-M48			アンカーボルト	8-M48		
ベースプレート	770×480×70			ベースプレート	750×610×60			ベースプレート	770×580×70			ベースプレート	770×590×75		
柱形断面	最小:1000×710 最大:1260×1000			柱形断面	最小:980×840 最大:1260×1000			柱形断面	最小:1000×810 最大:1260×1260			柱形断面	最小:1040×860 最大:1260×1260		
最小コンクリート強度	21N/㎠			最小コンクリート強度	21N/㎠			最小コンクリート強度	21N/㎠			最小コンクリート強度	21N/㎠		
柱主筋	20-D25			柱主筋	20-D25			柱主筋	26-D25			柱主筋	32-D25		
帯筋	D13@100			帯筋	D13@100			帯筋	D13@100			帯筋	D13@100		
回転剛性	(強軸方向) 260,000kN・m/rad			回転剛性	(強軸方向) 267,000kN・m/rad			回転剛性	(強軸方向) 335,000kN・m/rad			回転剛性	(強軸方向) 304,000kN・m/rad		
	(弱軸方向) 65,000kN・m/rad				(弱軸方向) 117,000kN・m/rad				(弱軸方向) 108,000kN・m/rad				(弱軸方向) 105,000kN・m/rad		
															

柱脚記号	HPS6020H		柱脚記号	HPS6030H	
柱寸法 柱材F値=325N/mm ²	内法一定	H-596×199×10×15 H-600×200×11×17	柱寸法 (柱材F値=325N/mm ²)	内法一定	H-582×300×12×17 H-588×300×12×20
	外法一定	H-600×200×9×(12, 16) H-600×200×12×16		外法一定	H-600×300×12×19
アンカーボルト	6-M48		アンカーボルト	8-M48	
ベースプレート	860×480×60		ベースプレート	860×580×70	
柱形断面	最小:1090×710 最大:1250×810		柱形断面	最小:1090×810 最大:1260×1260	
最小コンクリート強度	21N/mm ²		最小コンクリート強度	21N/mm ²	
柱主筋	16-D25		柱主筋	26-D25	
帯筋	D13@100		帯筋	D13@100	
回転剛性	(強軸方向) 396,000kN・m/rad		回転剛性	(強軸方向) 398,000kN・m/rad	
	(弱軸方向) 72,000kN・m/rad			(弱軸方向) 98,000kN・m/rad	
