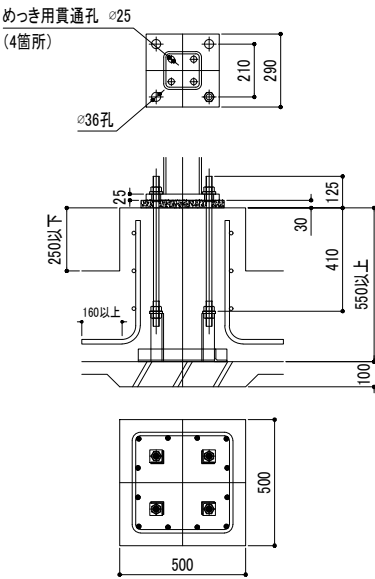
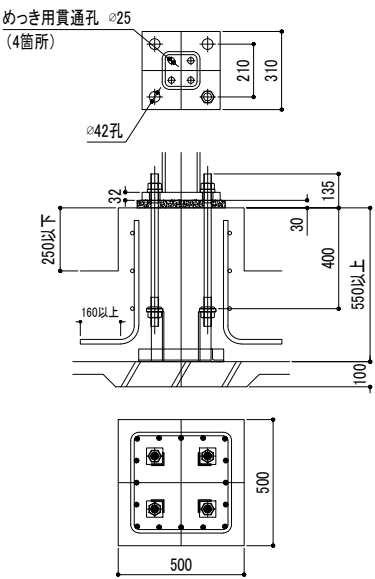
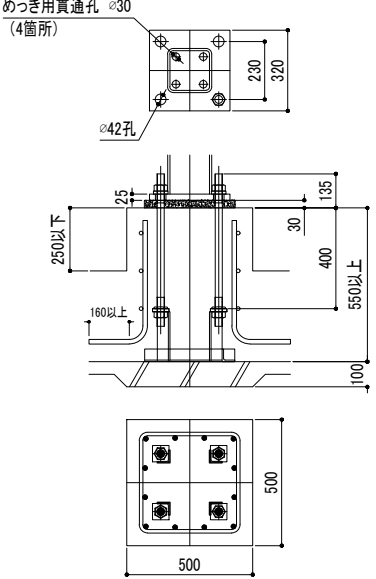
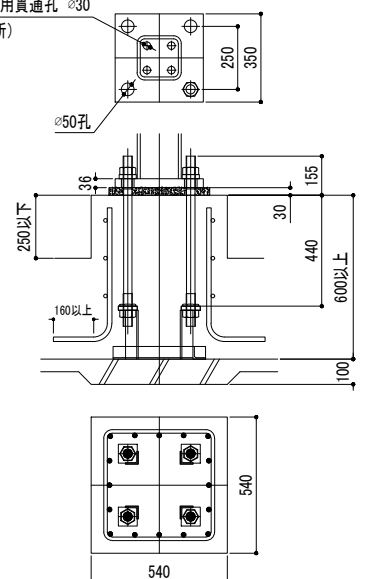
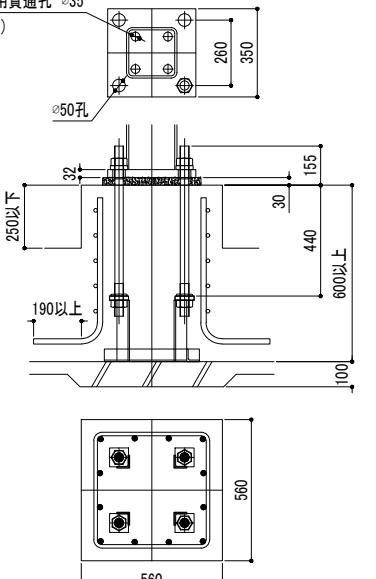
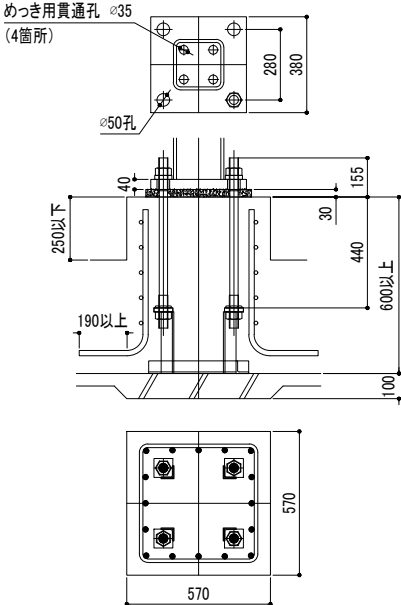
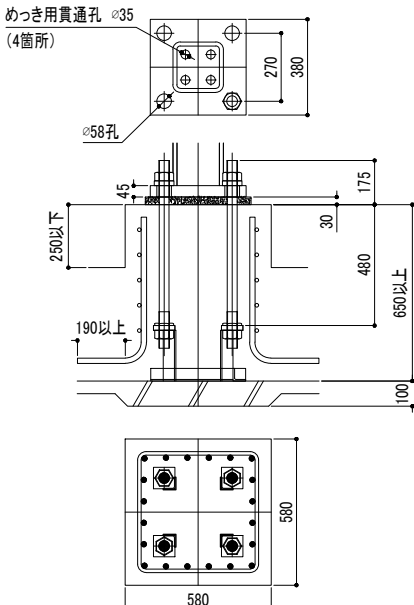
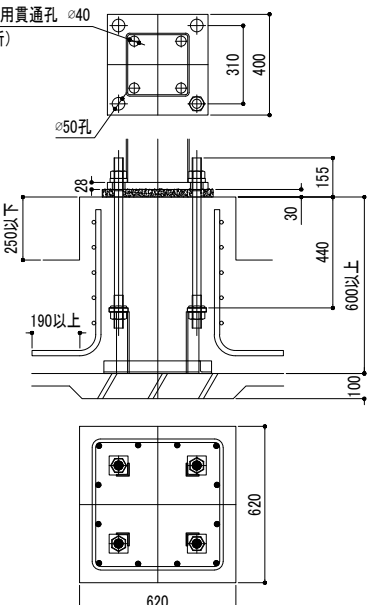
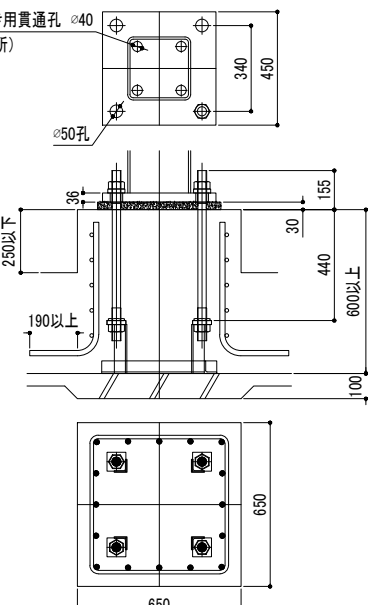
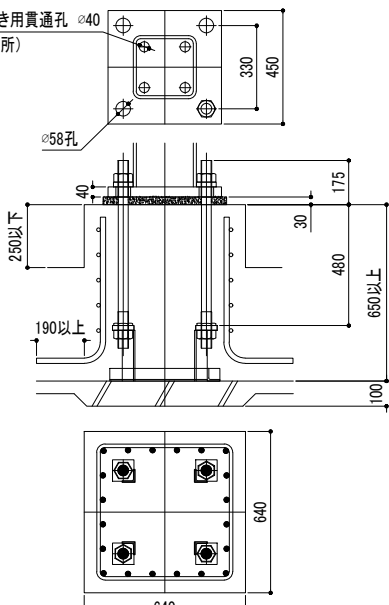
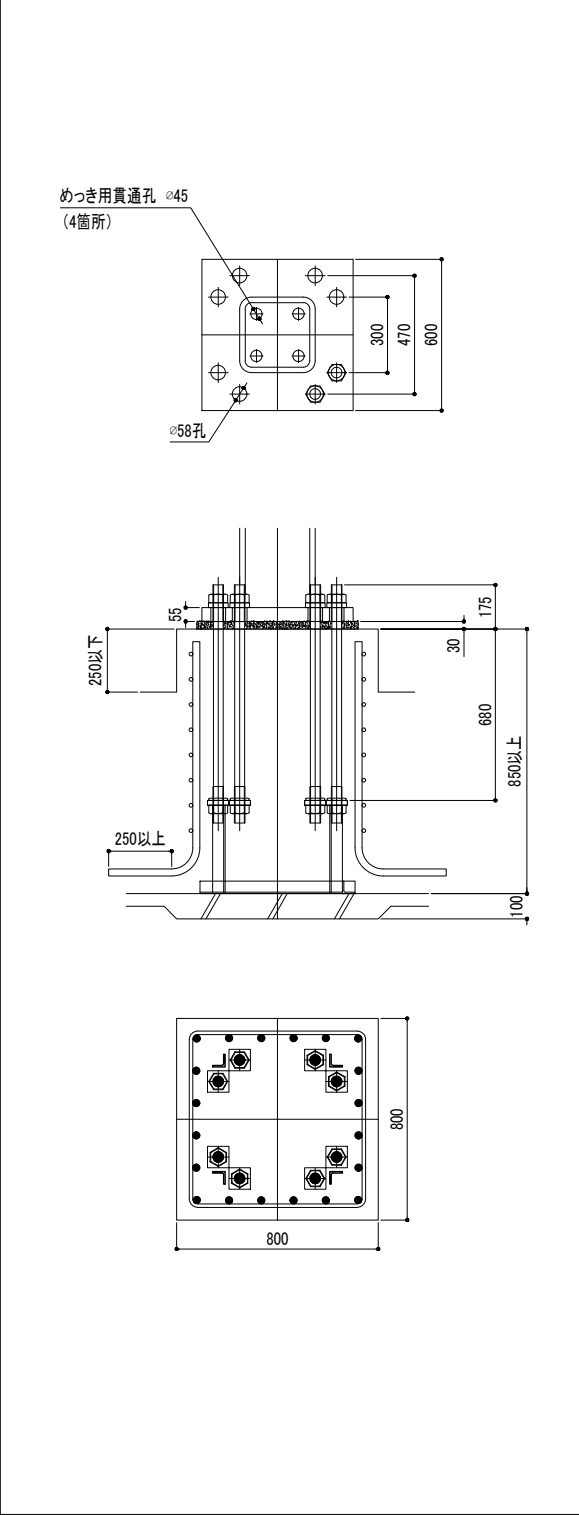
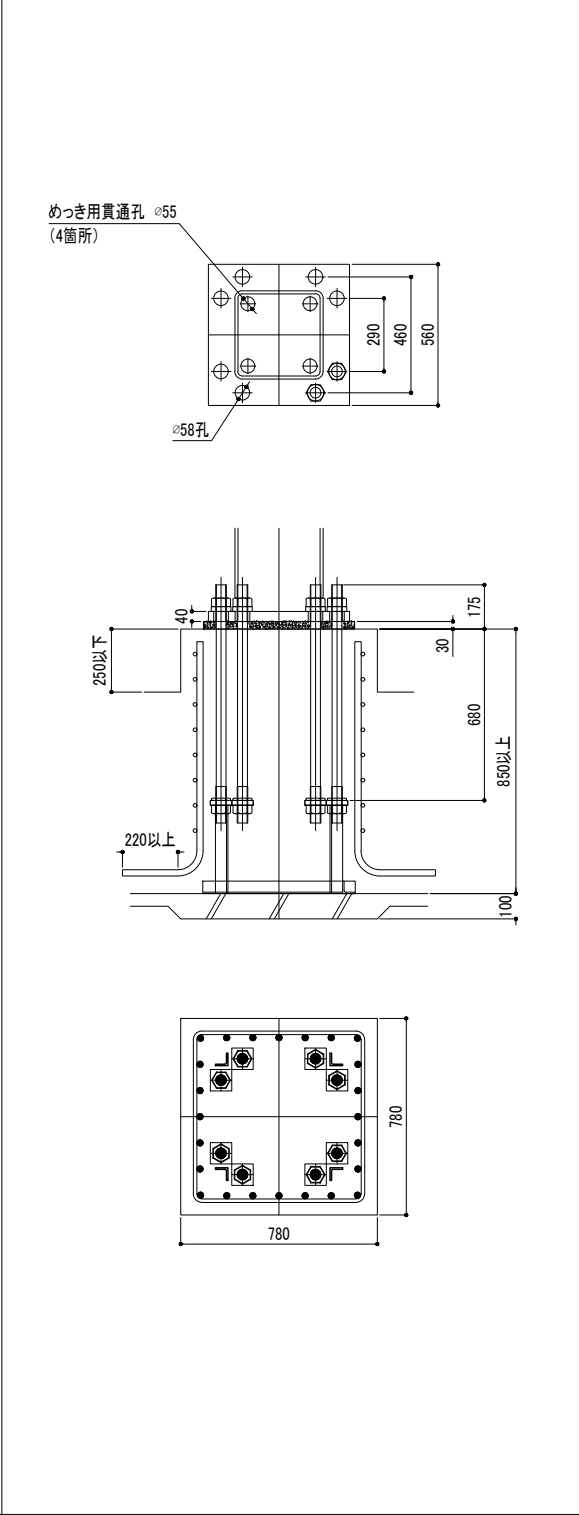
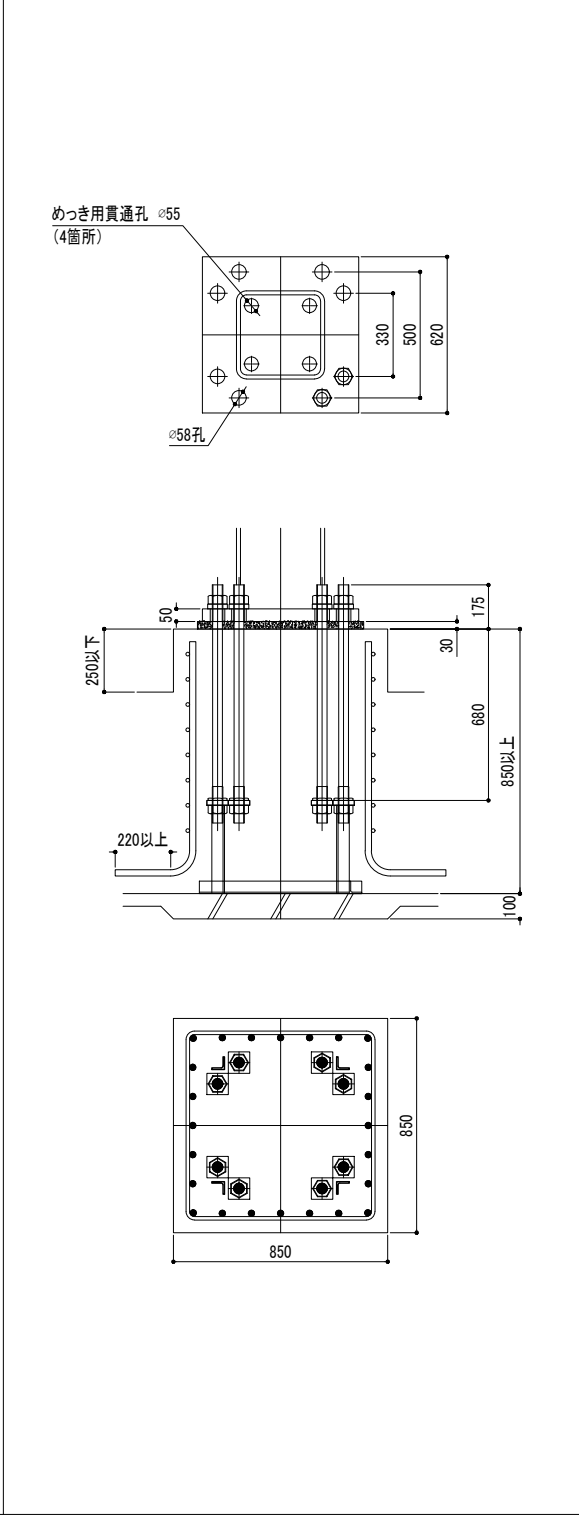
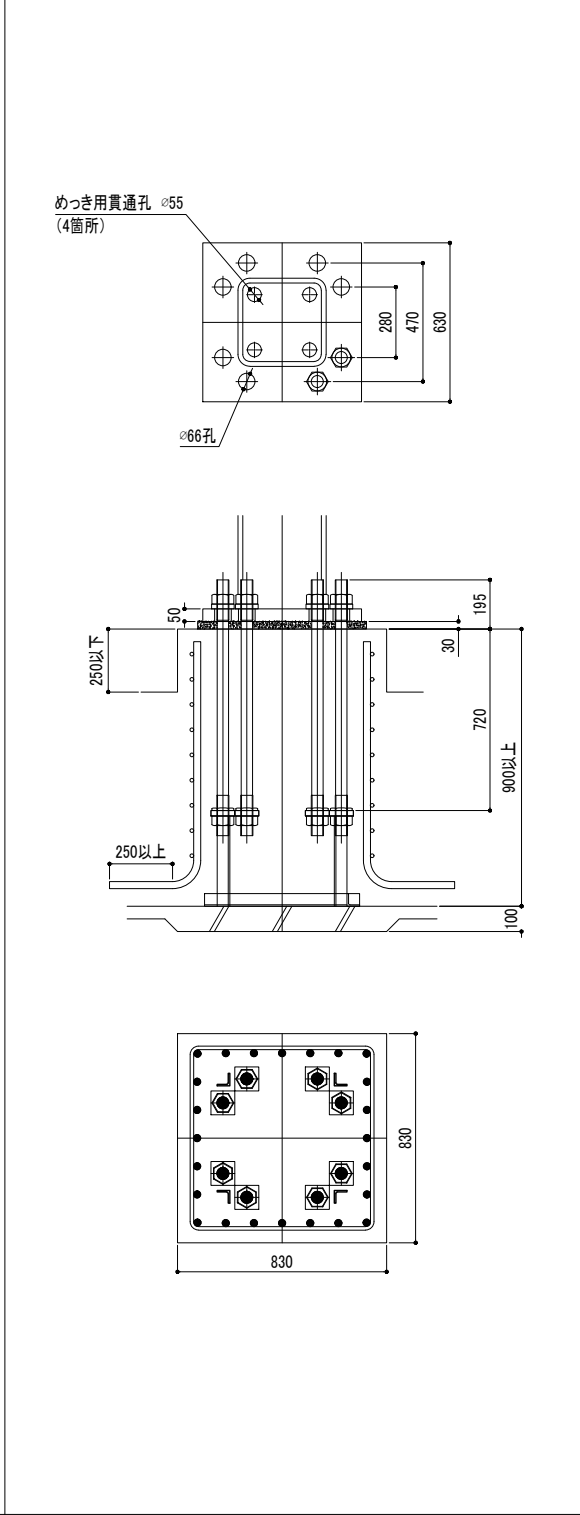
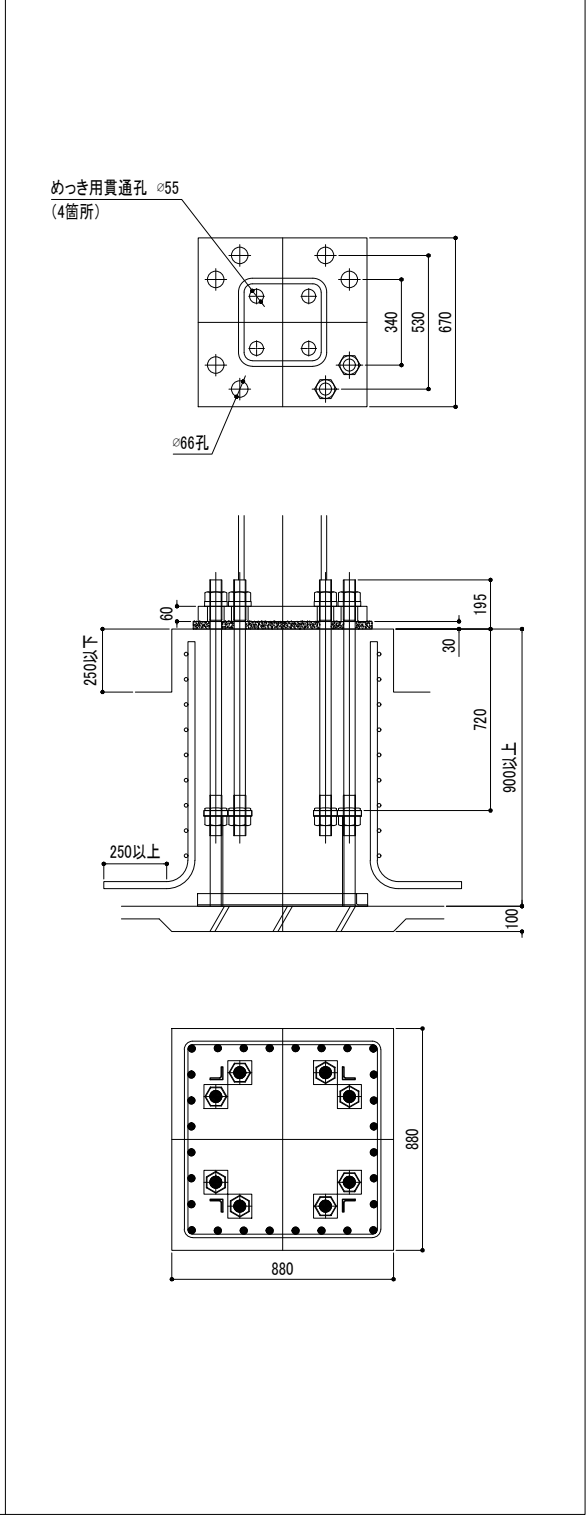
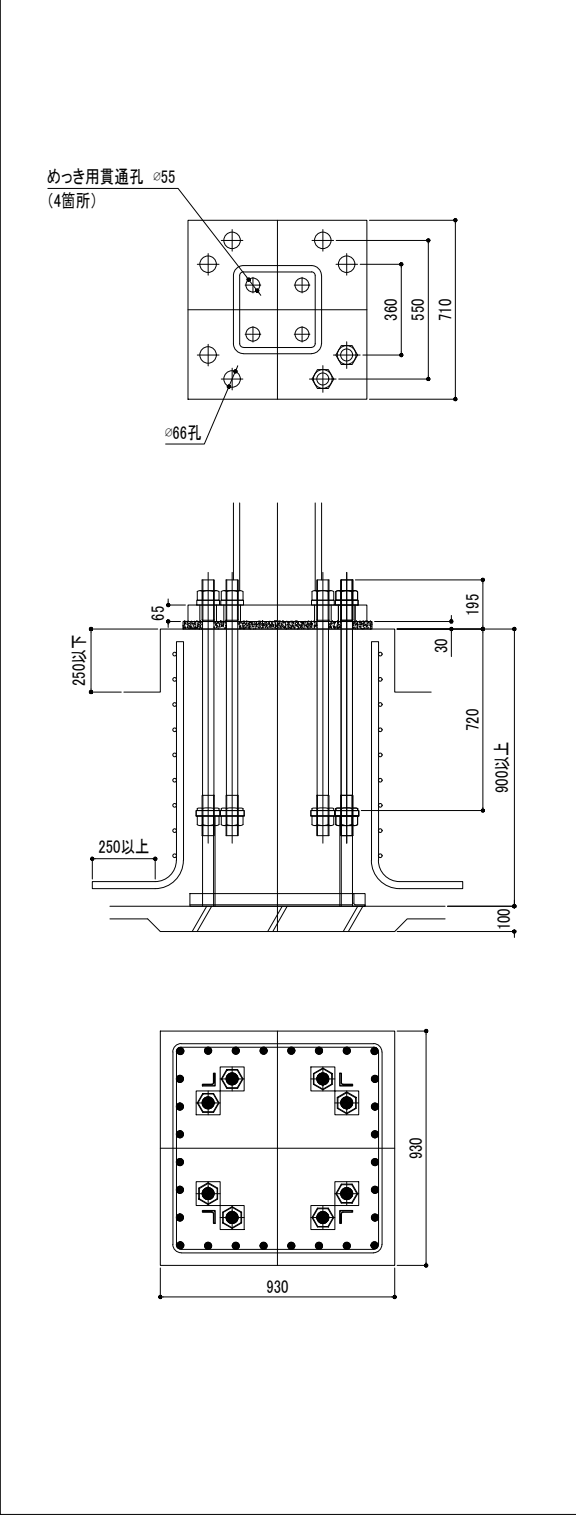
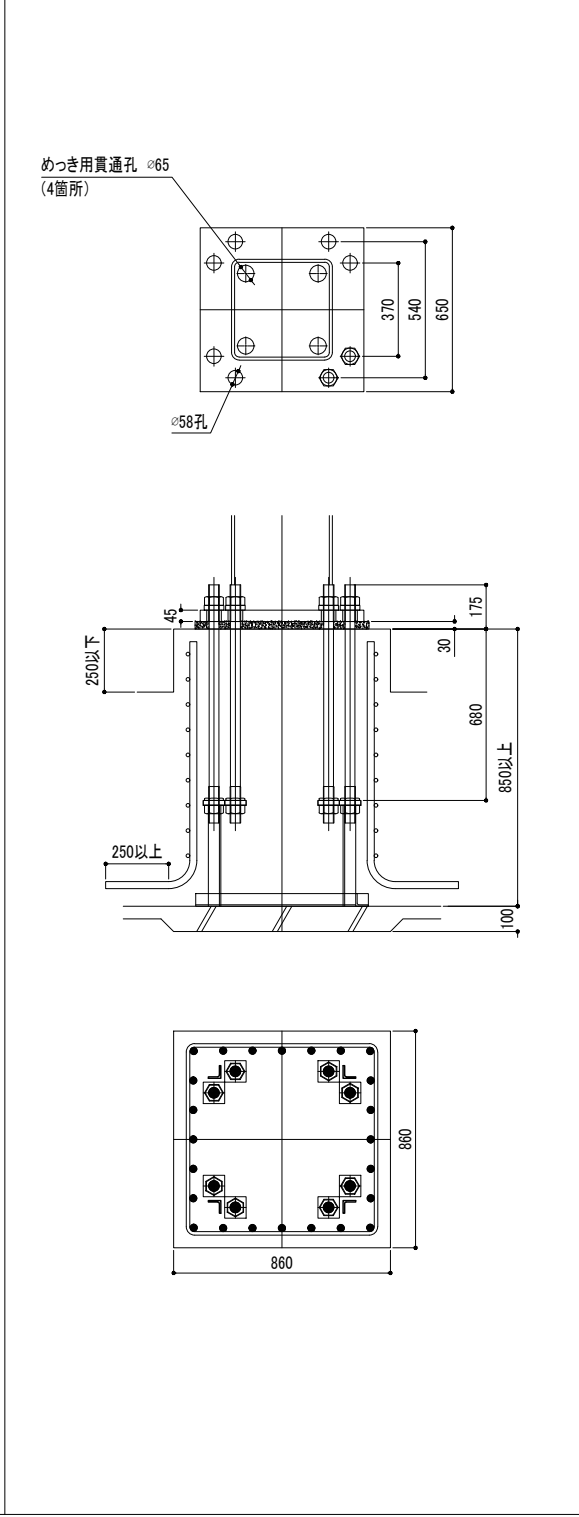
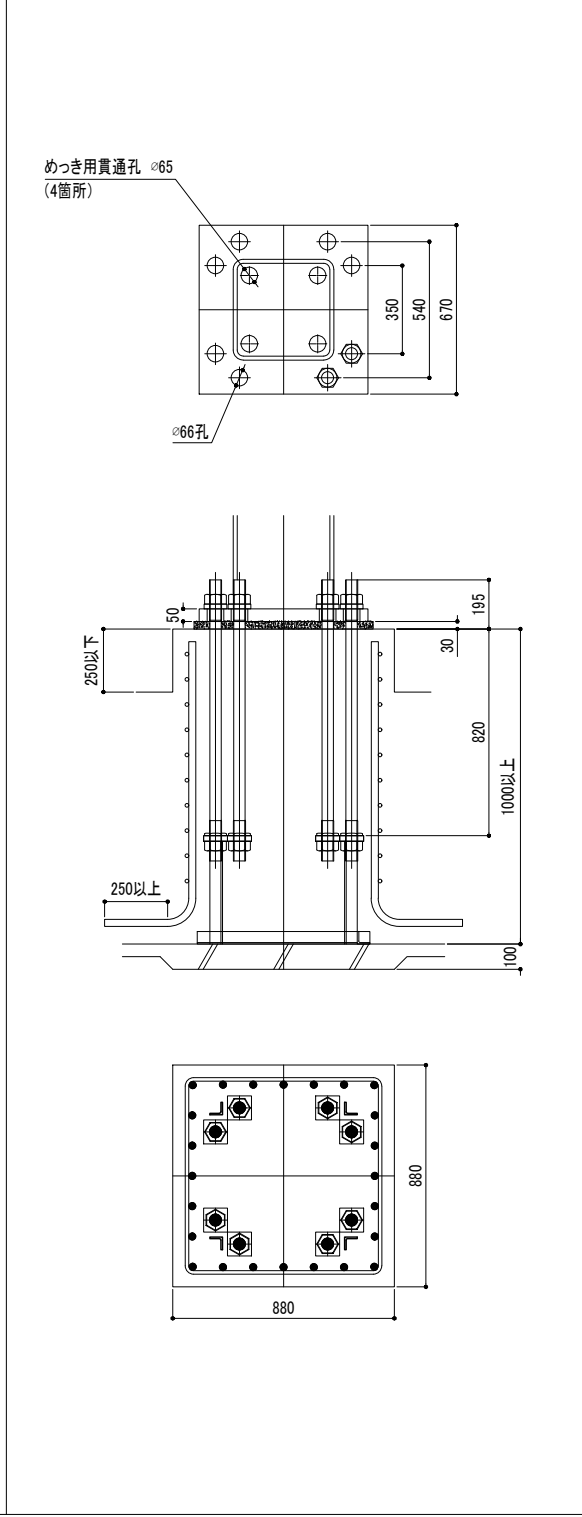
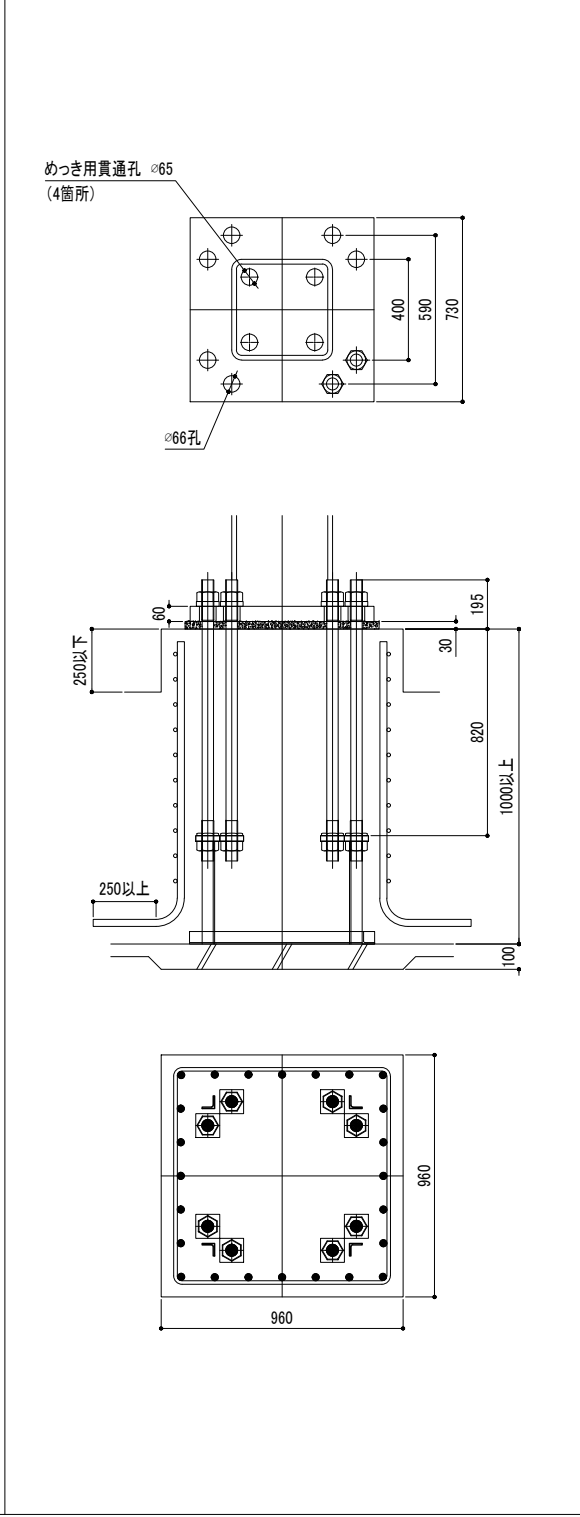
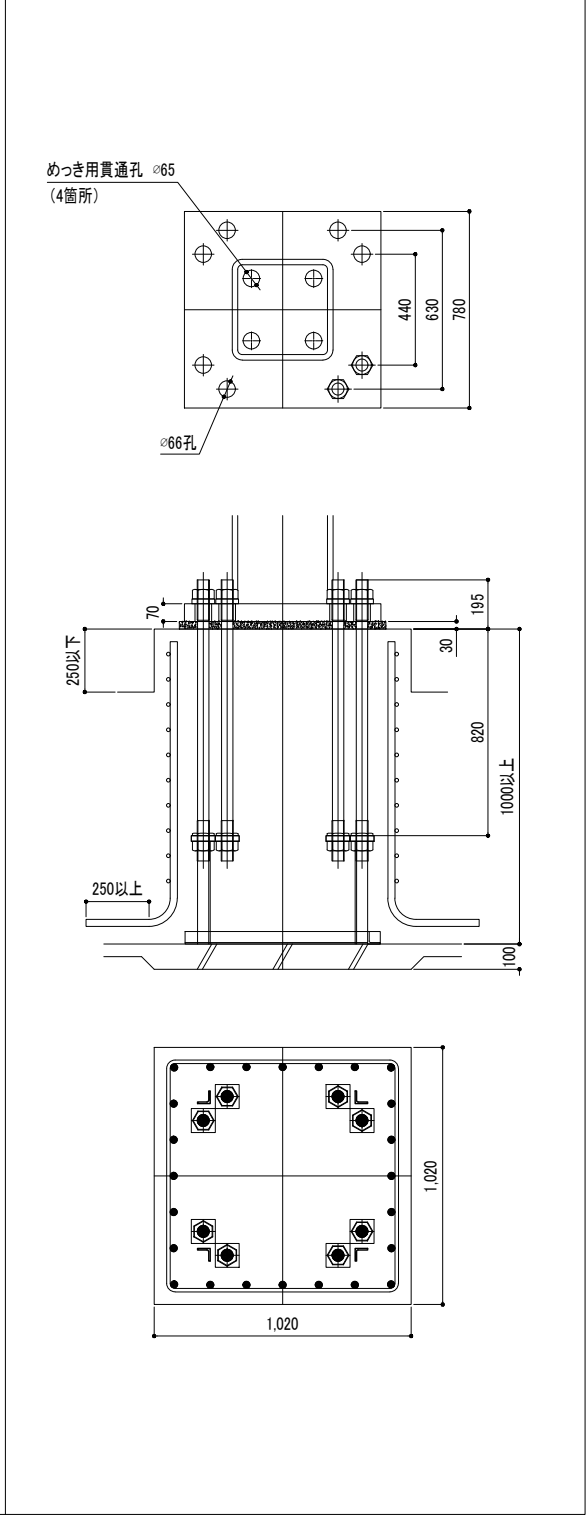



柱脚記号	SP151G	柱脚記号	SP152G	柱脚記号	SP171G	柱脚記号	SP172G	柱脚記号	SP201G
柱寸法	□150×150	柱寸法	□150×150	柱寸法	□175×175	柱寸法	□175×175	柱寸法	□200×200
アンカーボルト	4-M24	アンカーボルト	4-M30	アンカーボルト	4-M30	アンカーボルト	4-M36	アンカーボルト	4-M36
ベースプレート	290×290×25	ベースプレート	310×310×32	ベースプレート	320×320×25	ベースプレート	350×350×36	ベースプレート	350×350×32
柱形断面	最小:500×500	柱形断面	最小:500×500	柱形断面	最小:500×500	柱形断面	最小:540×540	柱形断面	最小:560×560
	最大:540×540		最大:630×630		最大:540×540		最大:630×630		最大:650×650
最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>
柱主筋	12-D16	柱主筋	16-D16	柱主筋	12-D16	柱主筋	16-D16	柱主筋	12-D19
帯筋	D13@150	帯筋	D13@150	帯筋	D13@150	帯筋	D13@150	帯筋	D13@100
回転剛性	8,000kN・m/rad	回転剛性	16,000kN・m/rad	回転剛性	16,000kN・m/rad	回転剛性	25,000kN・m/rad	回転剛性	24,000kN・m/rad
									
柱脚記号	SP202G	柱脚記号	SP203G	柱脚記号	SP251G	柱脚記号	SP252G	柱脚記号	SP253G
柱寸法	□200×200	柱寸法	□200×200	柱寸法	□250×250	柱寸法	□250×250	柱寸法	□250×250
アンカーボルト	4-M36	アンカーボルト	4-M42	アンカーボルト	4-M36	アンカーボルト	4-M36	アンカーボルト	4-M42
ベースプレート	380×380×40	ベースプレート	380×380×45	ベースプレート	400×400×28	ベースプレート	450×450×36	ベースプレート	450×450×40
柱形断面	最小:570×570	柱形断面	最小:580×580	柱形断面	最小:620×620	柱形断面	最小:650×650	柱形断面	最小:640×640
	最大:750×750		最大:840×840		最大:650×650		最大:680×680		最大:840×840
最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>
柱主筋	16-D19	柱主筋	20-D19	柱主筋	12-D19	柱主筋	16-D19	柱主筋	20-D19
帯筋	D13@100	帯筋	D13@100	帯筋	D13@100	帯筋	D13@100	帯筋	D13@100
回転剛性	32,000kN・m/rad	回転剛性	33,000kN・m/rad	回転剛性	34,000kN・m/rad	回転剛性	39,000kN・m/rad	回転剛性	48,000kN・m/rad
									

柱脚記号	SP254G	柱脚記号	SP301G	柱脚記号	SP302G	柱脚記号	SP303G	柱脚記号	SP304G
柱寸法	□250×250	柱寸法	□300×300	柱寸法	□300×300	柱寸法	□300×300	柱寸法	□300×300
アンカーボルト	8-M36	アンカーボルト	4-M42	アンカーボルト	8-M36	アンカーボルト	8-M42	アンカーボルト	8-M42
ベースプレート	480×480×45	ベースプレート	480×480×36	ベースプレート	500×500×40	ベースプレート	530×530×45	ベースプレート	570×570×50
柱形断面	最小:680×680	柱形断面	最小:680×680	柱形断面	最小:730×730	柱形断面	最小:740×740	柱形断面	最小:770×770
	最大:980×980		最大:840×840		最大:840×840		最大:840×840		最大:1120×1120
最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>
柱主筋	20-D22	柱主筋	16-D22	柱主筋	20-D22	柱主筋	24-D22	柱主筋	20-D25
帯筋	D13@100	帯筋	D13@100	帯筋	D13@100	帯筋	D13@100	帯筋	D13@100
回転剛性	57,000kN・m/rad	回転剛性	50,000kN・m/rad	回転剛性	67,000kN・m/rad	回転剛性	77,000kN・m/rad	回転剛性	94,000kN・m/rad


柱脚記号	SP305G	柱脚記号	SP351G	柱脚記号	SP352G	柱脚記号	SP353G	柱脚記号	SP354G
柱寸法	□300×300	柱寸法	□350×350	柱寸法	□350×350	柱寸法	□350×350	柱寸法	□350×350
アンカーボルト	8-M42	アンカーボルト	8-M42	アンカーボルト	8-M42	アンカーボルト	8-M48	アンカーボルト	8-M48
ベースプレート	600×600×55	ベースプレート	560×560×40	ベースプレート	620×620×50	ベースプレート	630×630×50	ベースプレート	670×670×60
柱形断面	最小:800×800	柱形断面	最小:780×780	柱形断面	最小:850×850	柱形断面	最小:830×830	柱形断面	最小:880×880
	最大:1120×1120		最大:1070×1070		最大:1070×1070		最大:1230×1230		最大:1260×1260
最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>
柱主筋	20-D25	柱主筋	24-D22	柱主筋	24-D22	柱主筋	24-D25	柱主筋	28-D25
帯筋	D13@100	帯筋	D13@100	帯筋	D13@100	帯筋	D13@100	帯筋	D13@100
回転剛性	105,000kN・m/rad	回転剛性	93,000kN・m/rad	回転剛性	112,000kN・m/rad	回転剛性	151,000kN・m/rad	回転剛性	161,000kN・m/rad
									

柱脚記号	SP355G	柱脚記号	SP401G	柱脚記号	SP402G	柱脚記号	SP403G	柱脚記号	SP404G
柱寸法	□350×350	柱寸法	□400×400	柱寸法	□400×400	柱寸法	□400×400	柱寸法	□400×400
アンカーボルト	8-M48	アンカーボルト	8-M42	アンカーボルト	8-M48	アンカーボルト	8-M48	アンカーボルト	8-M48
ベースプレート	710×710×65	ベースプレート	650×650×45	ベースプレート	670×670×50	ベースプレート	730×730×60	ベースプレート	780×780×70
柱形断面	最小:930×930	柱形断面	最小:860×860	柱形断面	最小:880×880	柱形断面	最小:960×960	柱形断面	最小:1020×1020
	最大:1260×1260		最大:1230×1230		最大:1230×1230		最大:1230×1230		最大:1230×1230
最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>
柱主筋	28-D25	柱主筋	24-D25	柱主筋	24-D25	柱主筋	24-D25	柱主筋	24-D25
帯筋	D13@100	帯筋	D13@100	帯筋	D13@100	帯筋	D13@100	帯筋	D13@100
回転剛性	195,000kN・m/rad	回転剛性	129,000kN・m/rad	回転剛性	145,000kN・m/rad	回転剛性	174,000kN・m/rad	回転剛性	214,000kN・m/rad
									


柱脚記号	SP405G	柱脚記号	SP406G	柱脚記号	SP451G	柱脚記号	SP452G	柱脚記号	SP453G
柱寸法	□400×400	柱寸法	□400×400	柱寸法	□450×450	柱寸法	□450×450	柱寸法	□450×450
アンカーボルト	12-M48	アンカーボルト	8-M56	アンカーボルト	8-M42	アンカーボルト	8-M48	アンカーボルト	8-M48
ベースプレート	740×740×70	ベースプレート	770×770×70	ベースプレート	730×730×50	ベースプレート	760×760×55	ベースプレート	850×850×70
柱形断面	最小:980×980	柱形断面	最小:1020×1020	柱形断面	最小:950×950	柱形断面	最小:990×990	柱形断面	最小:1100×1100
	最大:1260×1260		最大:1260×1260		最大:1150×1150		最大:1260×1260		最大:1260×1260
最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>
柱主筋	32-D25	柱主筋	36-D25	柱主筋	24-D25	柱主筋	28-D25	柱主筋	28-D25
帯筋	D13@100	帯筋	D13@100	帯筋	D13@100	帯筋	D13@100	帯筋	D13@100
回転剛性	241,000kN・m/rad	回転剛性	265,000kN・m/rad	回転剛性	163,000kN・m/rad	回転剛性	184,000kN・m/rad	回転剛性	267,000kN・m/rad

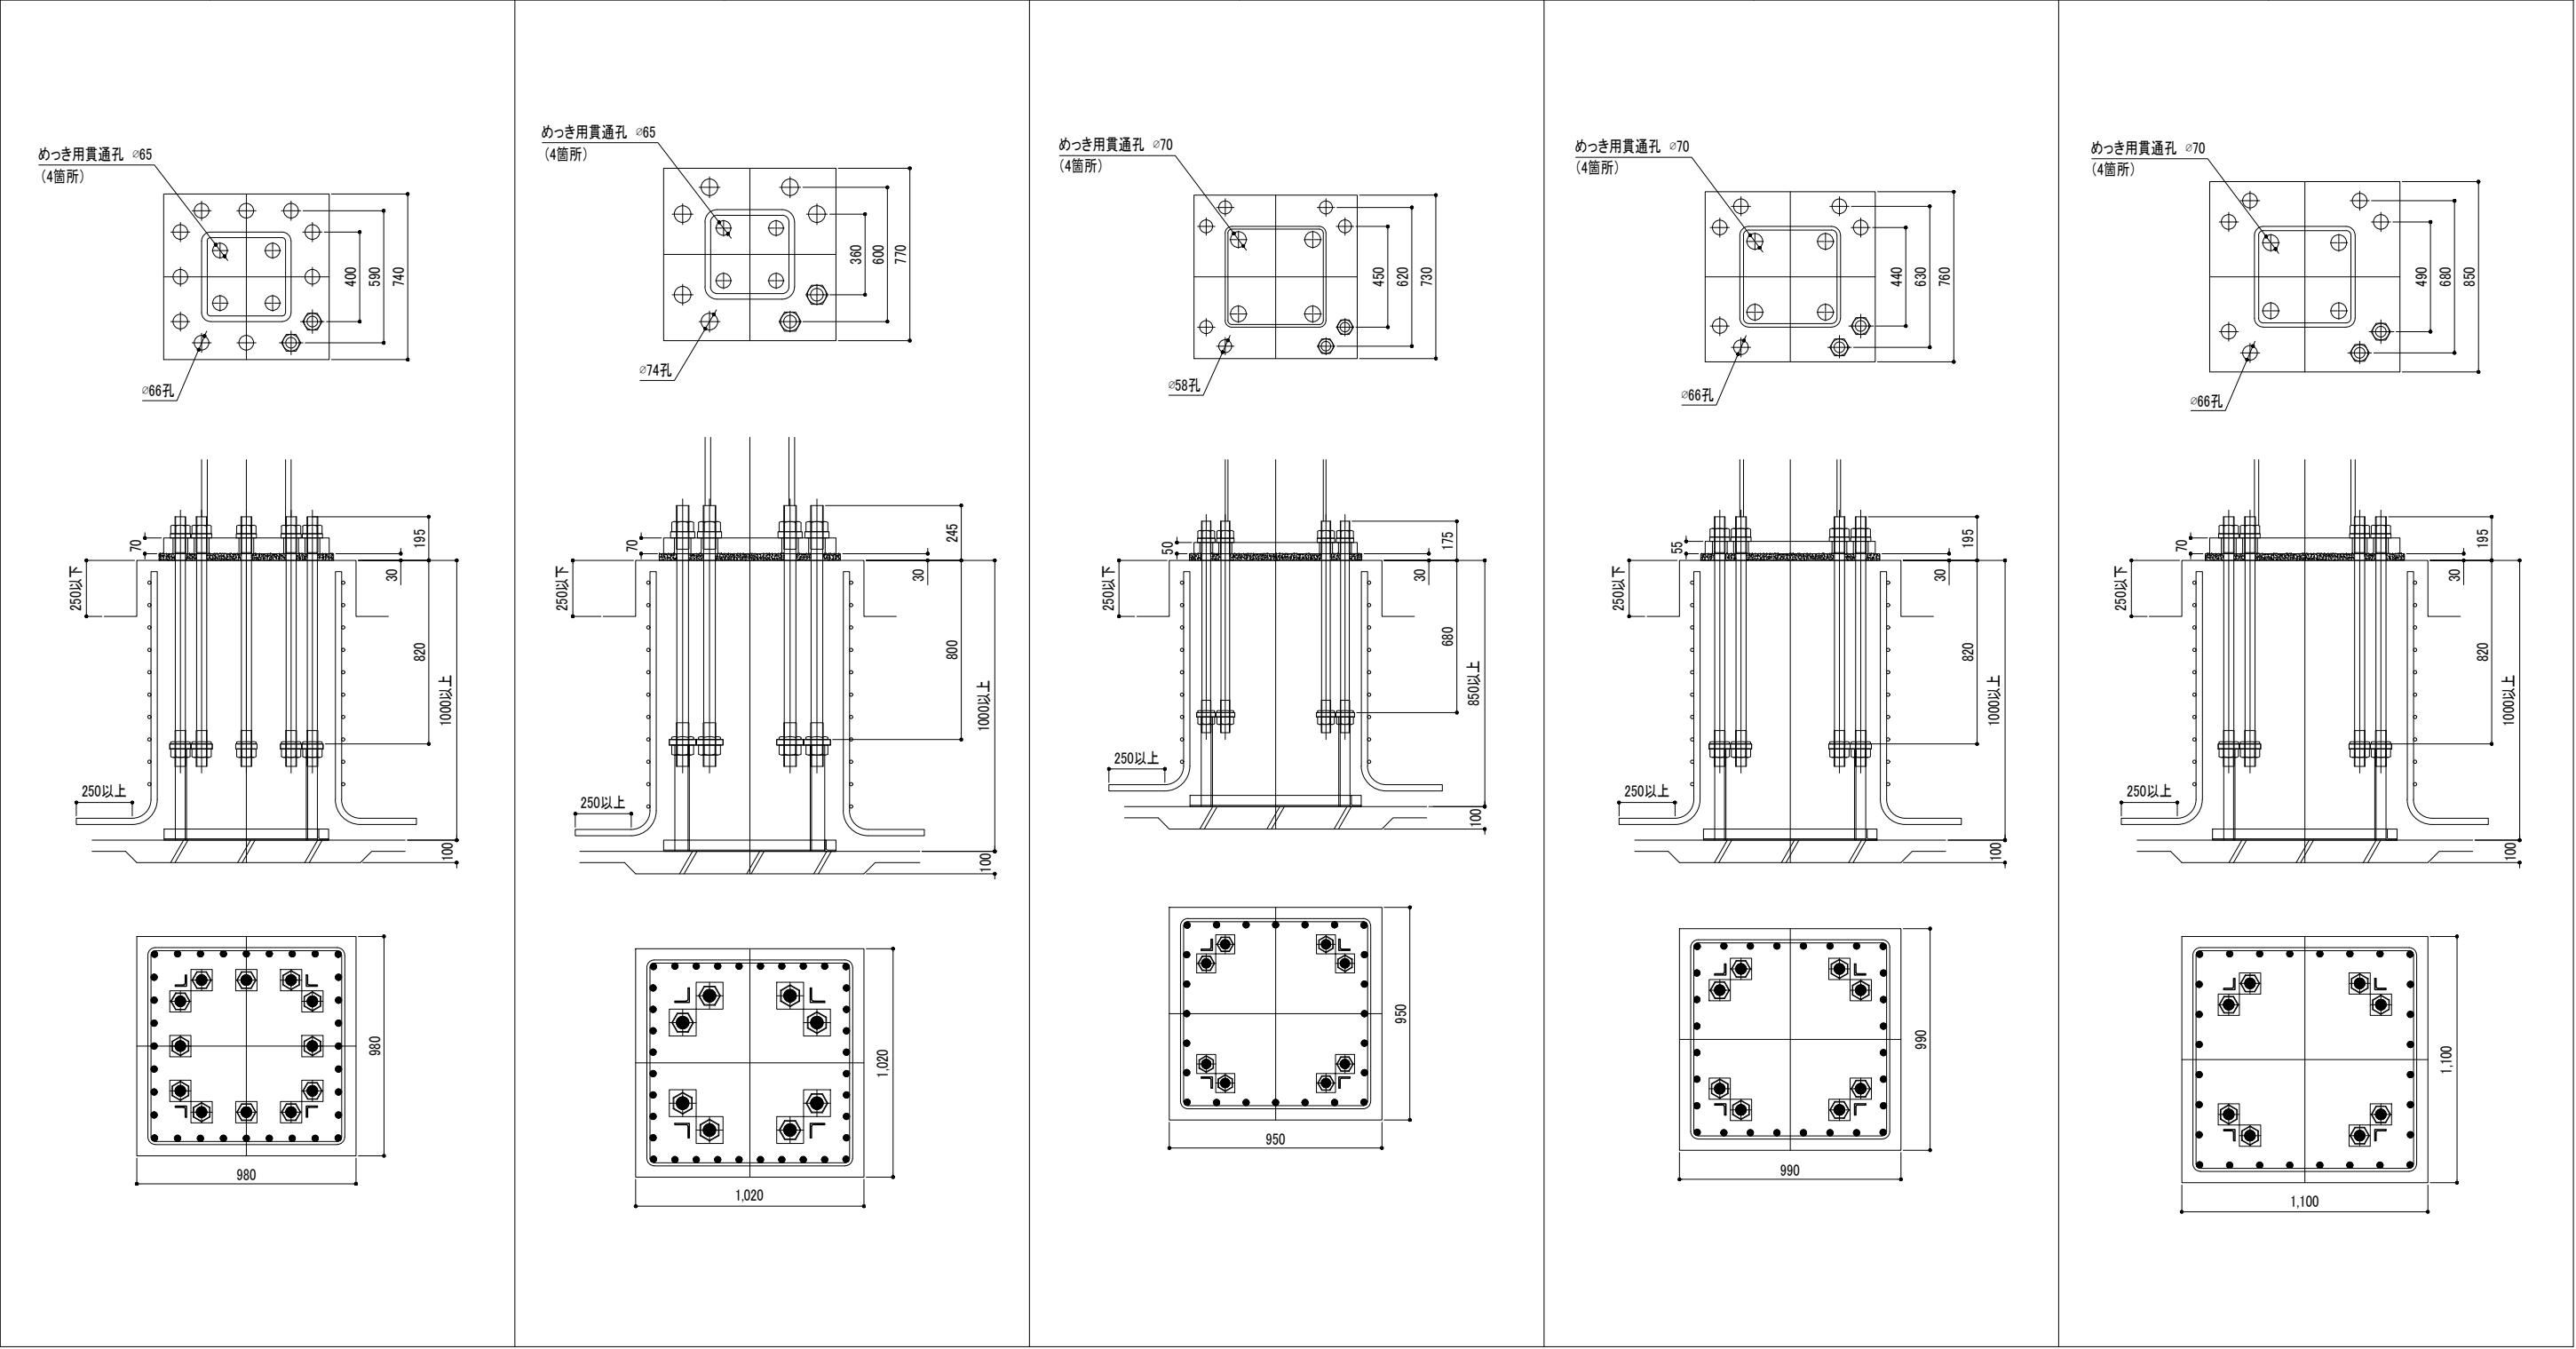

柱脚記号	SP454G	柱脚記号	SP455G	柱脚記号	SP456G	柱脚記号	SP457G	柱脚記号	SP501G
柱寸法	□450×450	柱寸法	□450×450	柱寸法	□450×450	柱寸法	□450×450	柱寸法	□500×500
アンカーボルト	12-M48	アンカーボルト	12-M48	アンカーボルト	8-M56	アンカーボルト	8-M60	アンカーボルト	8-M48
ベースプレート	810×810×70	ベースプレート	880×880×75	ベースプレート	850×850×70	ベースプレート	860×860×75	ベースプレート	750×750×50
柱形断面	最小:1100×1100	柱形断面	最小:1140×1140	柱形断面	最小:1150×1150	柱形断面	最小:1130×1130	柱形断面	最小:970×970
	最大:1260×1260		最大:1260×1260		最大:1260×1260		最大:1260×1260		最大:1260×1260
最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>
柱主筋	32-D25	柱主筋	36-D25	柱主筋	36-D25	柱主筋	40-D25	柱主筋	28-D25
帯筋	D13@100	帯筋	D13@100	帯筋	D13@100	帯筋	D13@100	帯筋	D13@100
回転剛性	292,000kN・m/rad	回転剛性	376,000kN・m/rad	回転剛性	290,000kN・m/rad	回転剛性	334,000kN・m/rad	回転剛性	228,000kN・m/rad










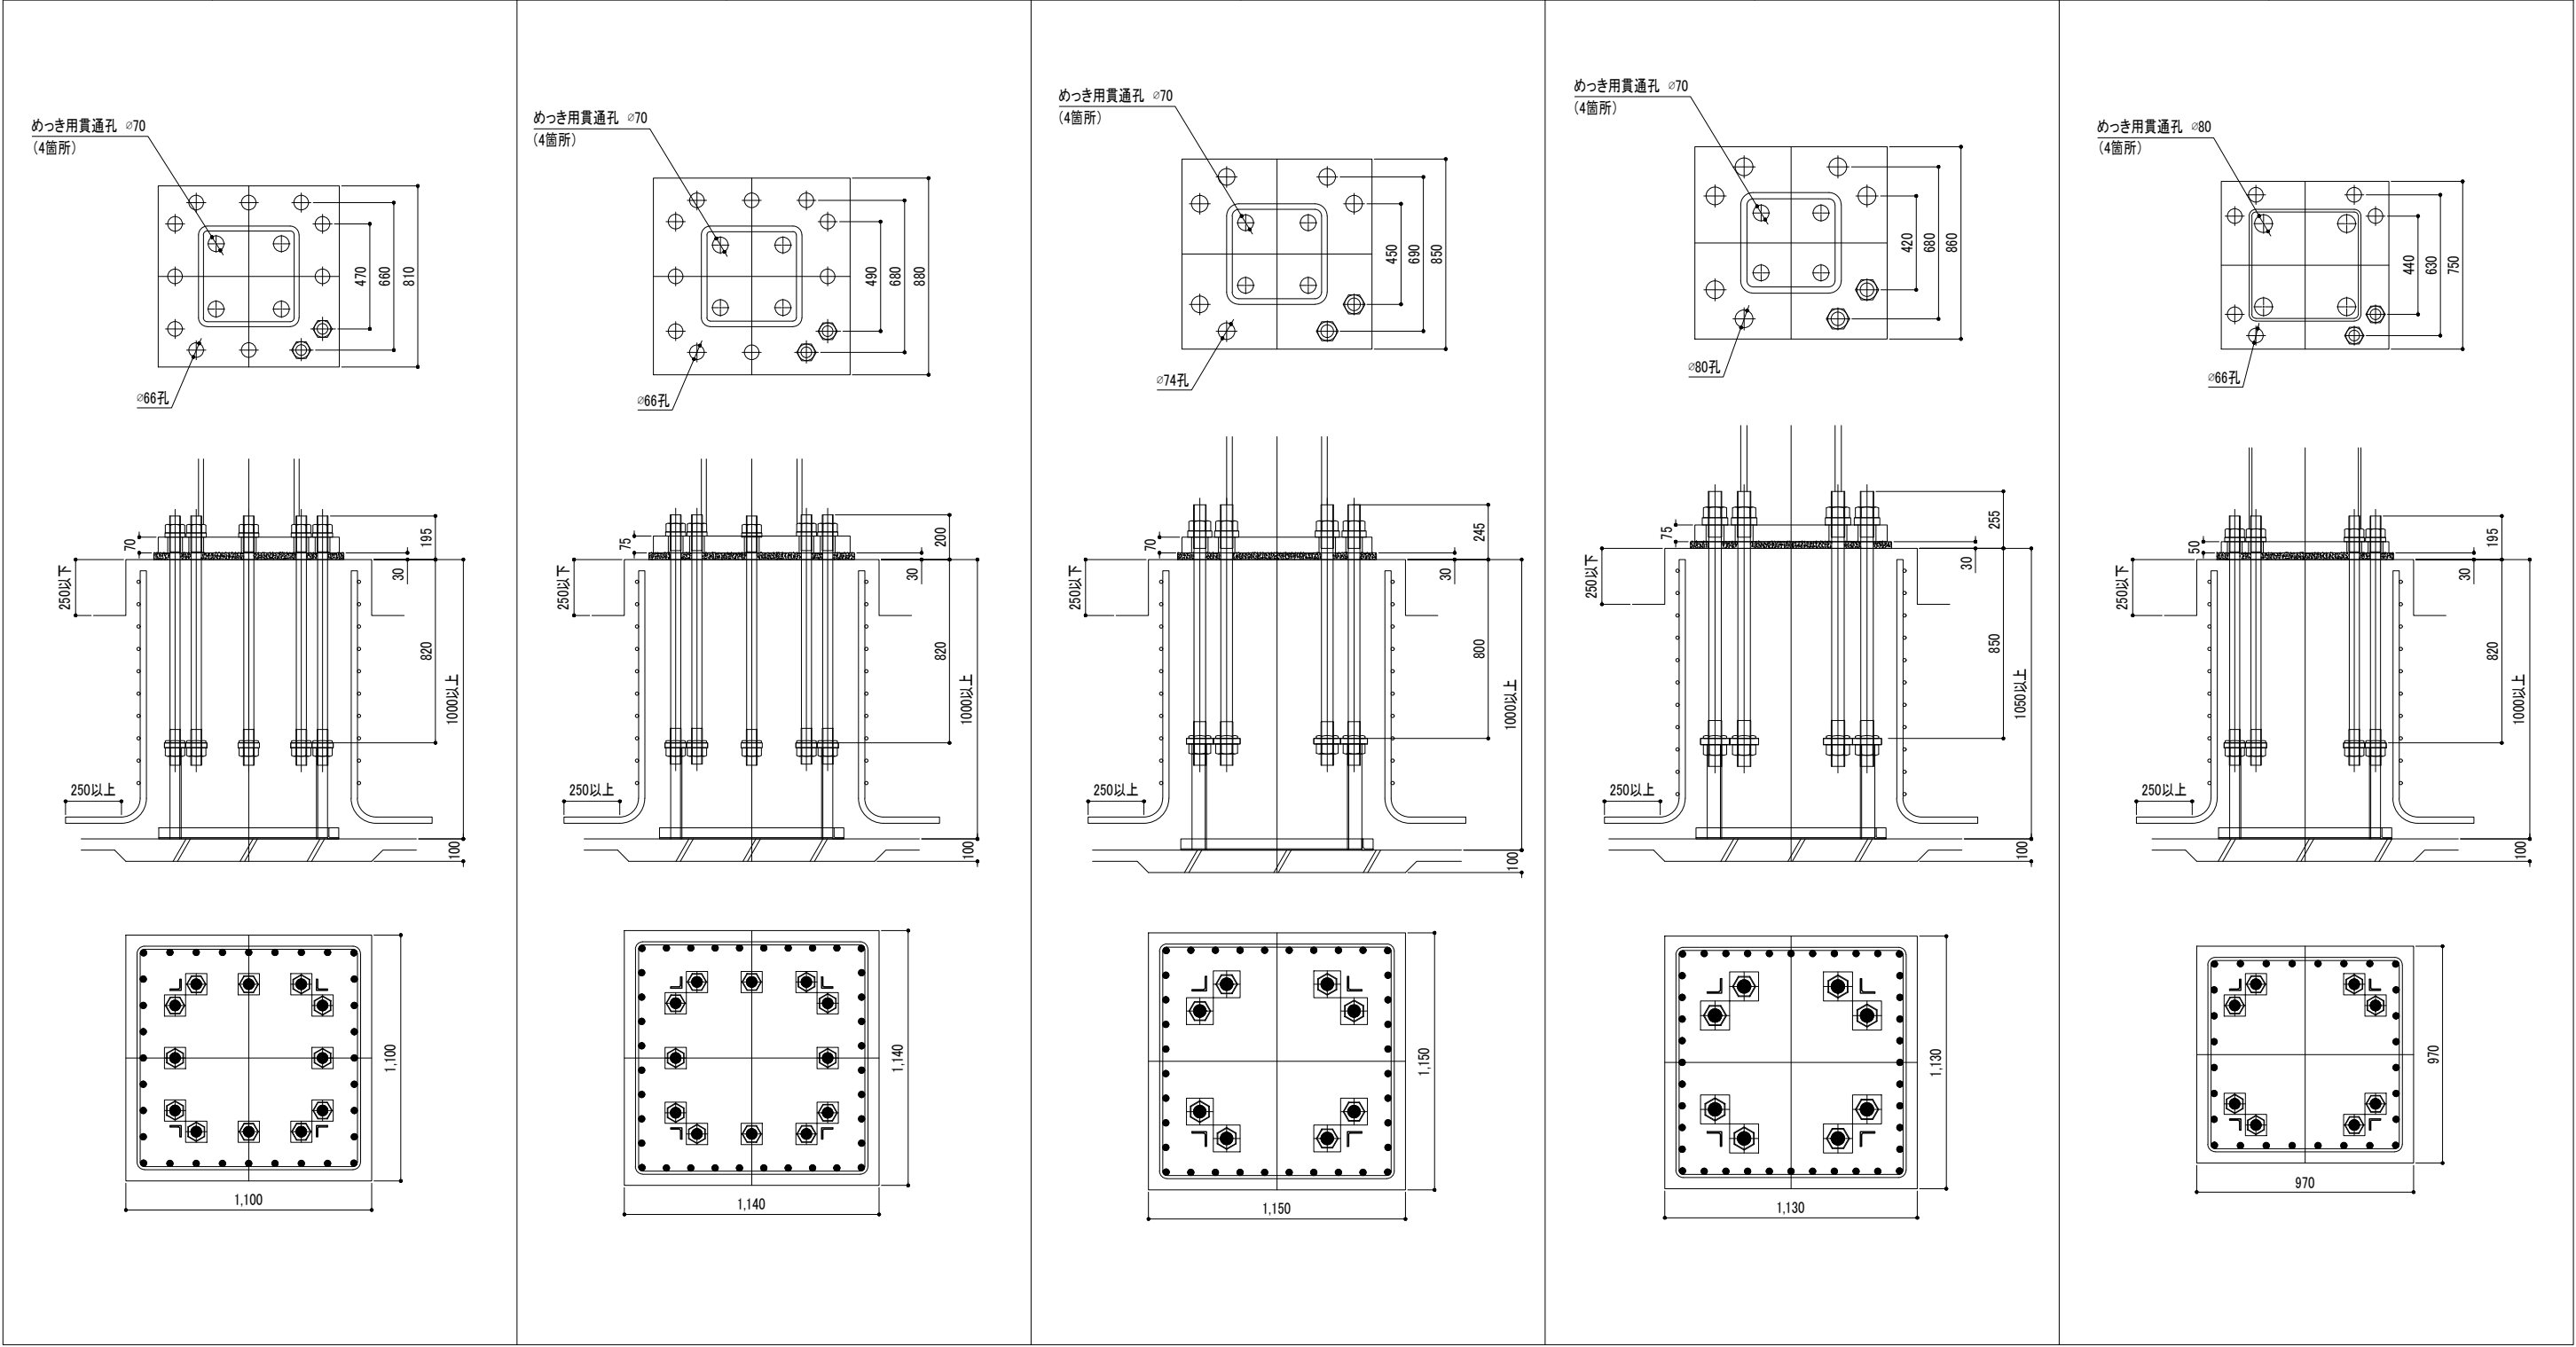






柱脚記号	SP502G	柱脚記号	SP503G	柱脚記号	SP504G	柱脚記号	SP505G	柱脚記号	SP506G
柱寸法	□500×500	柱寸法	□500×500	柱寸法	□500×500	柱寸法	□500×500	柱寸法	□500×500
アンカーボルト	12-M48	アンカーボルト	8-M52	アンカーボルト	12-M48	アンカーボルト	8-M52	アンカーボルト	8-M60
ベースプレート	790×790×60	ベースプレート	810×810×55	ベースプレート	870×870×65	ベースプレート	890×890×70	ベースプレート	880×880×70
柱形断面	最小:1050×1050	柱形断面	最小:1050×1050	柱形断面	最小:1130×1130	柱形断面	最小:1150×1150	柱形断面	最小:1140×1140
	最大:1260×1260		最大:1260×1260		最大:1260×1260		最大:1260×1260		最大:1600×1600
最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>
柱主筋	32-D25	柱主筋	32-D25	柱主筋	32-D25	柱主筋	36-D25	柱主筋	32-D29
帯筋	D13@100	帯筋	D13@100	帯筋	D13@100	帯筋	D13@100	帯筋	D16@100
回転剛性	307,000kN・m/rad	回転剛性	267,000kN・m/rad	回転剛性	363,000kN・m/rad	回転剛性	344,000kN・m/rad	回転剛性	363,000kN・m/rad




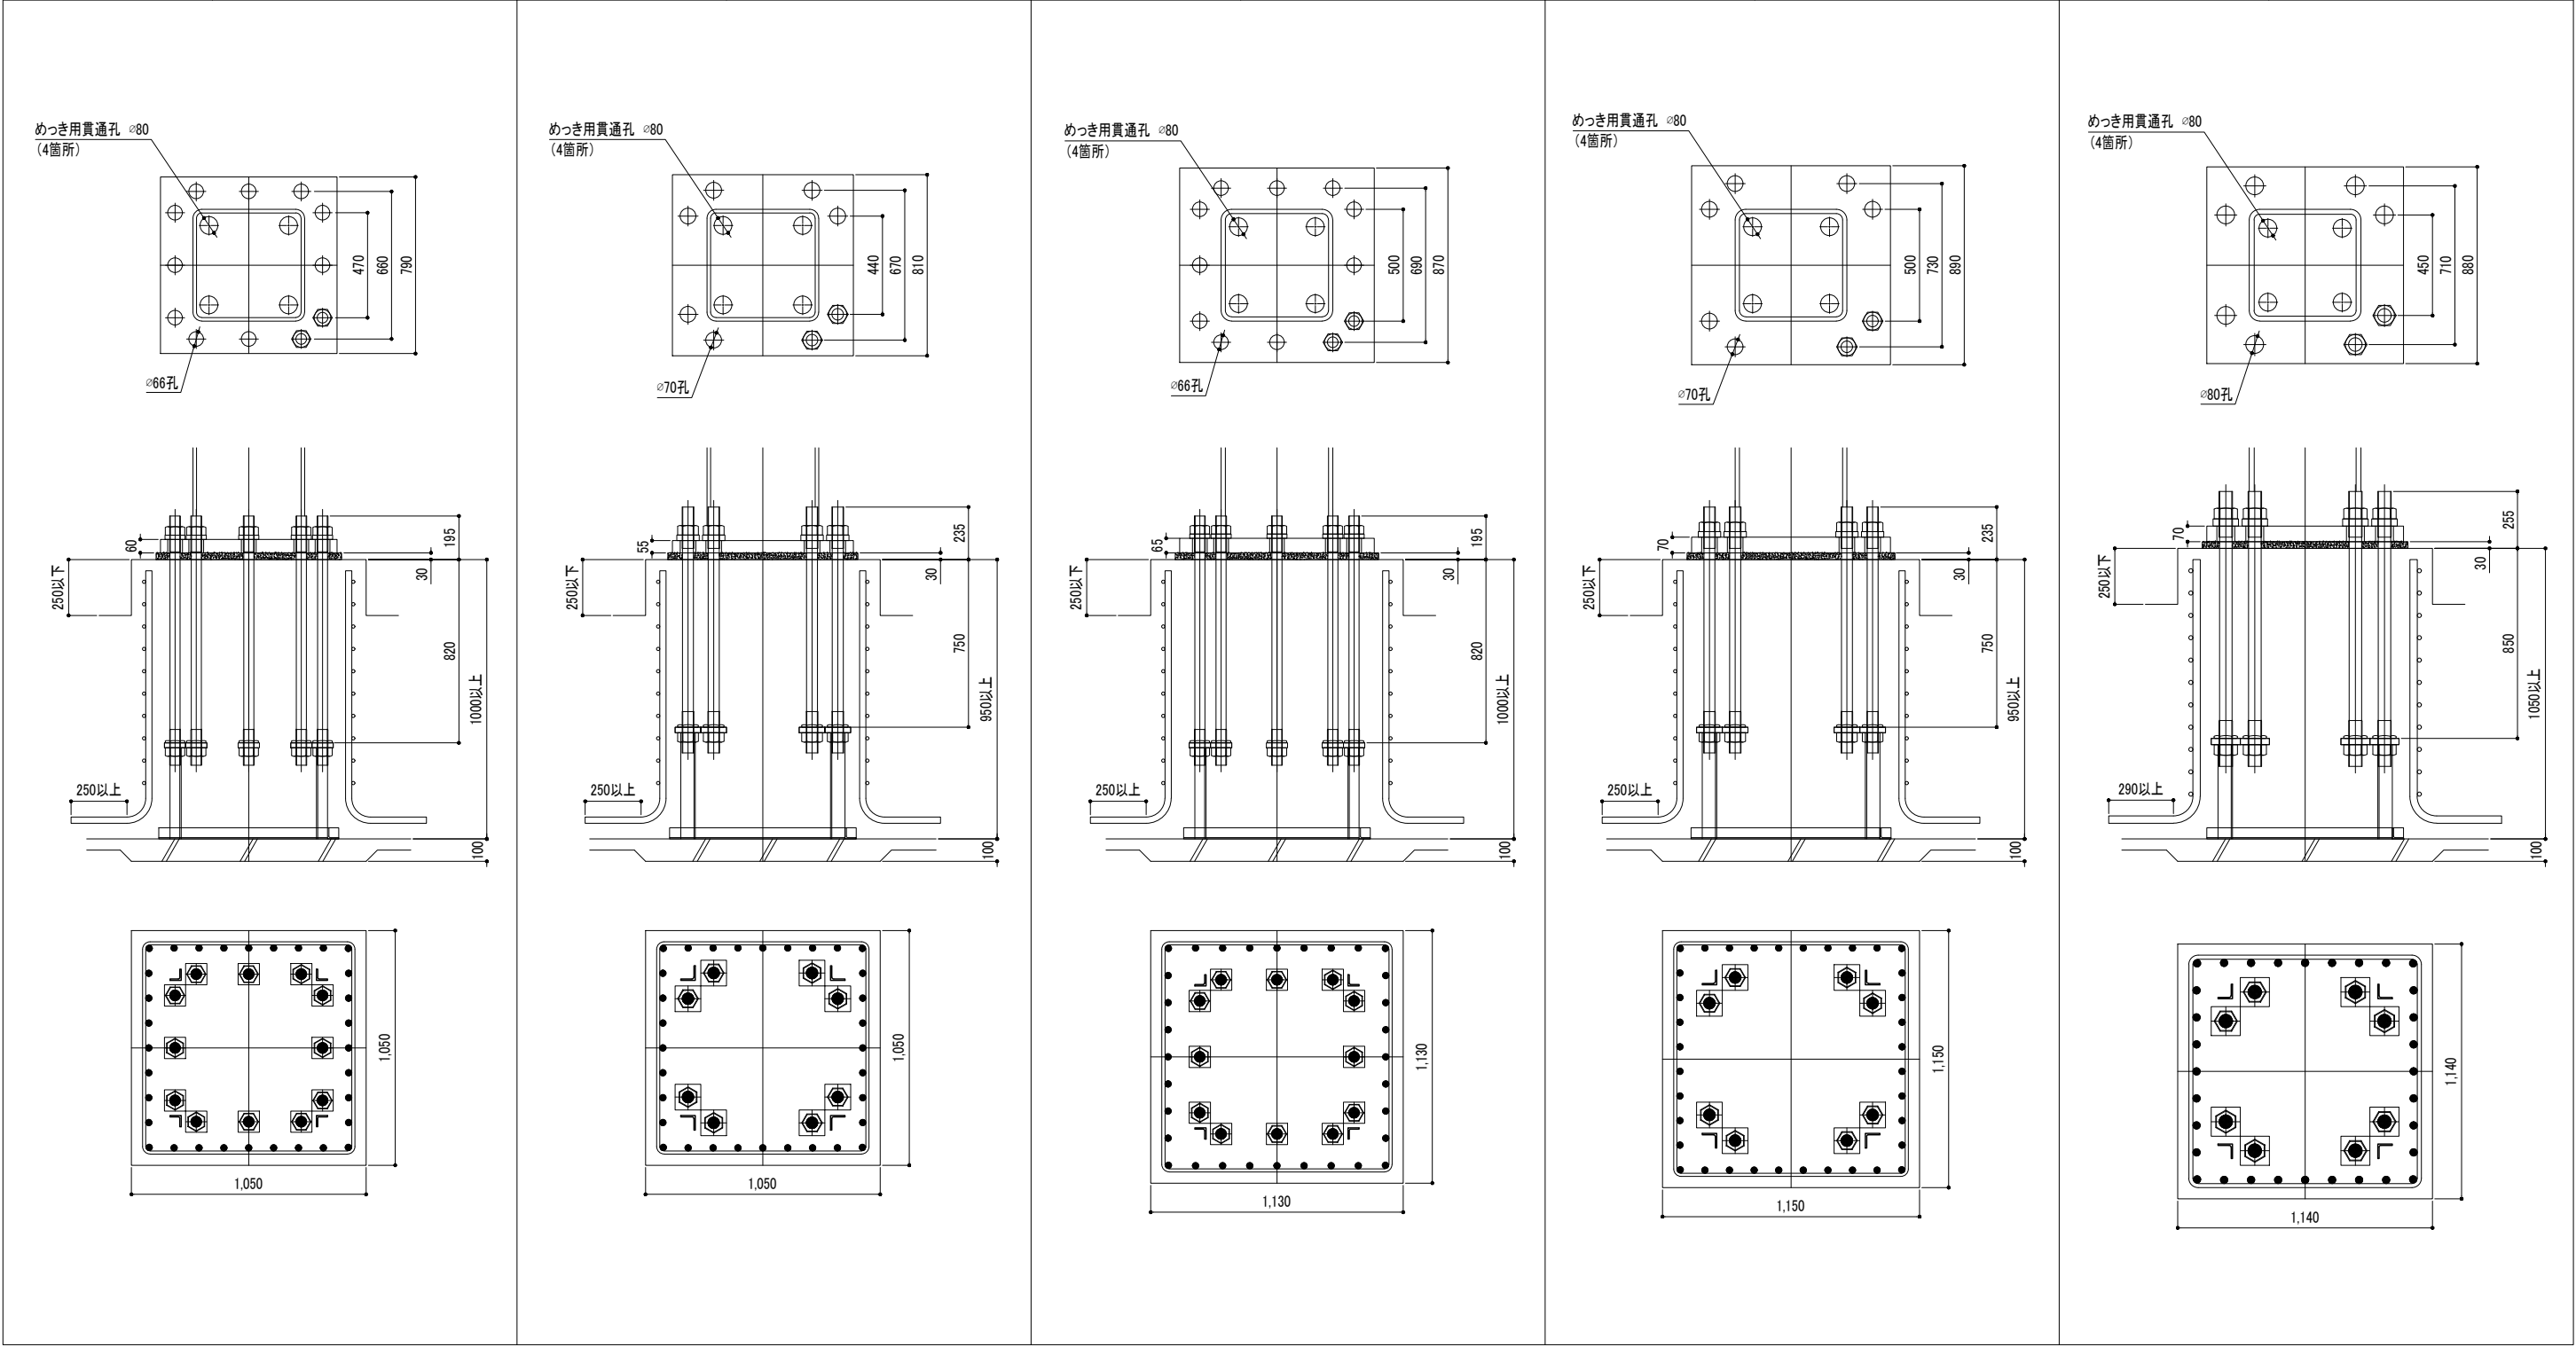






柱脚記号	SP507G	柱脚記号	SP508G	柱脚記号	SP551G	柱脚記号	SP552G	柱脚記号	SP553G
柱寸法	□500×500	柱寸法	□500×500	柱寸法	□550×550	柱寸法	□550×550	柱寸法	□550×550
アンカーボルト	8-M60	アンカーボルト	8-M68	アンカーボルト	8-M48	アンカーボルト	12-M48	アンカーボルト	8-M52
ベースプレート	920×920×75	ベースプレート	920×920×80	ベースプレート	850×850×55	ベースプレート	890×890×65	ベースプレート	910×910×65
柱形断面	最小:1200×1200	柱形断面	最小:1220×1220	柱形断面	最小:1100×1100	柱形断面	最小:1150×1150	柱形断面	最小:1180×1180
	最大:1600×1600		最大:1690×1690		最大:1260×1260		最大:1260×1260		最大:1260×1260
最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>
柱主筋	32-D29	柱主筋	36-D29	柱主筋	28-D25	柱主筋	36-D25	柱主筋	36-D25
帯筋	D16@100	帯筋	D16@100	帯筋	D13@100	帯筋	D13@100	帯筋	D13@100
回転剛性	389,000kN・m/rad	回転剛性	475,000kN・m/rad	回転剛性	274,000kN・m/rad	回転剛性	393,000kN・m/rad	回転剛性	353,000kN・m/rad

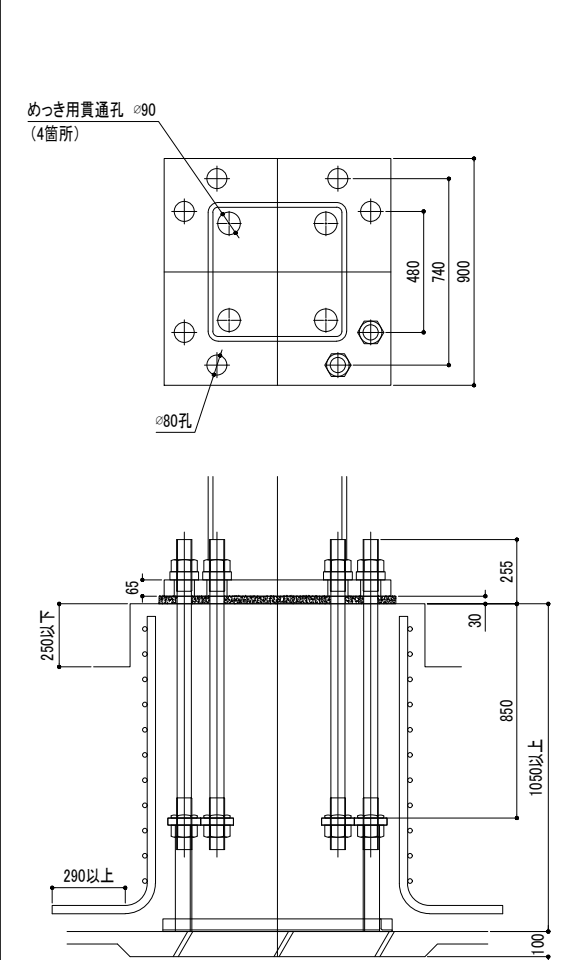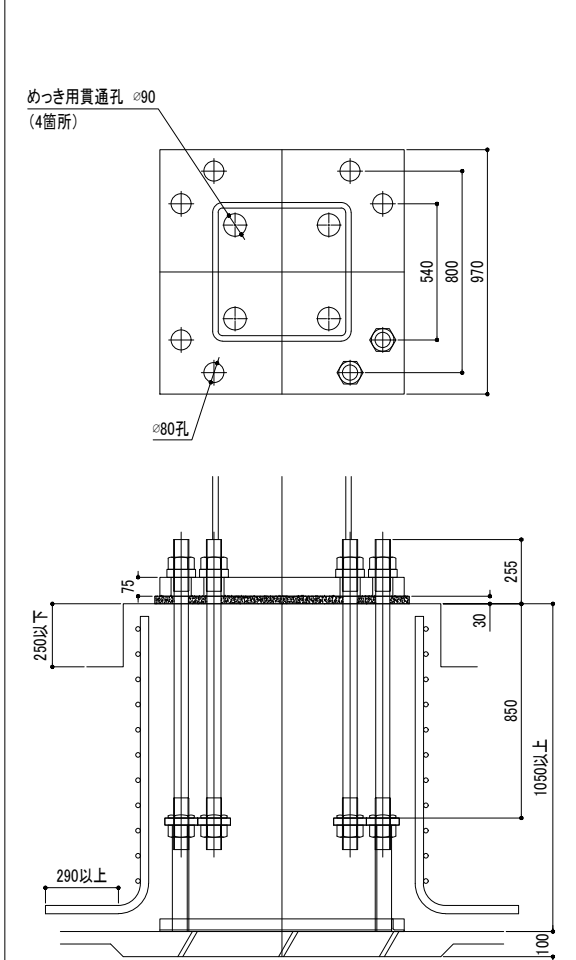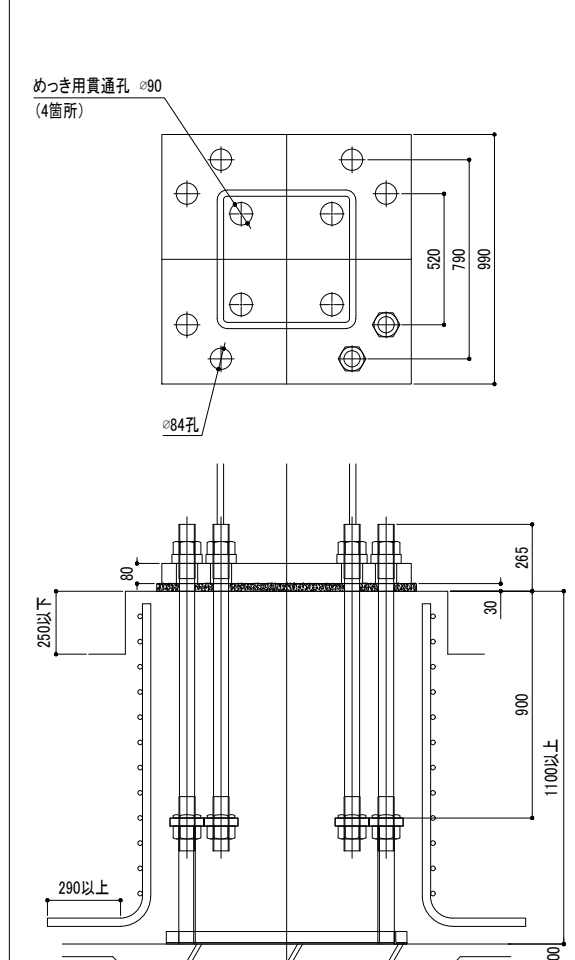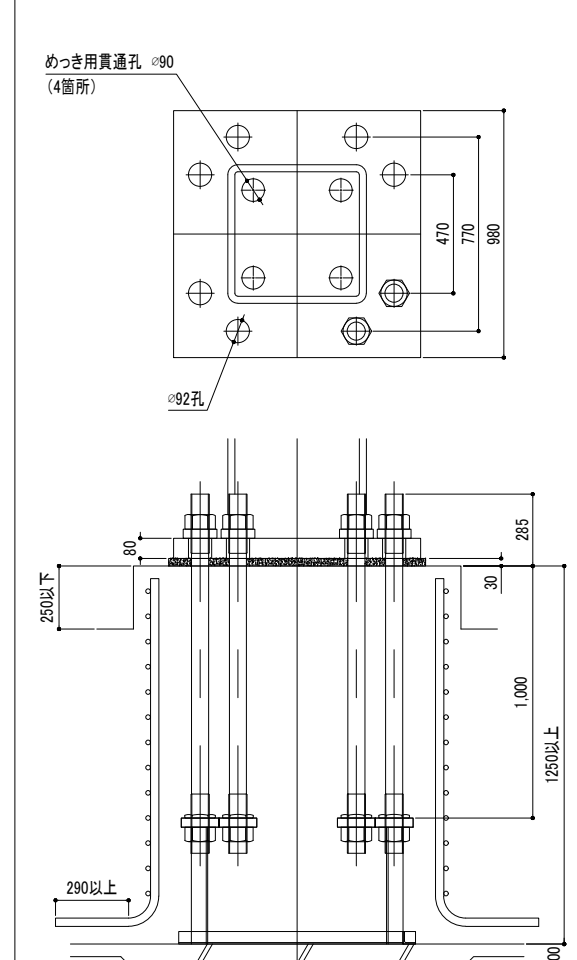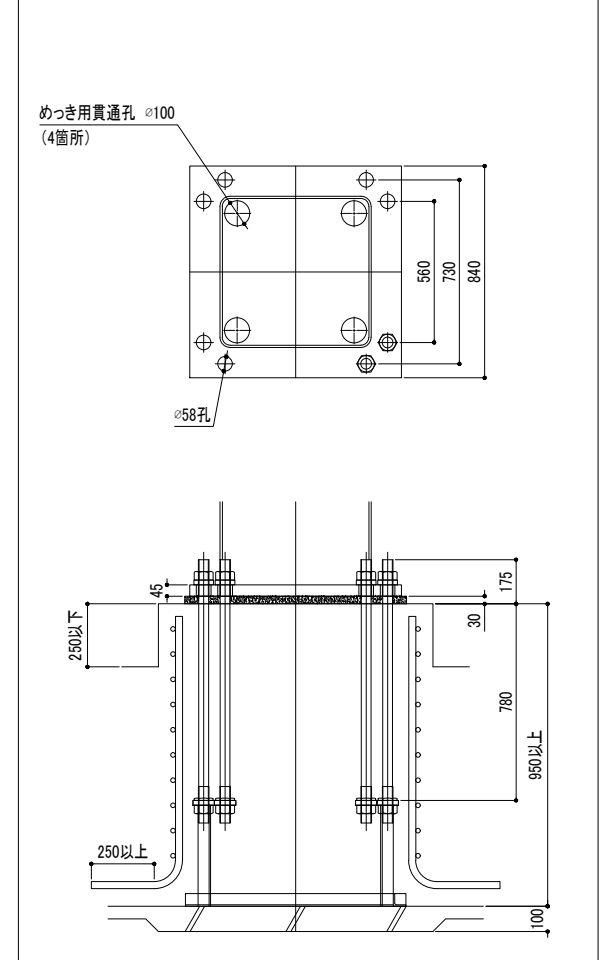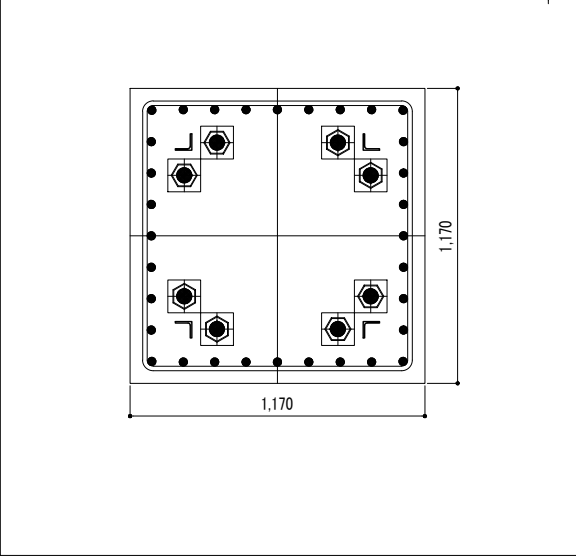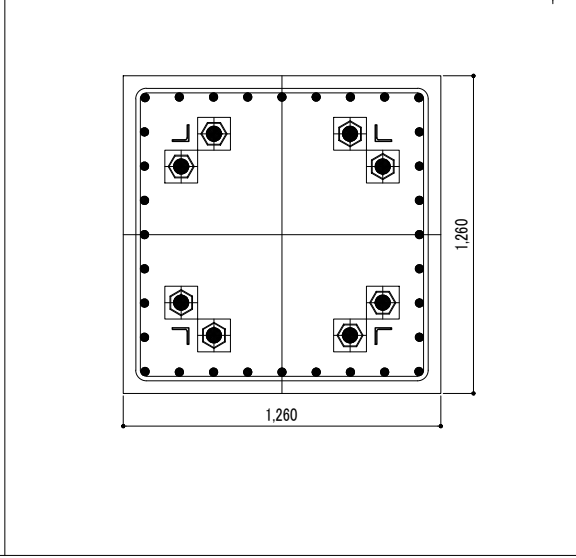
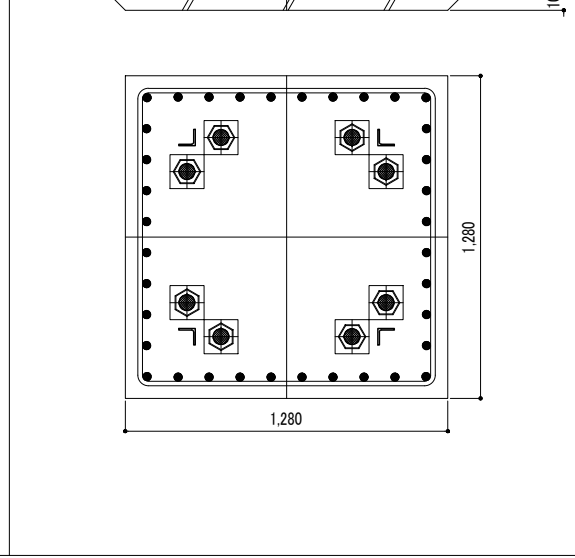
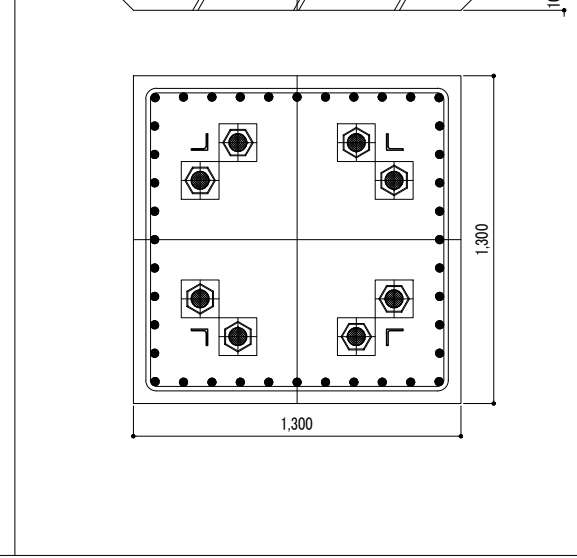
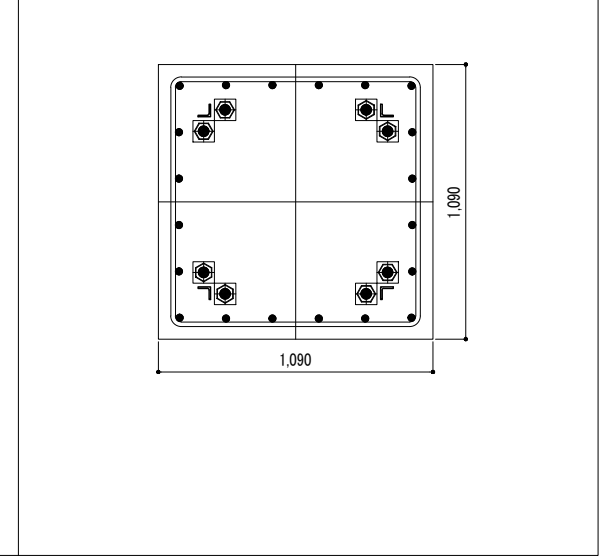


柱脚記号	SP554G	柱脚記号	SP555G	柱脚記号	SP556G	柱脚記号	SP557G	柱脚記号	SP601G
柱寸法	□550×550	柱寸法	□550×550	柱寸法	□550×550	柱寸法	□550×550	柱寸法	□600×600
アンカーボルト	8-M60	アンカーボルト	8-M60	アンカーボルト	8-M64	アンカーボルト	8-M72	アンカーボルト	8-M42
ベースプレート	900×900×65	ベースプレート	970×970×75	ベースプレート	990×990×80	ベースプレート	980×980×80	ベースプレート	840×840×45
柱形断面	最小:1170×1170	柱形断面	最小:1260×1260	柱形断面	最小:1280×1280	柱形断面	最小:1300×1300	柱形断面	最小:1090×1090
	最大:1600×1600		最大:1500×1500		最大:1690×1690		最大:1790×1790		最大:1120×1120
最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	★ 24N/mm <sup>2</sup>
柱主筋	32-D29	柱主筋	32-D29	柱主筋	36-D29	柱主筋	40-D29	柱主筋	20-D25
帯筋	D16@100	帯筋	D16@100	帯筋	D16@100	帯筋	D16@100	帯筋	D16@100
回転剛性	389,000kN・m/rad	回転剛性	439,000kN・m/rad	回転剛性	523,000kN・m/rad	回転剛性	557,000kN・m/rad	回転剛性	275,000kN・m/rad
									
									

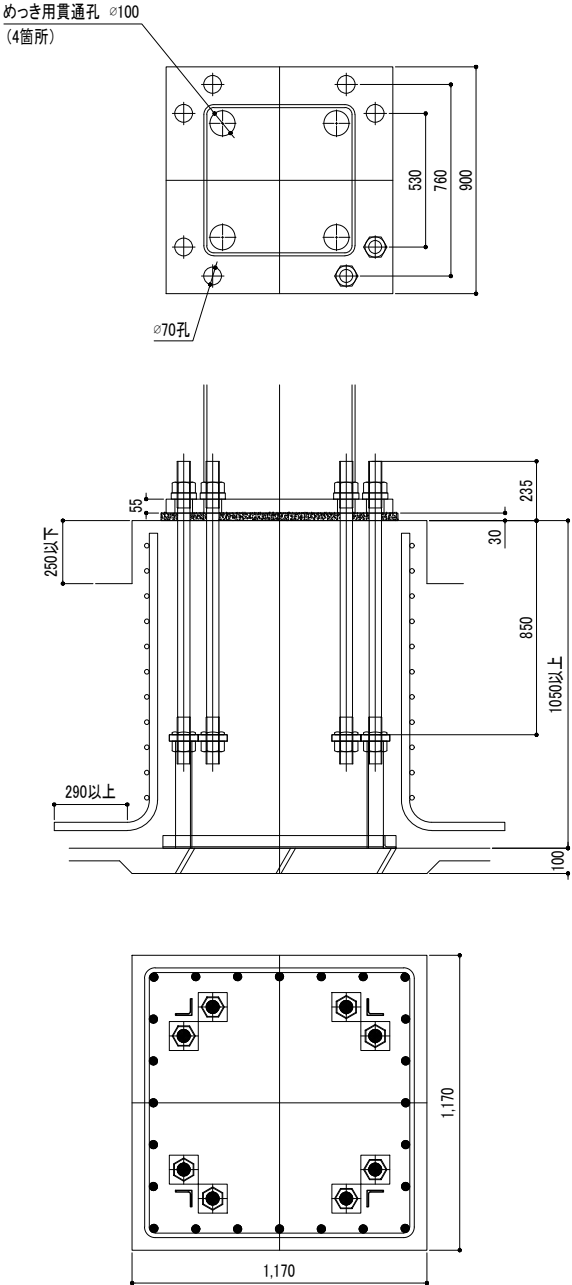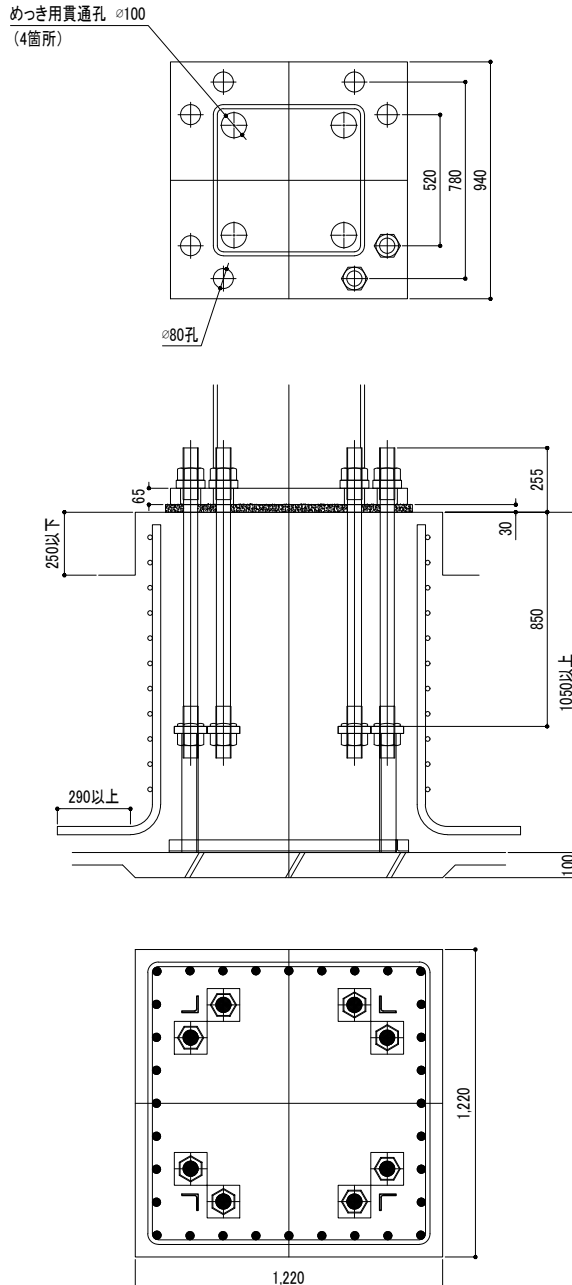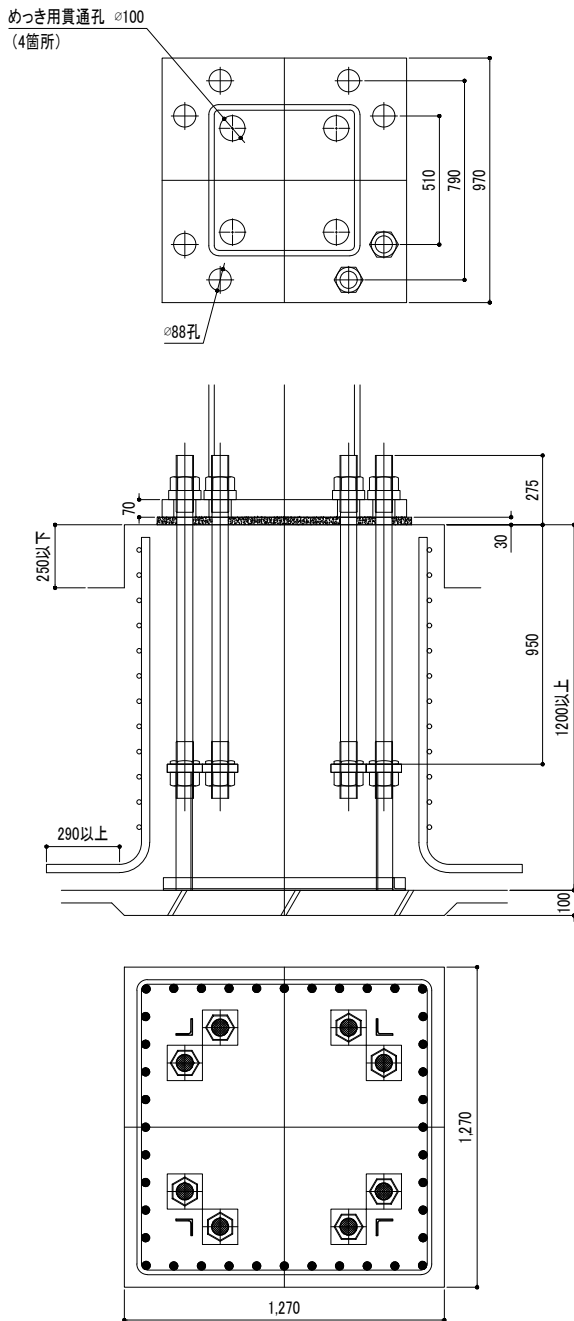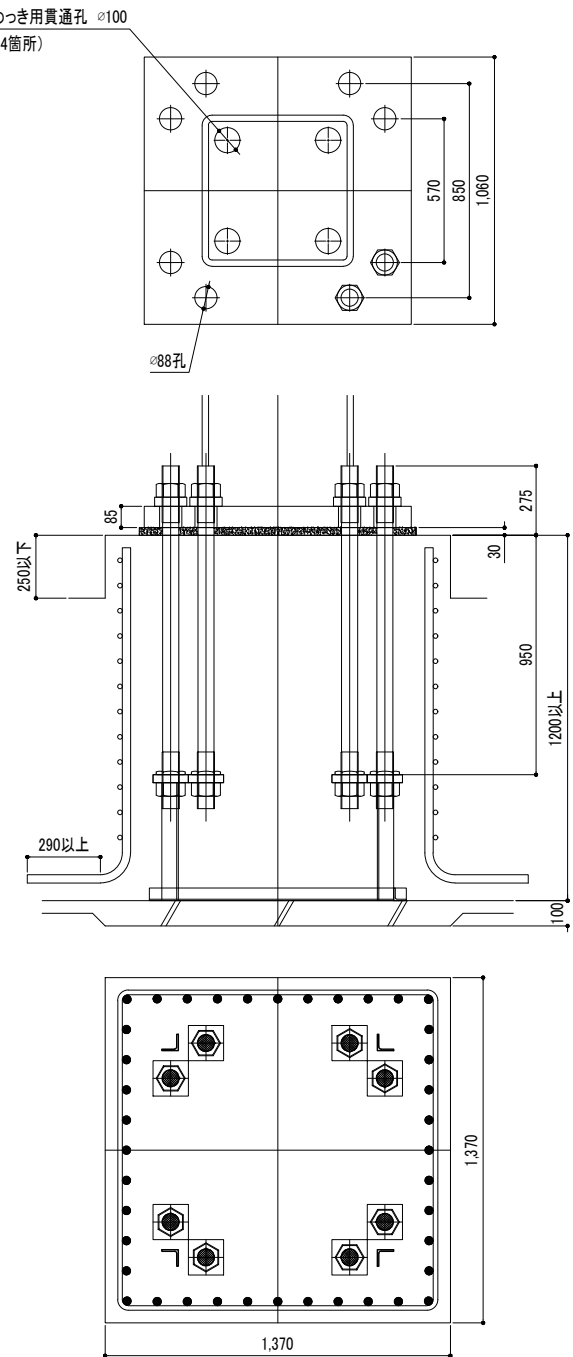
柱脚記号	SP602G	柱脚記号	SP603G	柱脚記号	SP604G	柱脚記号	SP605G
柱寸法	□600×600	柱寸法	□600×600	柱寸法	□600×600	柱寸法	□600×600
アンカーボルト	8-M52	アンカーボルト	8-M60	アンカーボルト	8-M68	アンカーボルト	8-M68
ベースプレート	900×900×55	ベースプレート	940×940×65	ベースプレート	970×970×70	ベースプレート	1060×1060×85
柱形断面	最小:1170×1170 最大:1380×1380	柱形断面	最小:1220×1220 最大:1600×1600	柱形断面	最小:1270×1270 最大:1790×1790	柱形断面	最小:1370×1370 最大:1790×1790
最小コンクリート強度	★ 24N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	★ 24N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	★ 24N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	★ 24N/mm <sup>2</sup>
柱主筋	24-D29	柱主筋	32-D29	柱主筋	40-D29	柱主筋	40-D29
帯筋	D16@100	帯筋	D16@100	帯筋	D16@100	帯筋	D16@100
回転剛性	376,000kN・m/rad	回転剛性	511,000kN・m/rad	回転剛性	569,000kN・m/rad	回転剛性	720,000kN・m/rad
							

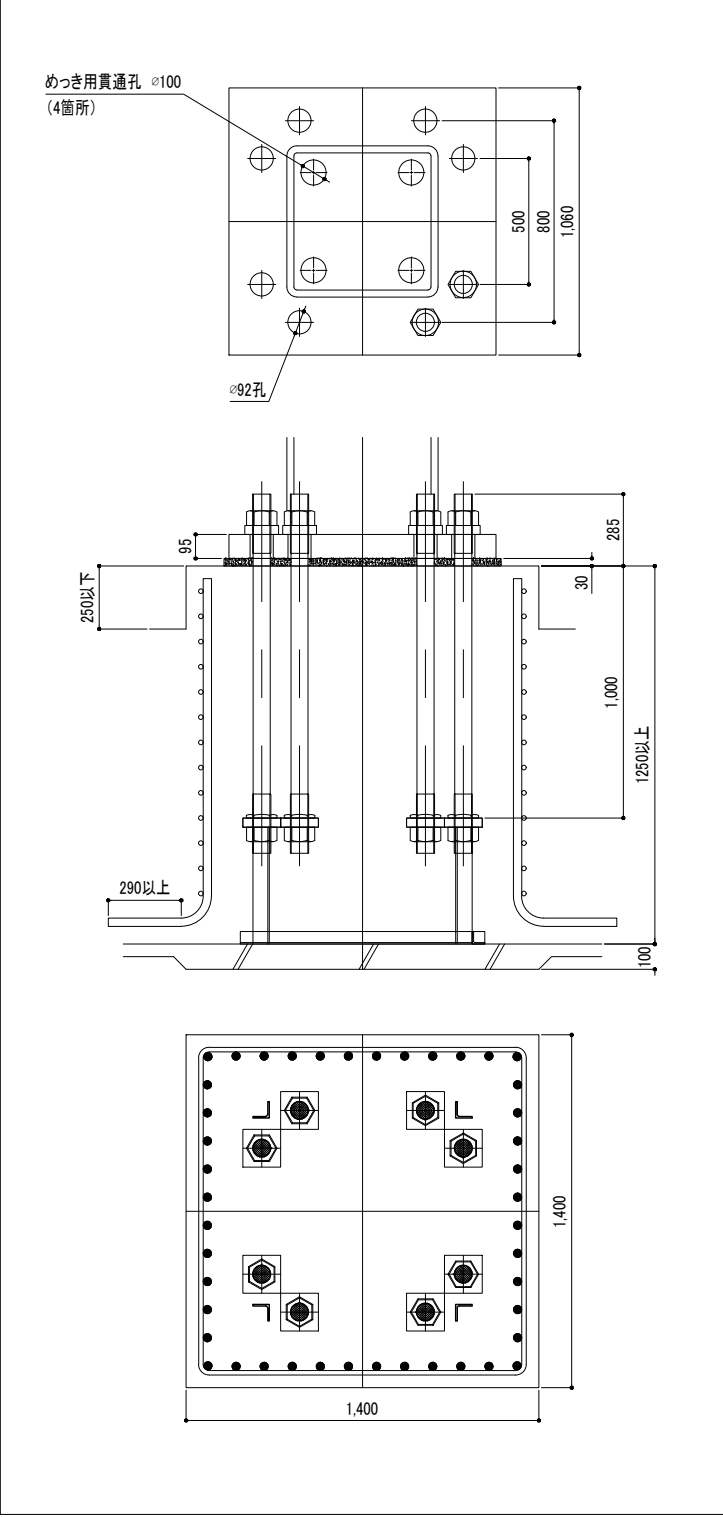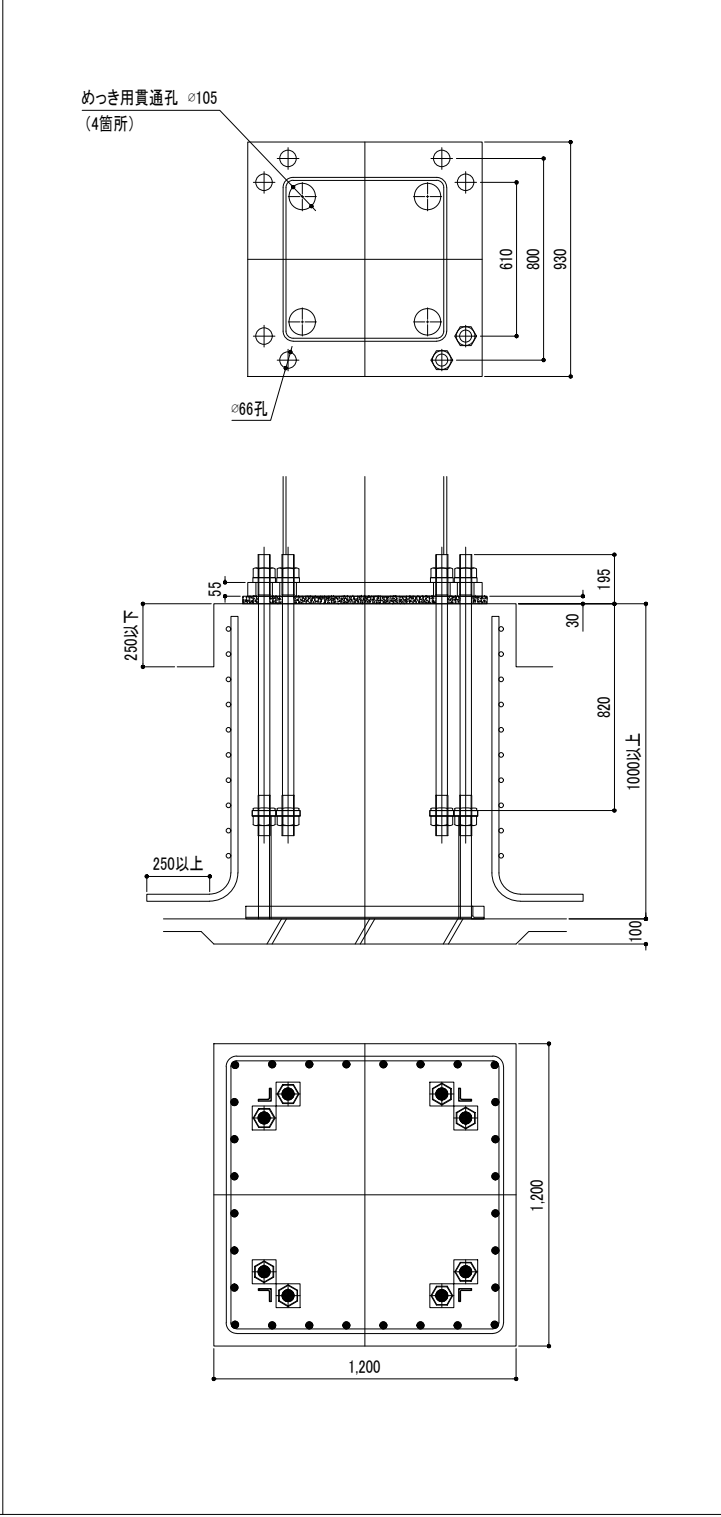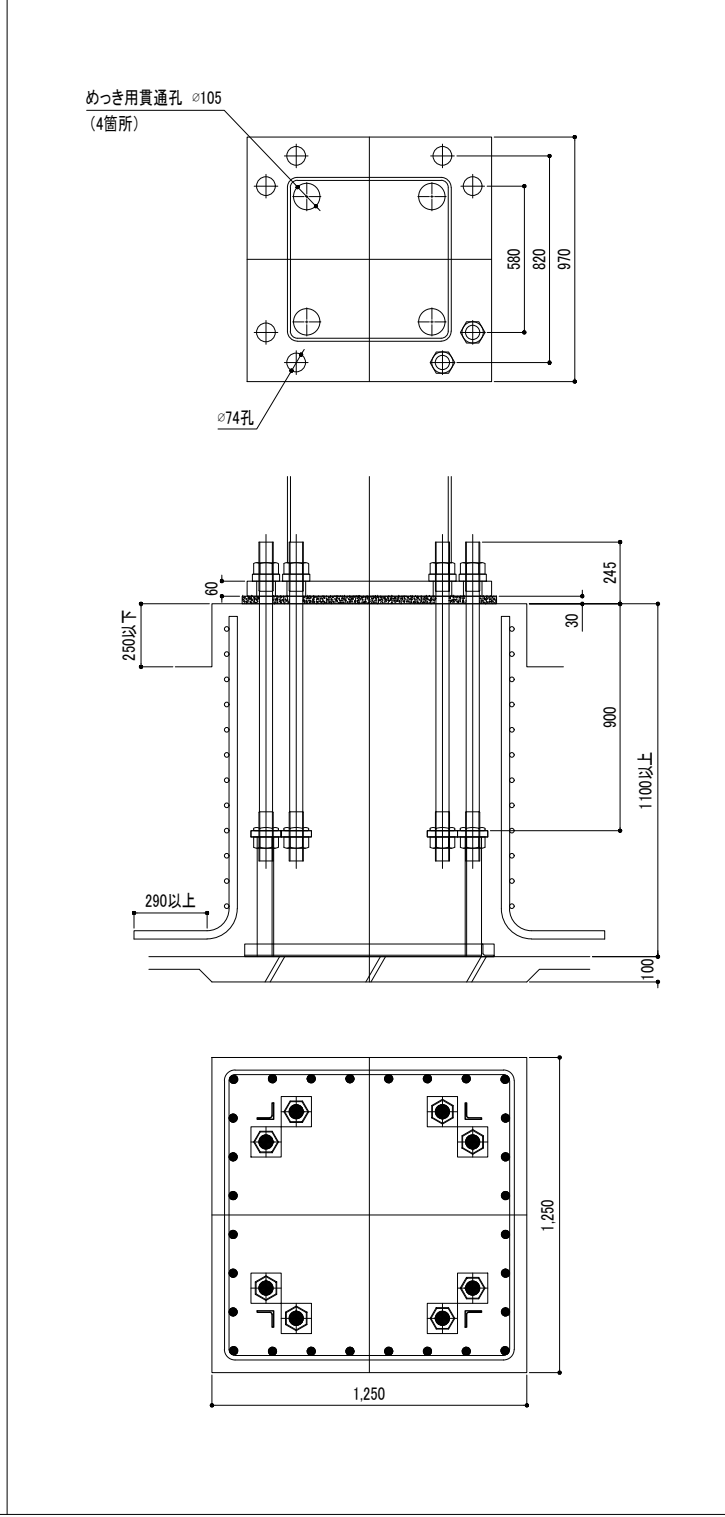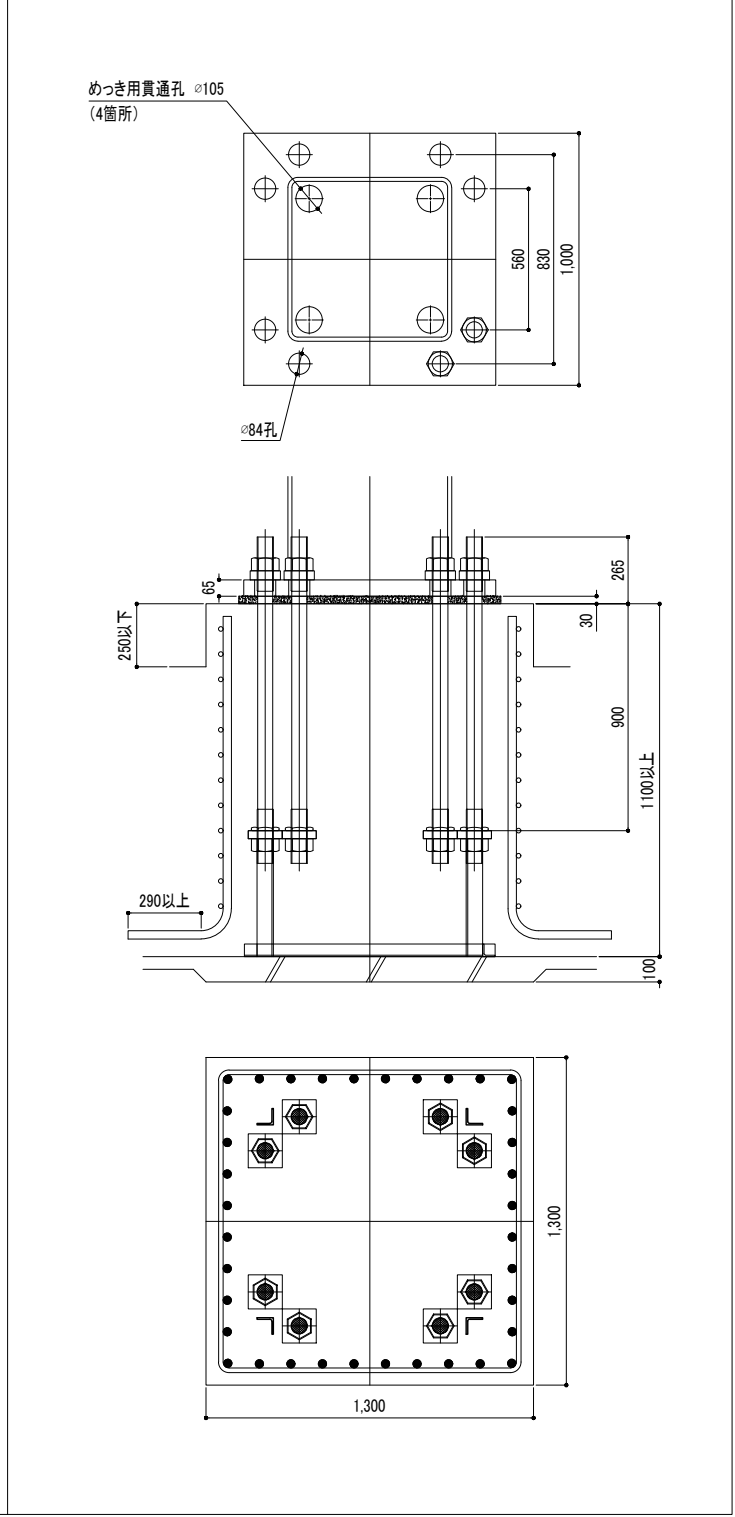柱脚記号	SP606G	柱脚記号	SP651G	柱脚記号	SP652G	柱脚記号	SP653G
柱寸法	□600×600	柱寸法	□650×650	柱寸法	□650×650	柱寸法	□650×650
アンカーボルト	8-M72	アンカーボルト	8-M48	アンカーボルト	8-M56	アンカーボルト	8-M64
ベースプレート	1060×1060×95	ベースプレート	930×930×55	ベースプレート	970×970×60	ベースプレート	1000×1000×65
柱形断面	最小:1400×1400	柱形断面	最小:1200×1200	柱形断面	最小:1250×1250	柱形断面	最小:1300×1300
	最大:1870×1870		最大:1260×1260		最大:1490×1490		最大:1690×1690
最小コンクリート強度	★ 24N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	★ 24N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	★ 24N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	★ 24N/mm <sup>2</sup>
柱主筋	44-D29	柱主筋	28-D25	柱主筋	28-D29	柱主筋	36-D29
帯筋	D16@100	帯筋	D16@100	帯筋	D16@100	帯筋	D16@100
回転剛性	976,000kN・m/rad	回転剛性	434,000kN・m/rad	回転剛性	494,000kN・m/rad	回転剛性	633,000kN・m/rad
							

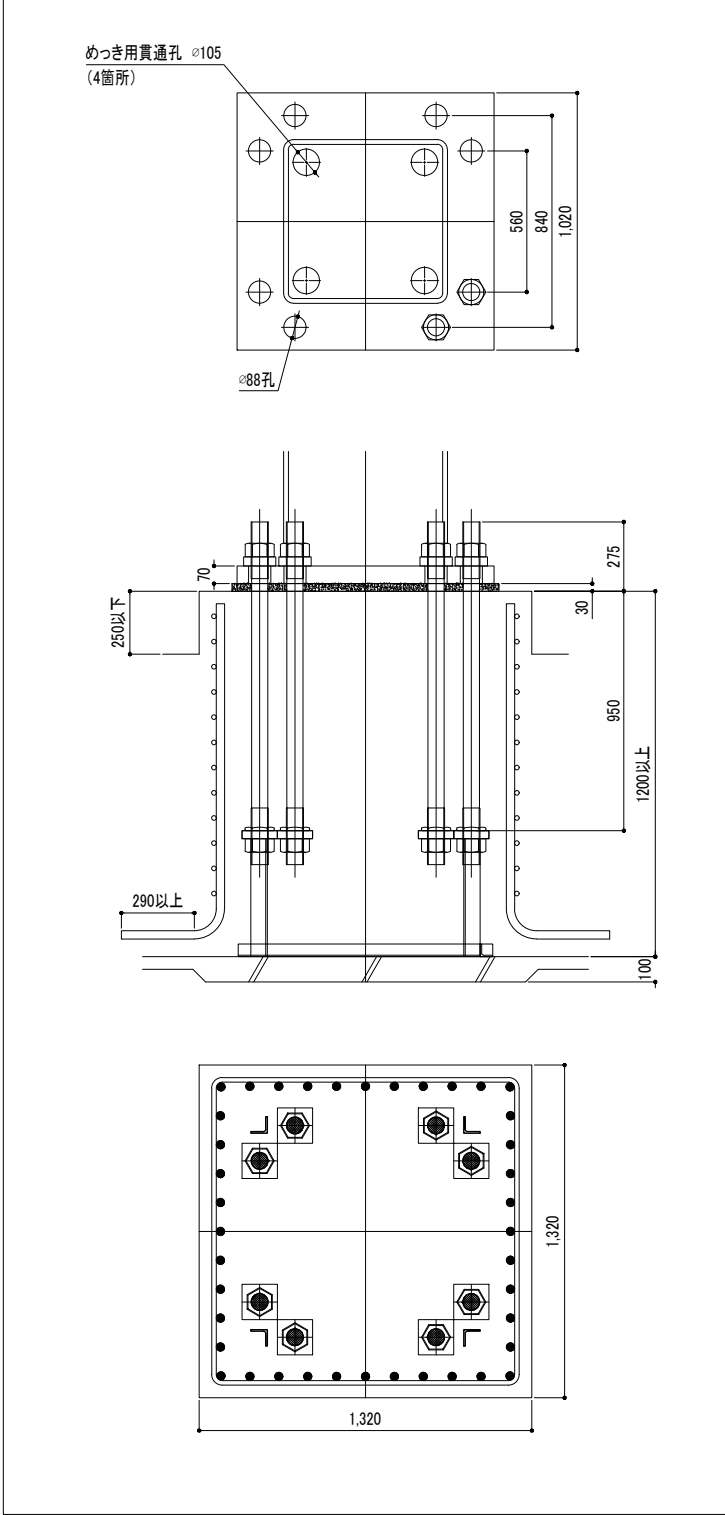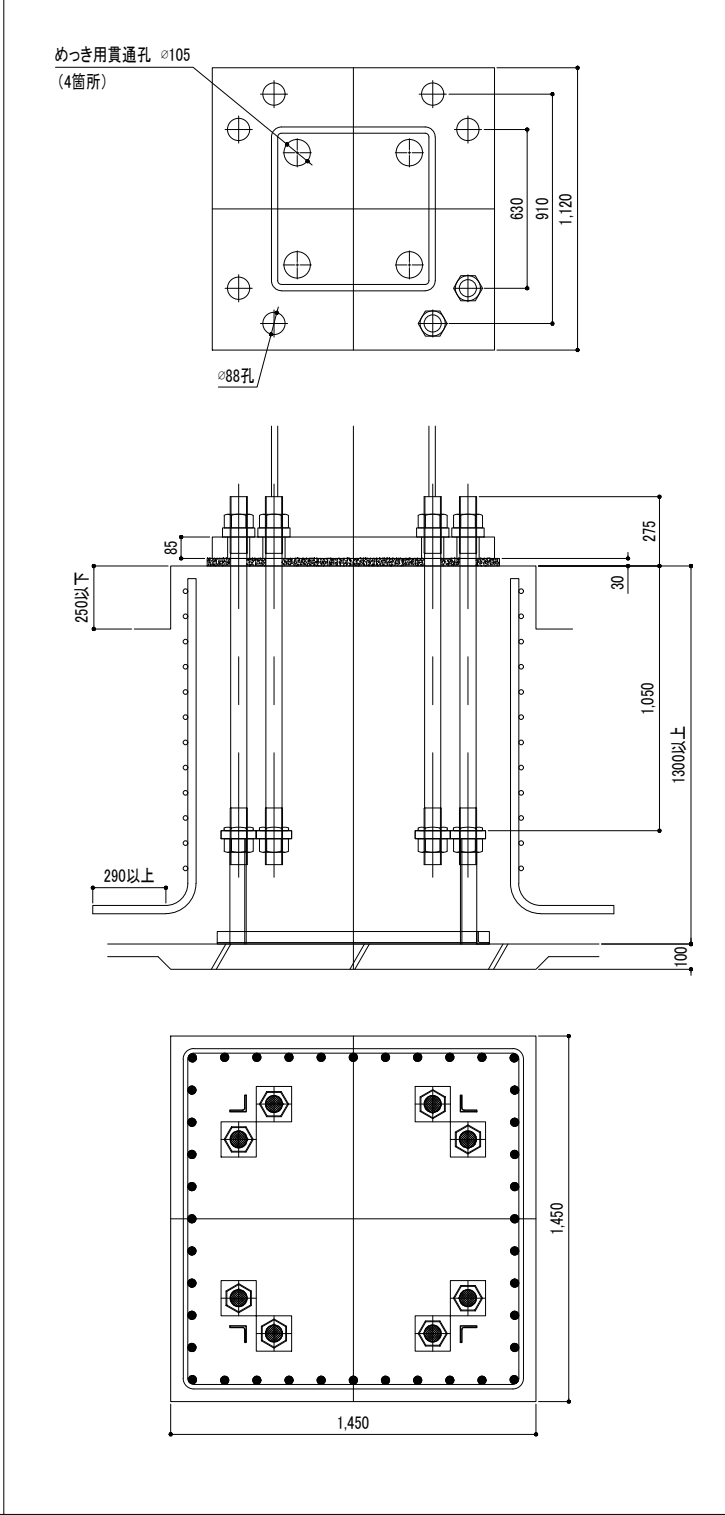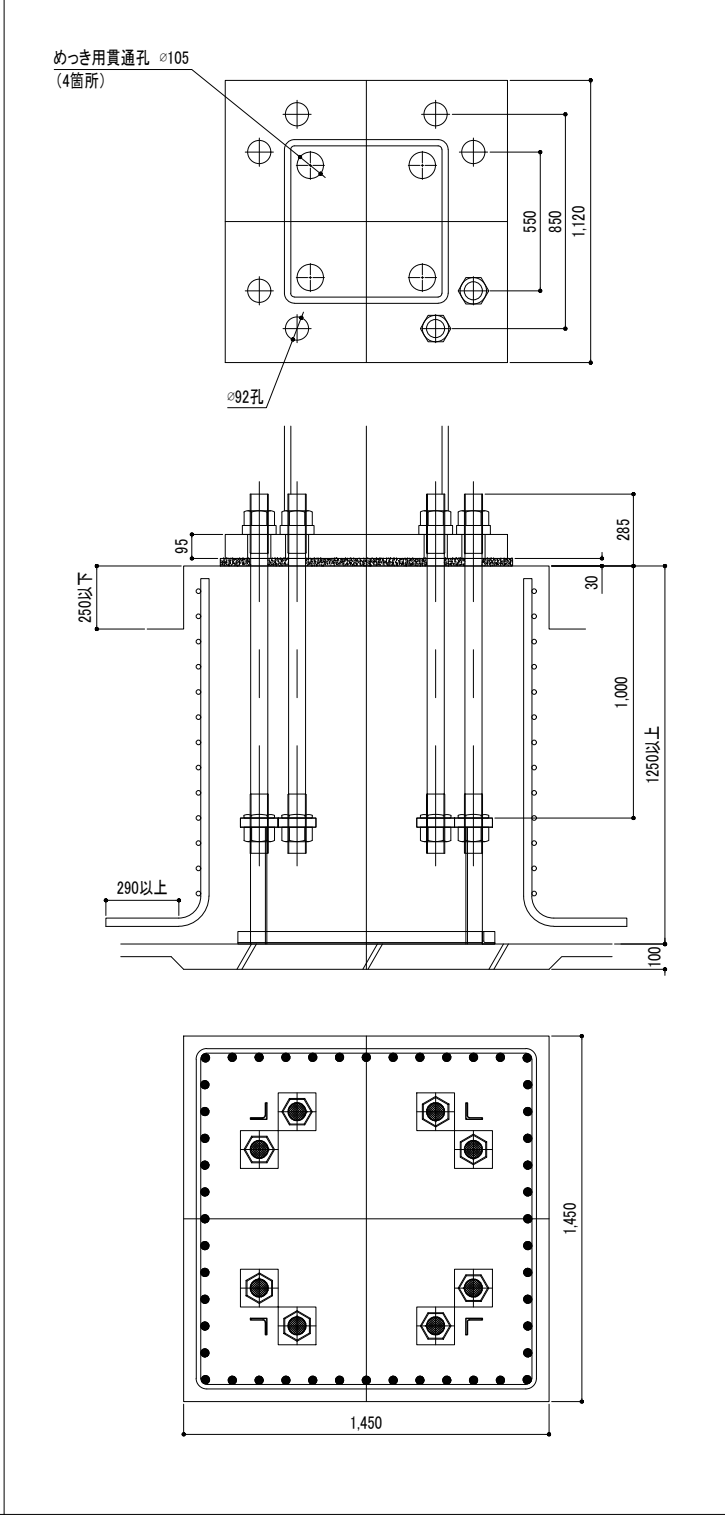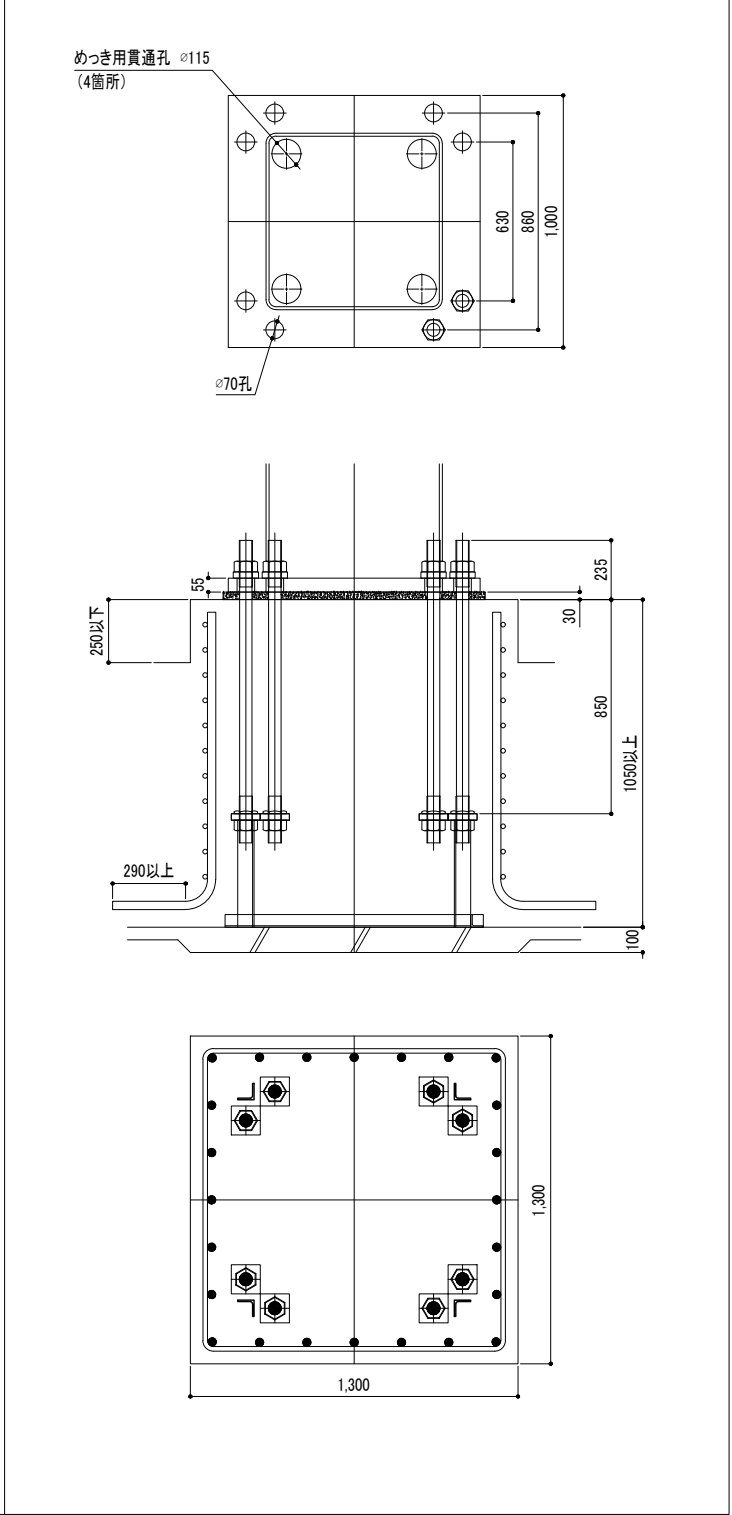柱脚記号	SP654G	柱脚記号	SP655G	柱脚記号	SP656G	柱脚記号	SP701G
柱寸法	□650×650	柱寸法	□650×650	柱寸法	□650×650	柱寸法	□700×700
アンカーボルト	8-M68	アンカーボルト	8-M68	アンカーボルト	8-M72	アンカーボルト	8-M52
ベースプレート	1020×1020×70	ベースプレート	1120×1120×85	ベースプレート	1120×1120×95	ベースプレート	1000×1000×55
柱形断面	最小:1320×1320 最大:1790×1790	柱形断面	最小:1450×1450 最大:1790×1790	柱形断面	最小:1450×1450 最大:1960×1960	柱形断面	最小:1300×1300 最大:1380×1380
最小コンクリート強度	★ 24N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	★ 24N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	★ 24N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	★ 24N/mm <sup>2</sup>
柱主筋	40-D29	柱主筋	40-D29	柱主筋	48-D29	柱主筋	24-D29
帯筋	D16@100	帯筋	D16@100	帯筋	D16@100	帯筋	D16@100
回転剛性	688,000kN・m/rad	回転剛性	750,000kN・m/rad	回転剛性	1,164,000kN・m/rad	回転剛性	534,000kN・m/rad
							

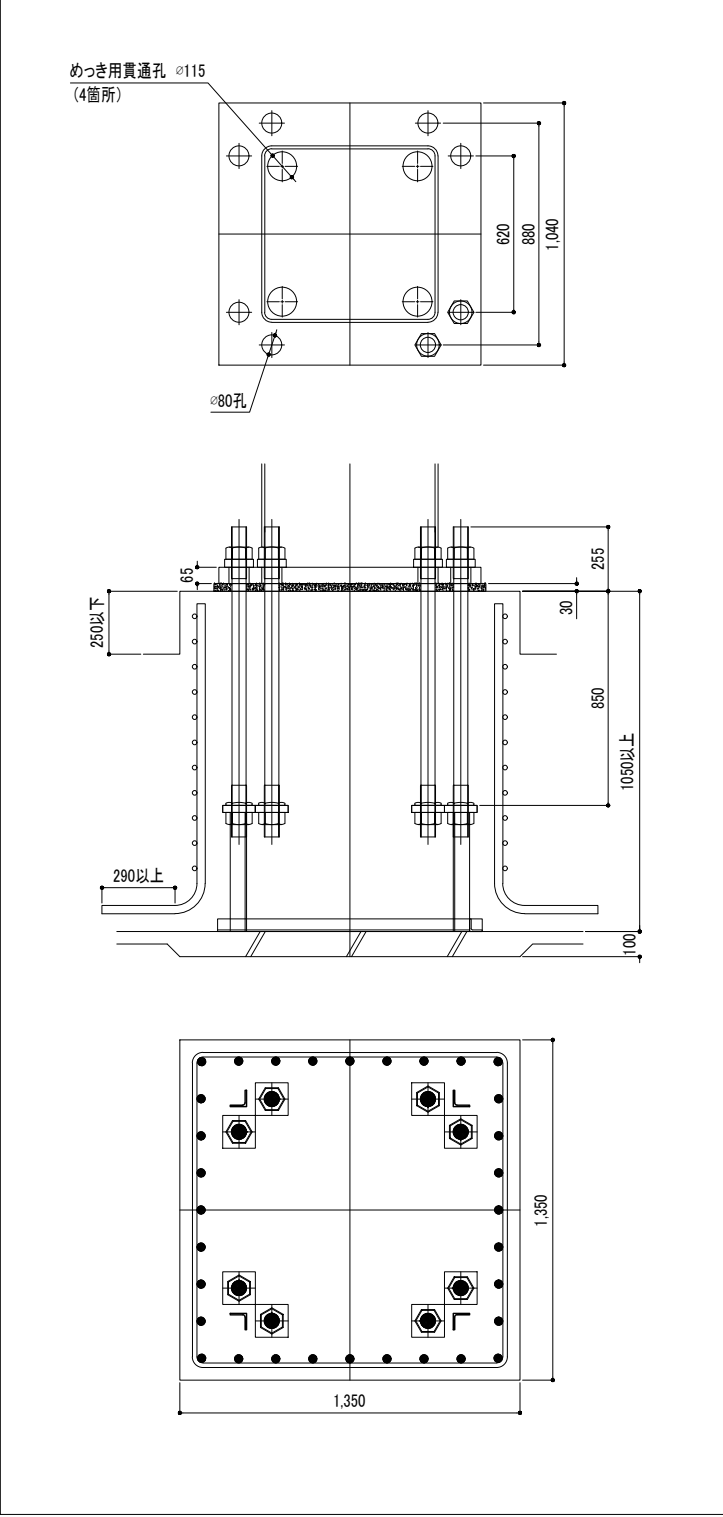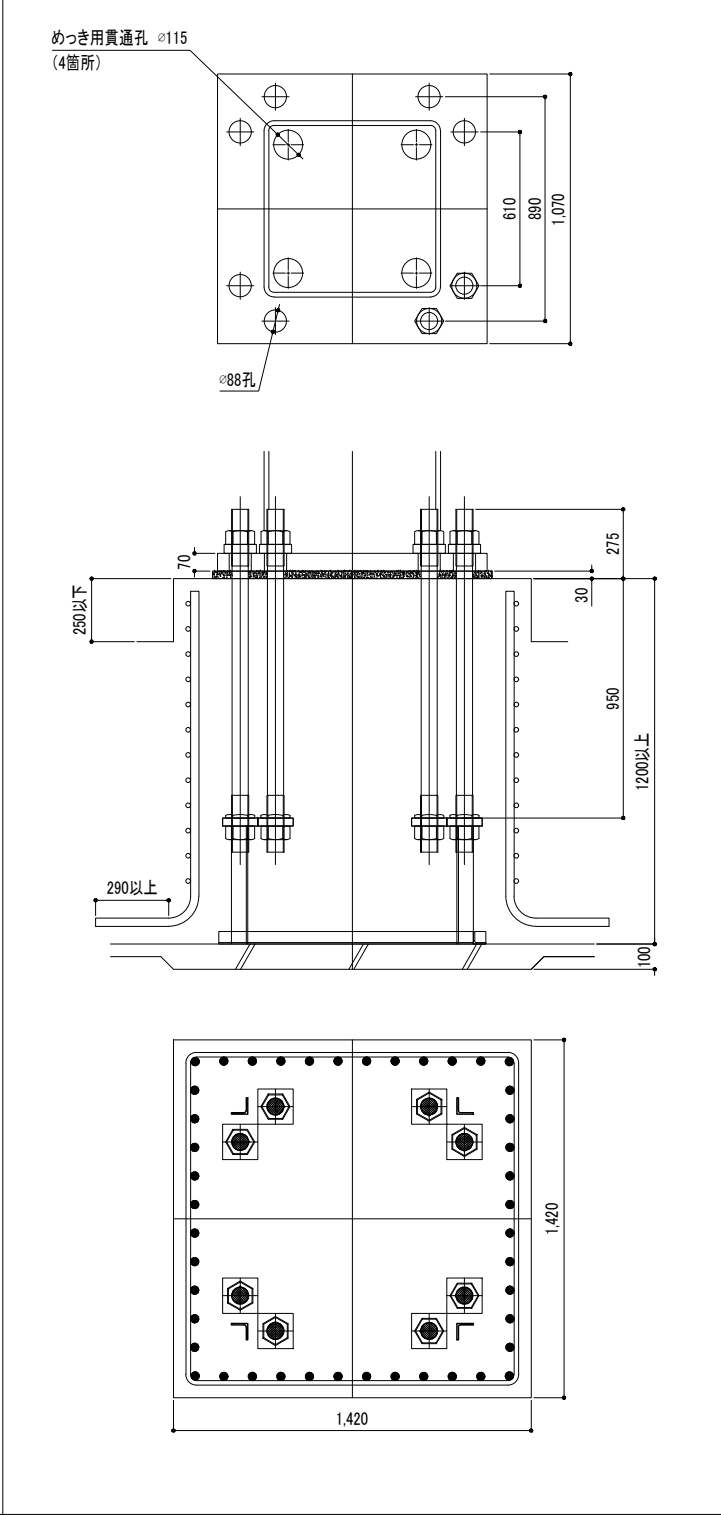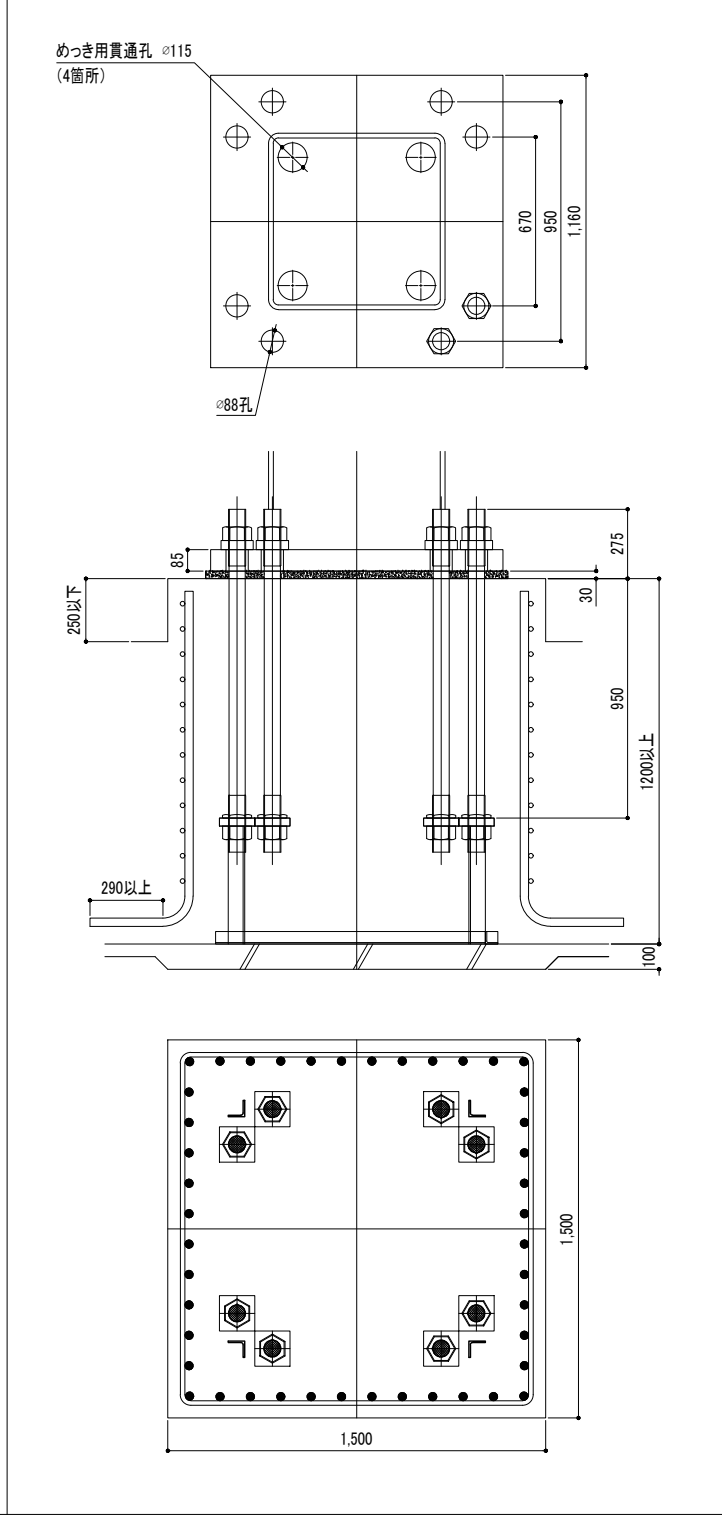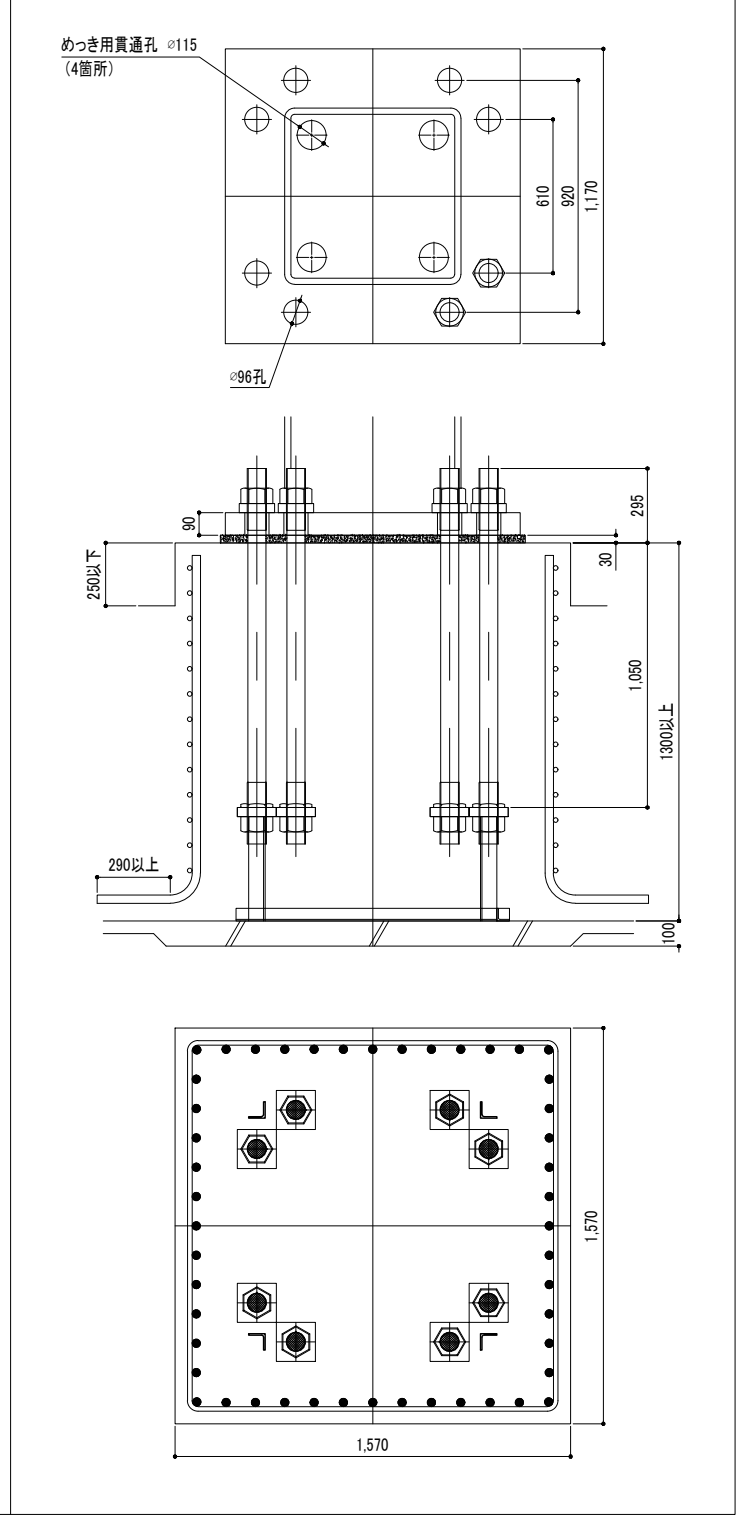柱脚記号	SP702G	柱脚記号	SP703G	柱脚記号	SP704G	柱脚記号	SP705G
柱寸法	□700×700	柱寸法	□700×700	柱寸法	□700×700	柱寸法	□700×700
アンカーボルト	8-M60	アンカーボルト	8-M68	アンカーボルト	8-M68	アンカーボルト	8-M76
ベースプレート	1040×1040×65	ベースプレート	1070×1070×70	ベースプレート	1160×1160×85	ベースプレート	1170×1170×90
柱形断面	最小:1350×1350	柱形断面	最小:1420×1420	柱形断面	最小:1500×1500	柱形断面	最小:1570×1570
	最大:1600×1600		最大:1870×1870		最大:1870×1870		最大:1960×1960
最小コンクリート強度	★ 24N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	★ 24N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	★ 24N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	★ 24N/mm <sup>2</sup>
柱主筋	32-D29	柱主筋	44-D29	柱主筋	44-D29	柱主筋	48-D29
帯筋	D16@100	帯筋	D16@100	帯筋	D16@100	帯筋	D16@100
回転剛性	714,000kN・m/rad	回転剛性	761,000kN・m/rad	回転剛性	949,000kN・m/rad	回転剛性	1,156,000kN・m/rad
							

柱脚記号	SP751G	柱脚記号	SP752G	柱脚記号	SP753G	柱脚記号	SP754G
柱寸法	□750×750	柱寸法	□750×750	柱寸法	□750×750	柱寸法	□750×750
アンカーボルト	8-M64	アンカーボルト	8-M72	アンカーボルト	8-M68	アンカーボルト	8-M76
ベースプレート	1100×1100×65	ベースプレート	1140×1140×70	ベースプレート	1220×1220×85	ベースプレート	1250×1250×100
柱形断面	最小:1420×1420	柱形断面	最小:1520×1520	柱形断面	最小:1580×1580	柱形断面	最小:1700×1700
	最大:1690×1690		最大:1960×1960		最大:1960×1960		最大:1980×1980
最小コンクリート強度	★ 24N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	★ 24N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	★ 24N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	★ 24N/mm <sup>2</sup>
柱主筋	36-D29	柱主筋	48-D29	柱主筋	48-D29	柱主筋	56-D29
帯筋	D16@100	帯筋	D16@100	帯筋	D16@100	帯筋	D16@100
回転剛性	765,000kN・m/rad	回転剛性	892,000kN・m/rad	回転剛性	938,000kN・m/rad	回転剛性	1,476,000kN・m/rad

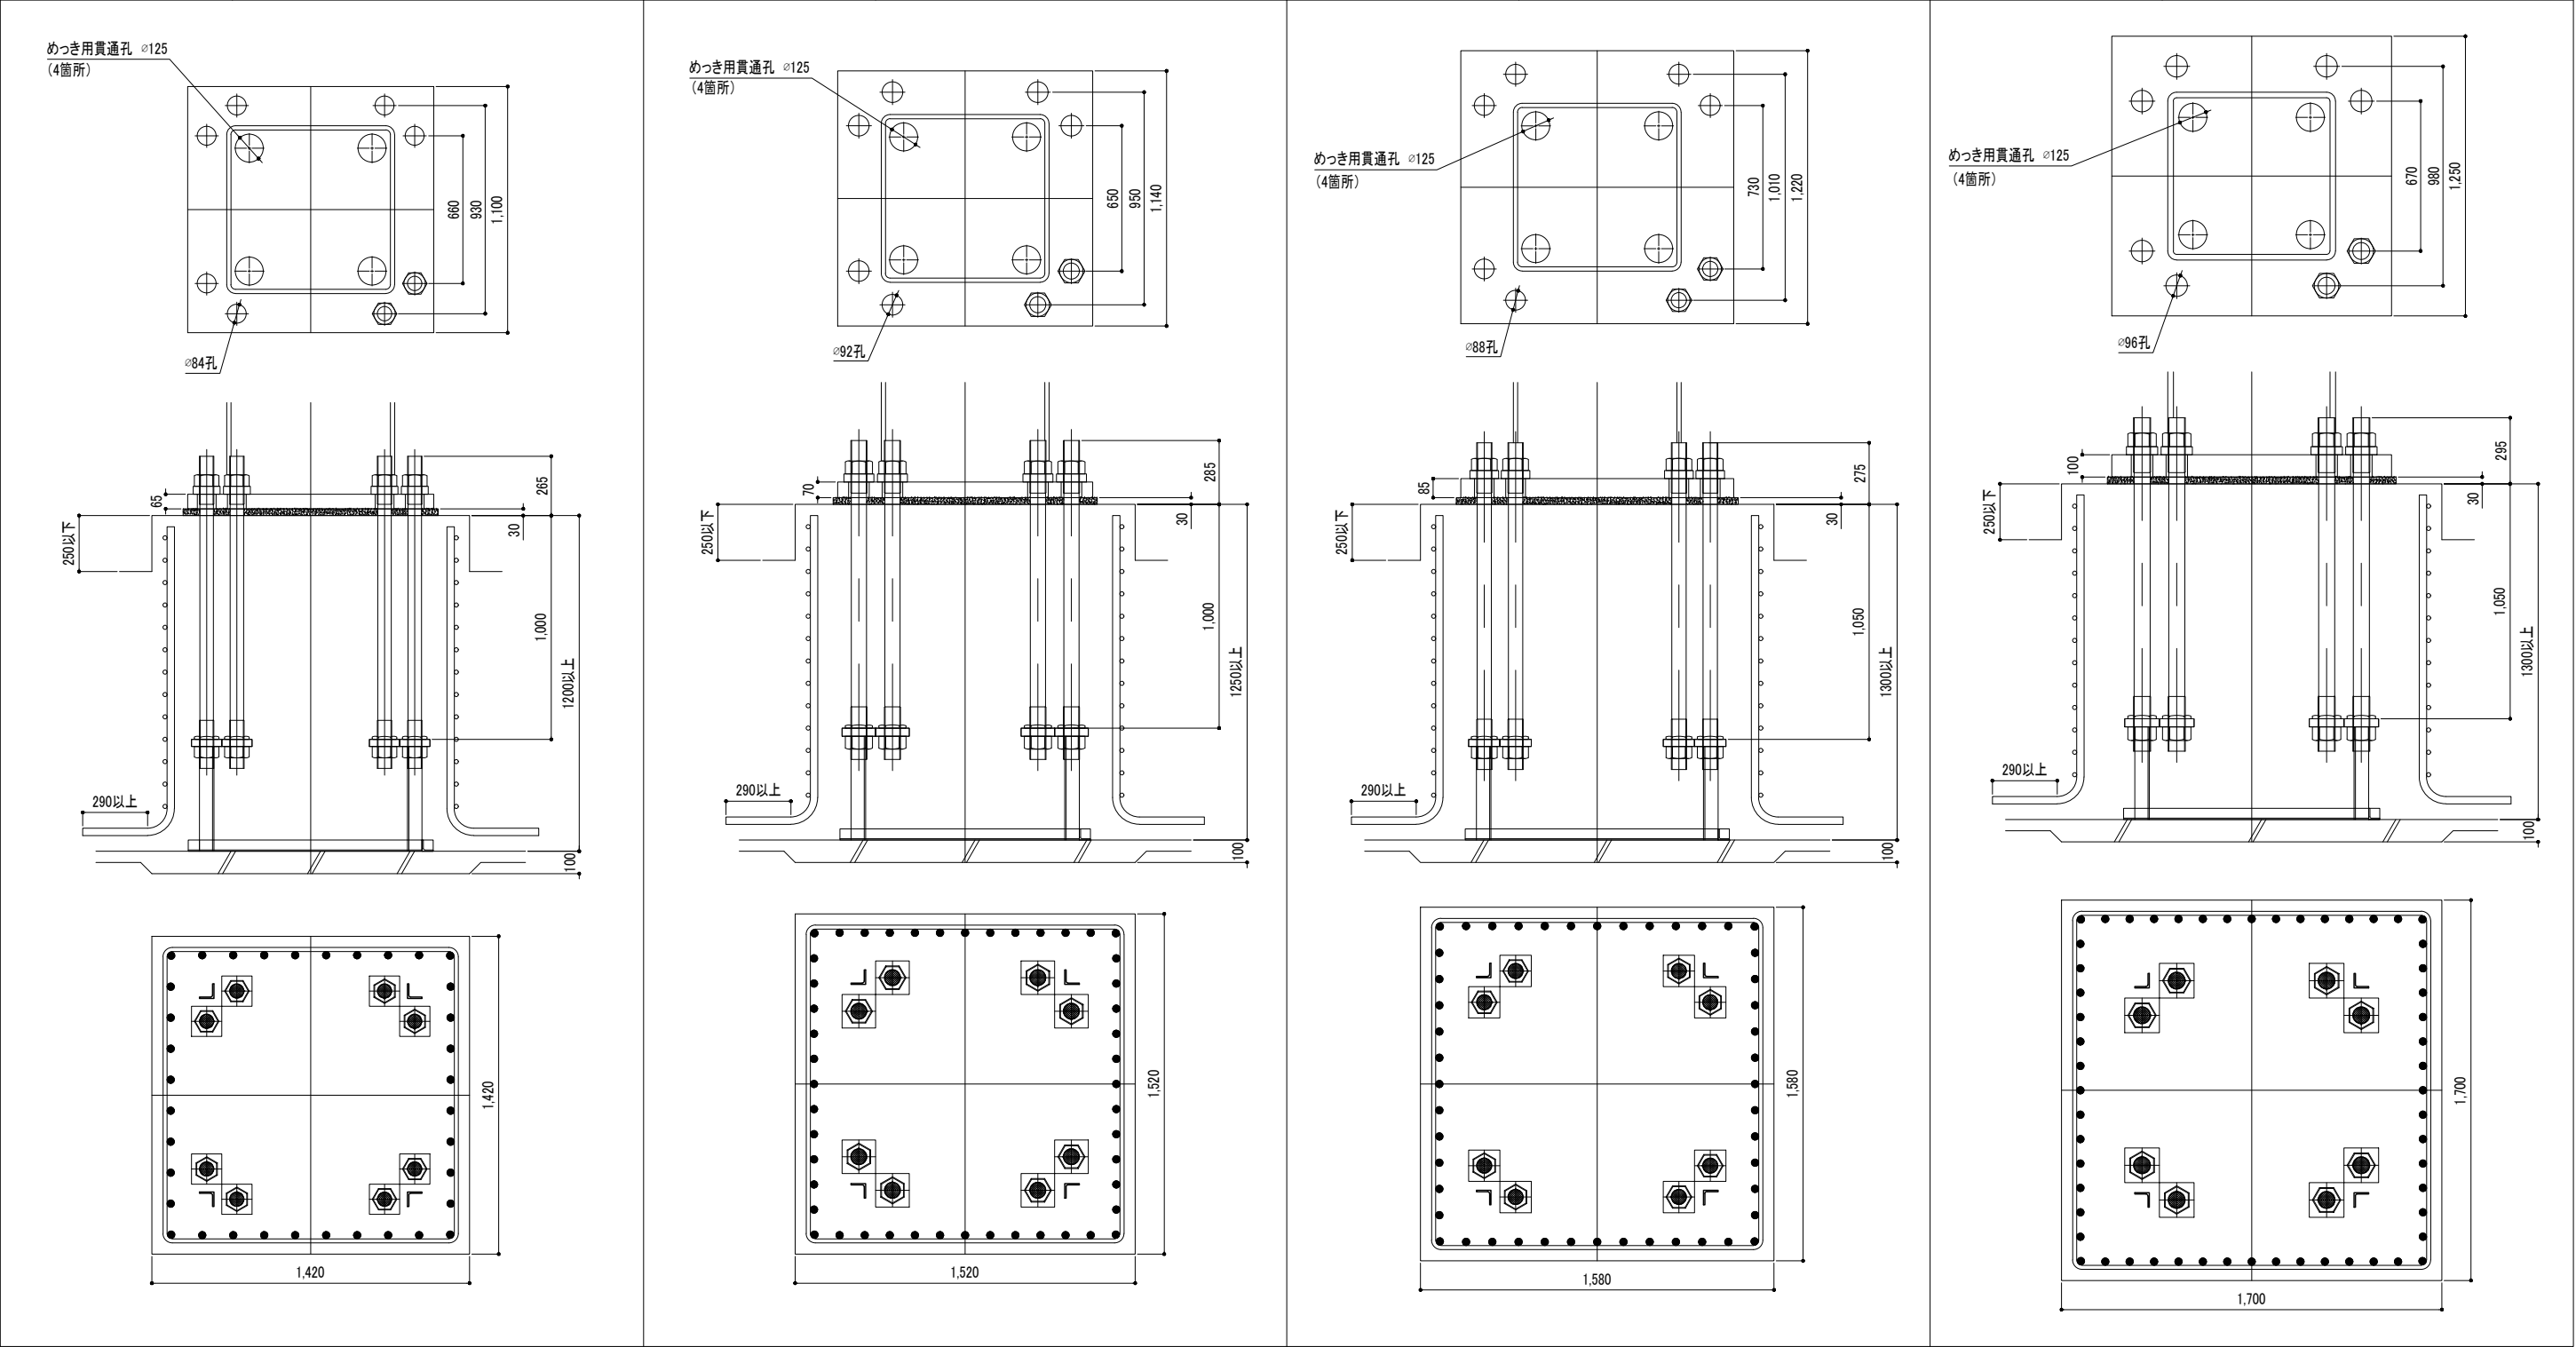

柱脚記号	SP801G	柱脚記号	SP802G	柱脚記号	SP803G	柱脚記号	SP804G
柱寸法	□800×800	柱寸法	□800×800	柱寸法	□800×800	柱寸法	□800×800
アンカーボルト	8-M68	アンカーボルト	8-M76	アンカーボルト	8-M72	アンカーボルト	8-M76
ベースプレート	1170×1170×70	ベースプレート	1200×1200×75	ベースプレート	1270×1270×85	ベースプレート	1300×1300×100
柱形断面	最小:1500×1500	柱形断面	最小:1620×1620	柱形断面	最小:1640×1640	柱形断面	最小:1720×1720
	最大:1870×1870		最大:1980×1980		最大:1980×1980		最大:1980×1980
最小コンクリート強度	★ 24N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	★ 24N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	★ 24N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	★ 24N/mm <sup>2</sup>
柱主筋	44-D29	柱主筋	52-D29	柱主筋	52-D29	柱主筋	56-D29
帯筋	D16@100	帯筋	D16@100	帯筋	D16@100	帯筋	D16@100
回転剛性	928,000kN・m/rad	回転剛性	1,164,000kN・m/rad	回転剛性	1,165,000kN・m/rad	回転剛性	1,687,000kN・m/rad