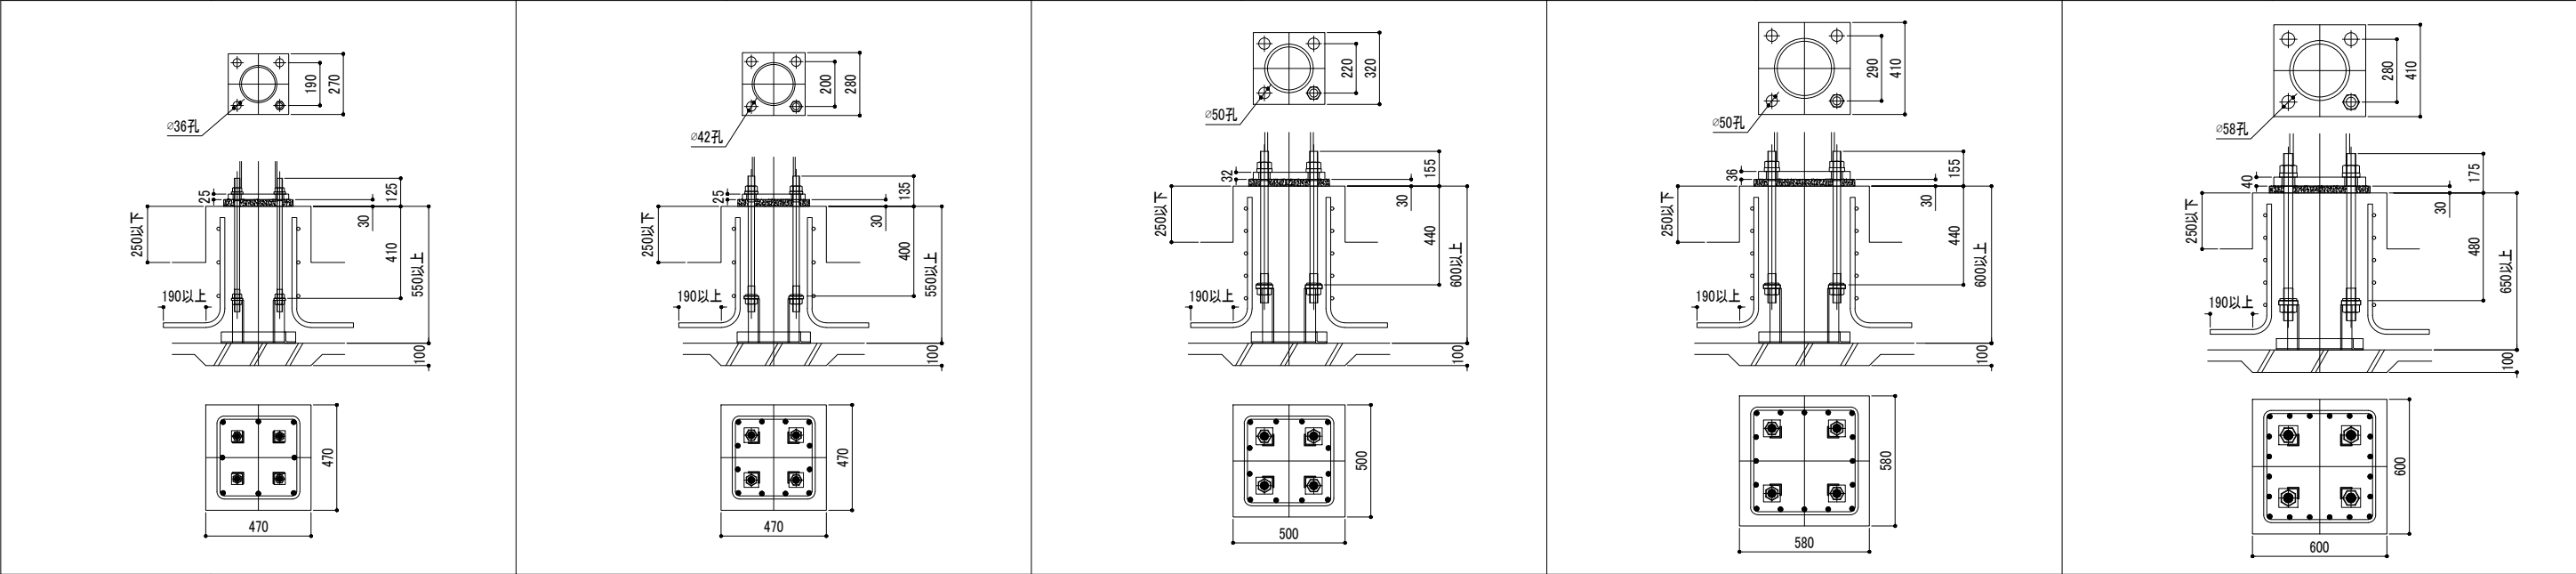
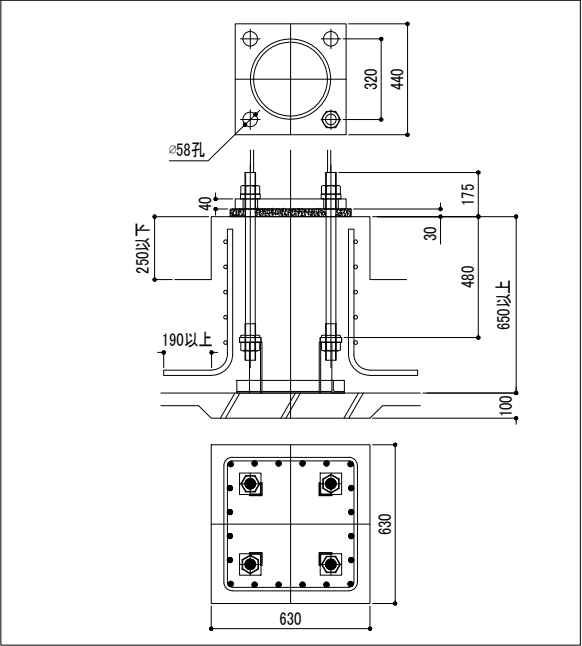
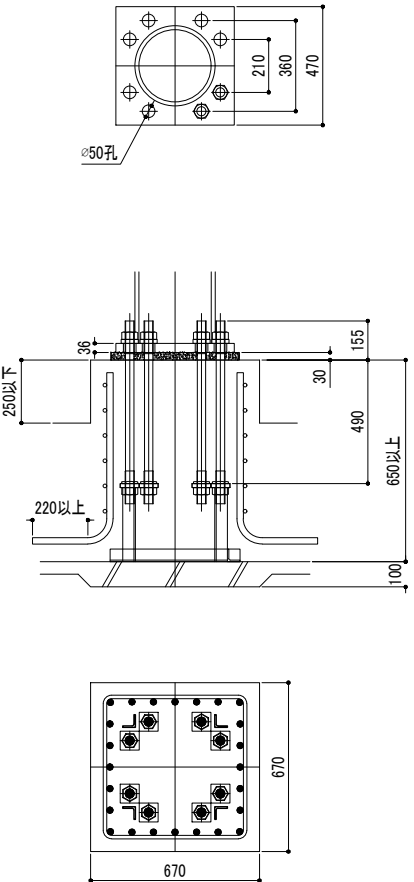
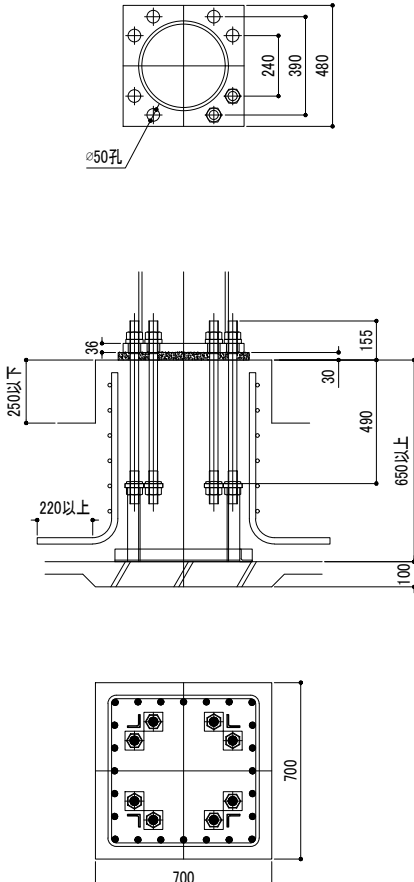
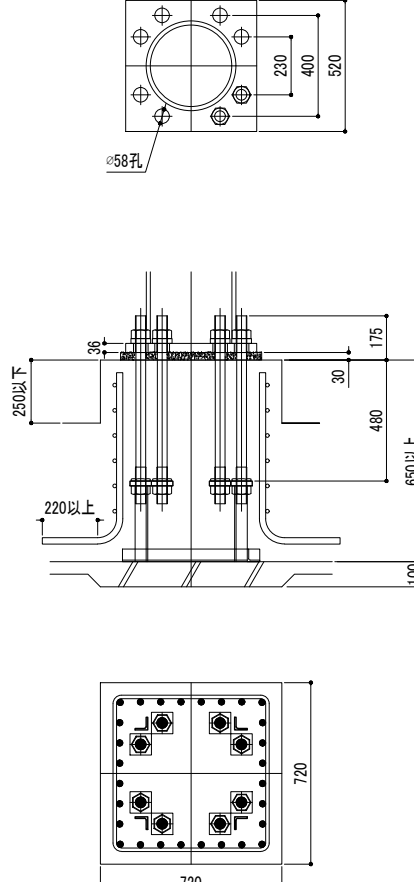
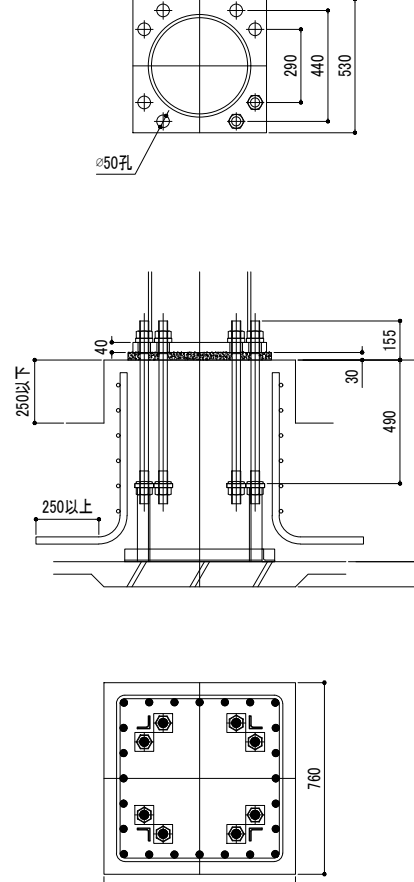
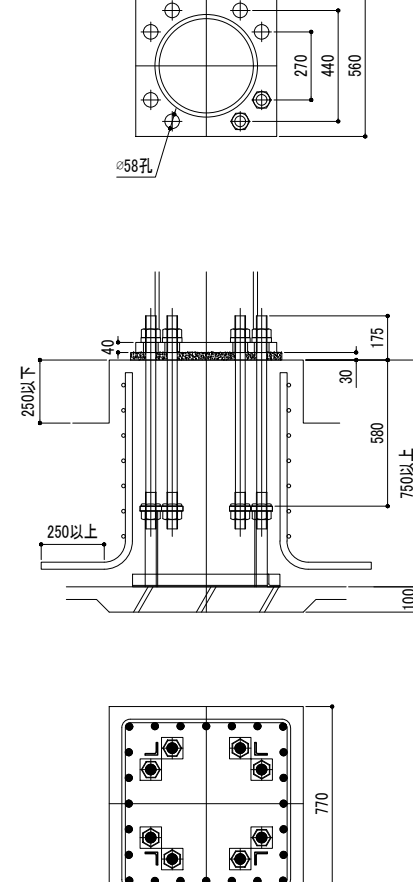


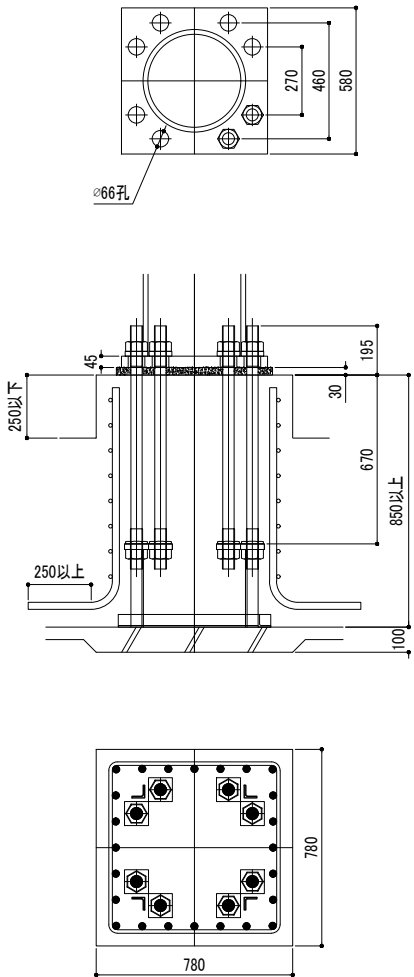
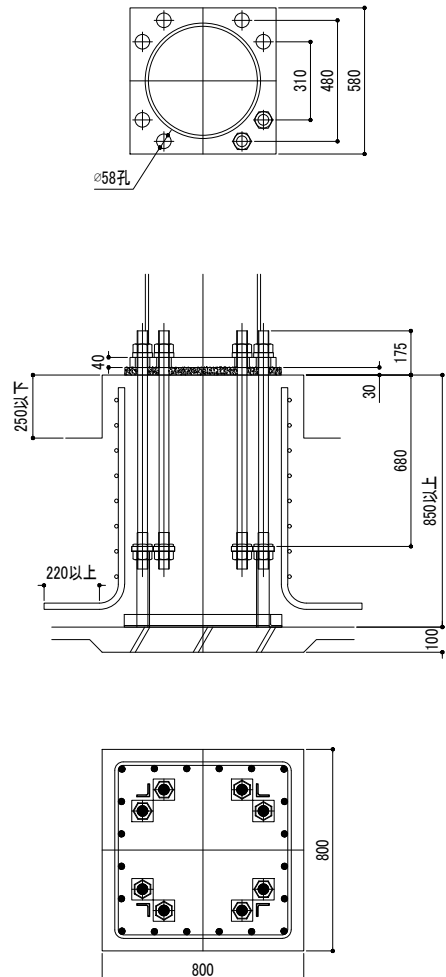
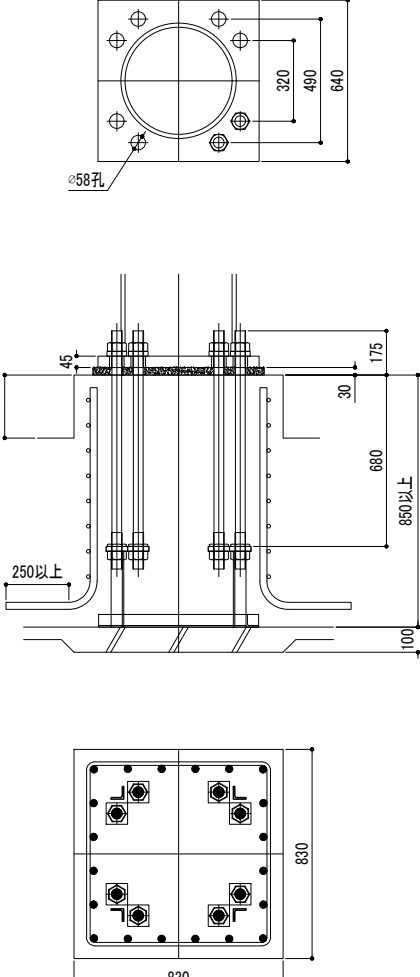
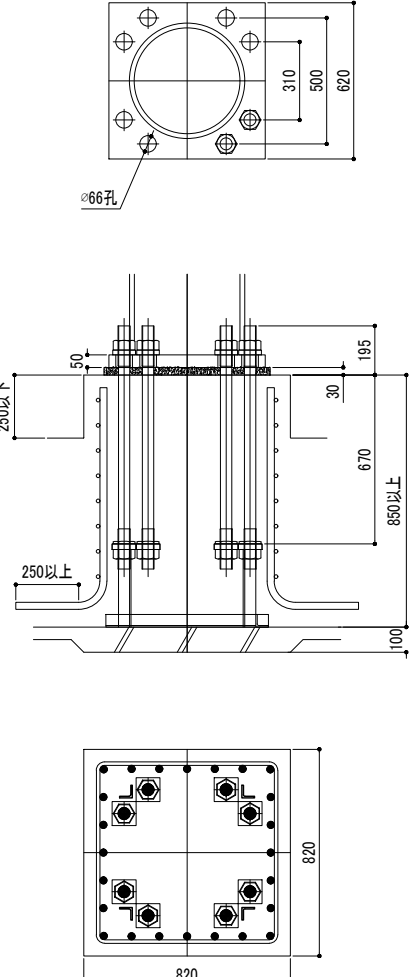
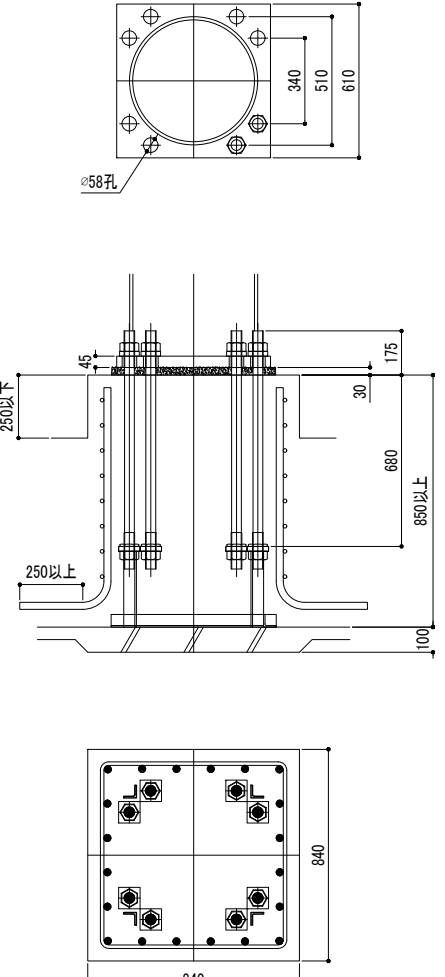
柱脚記号	CP161	柱脚記号	CP191	柱脚記号	CP211	柱脚記号	CP261	柱脚記号	CP262
柱寸法	φ 165.2	柱寸法	φ 190.7	柱寸法	φ 216.3	柱寸法	φ 267.4	柱寸法	φ 267.4
アンカーボルト	4-M24	アンカーボルト	4-M30	アンカーボルト	4-M36	アンカーボルト	4-M36	アンカーボルト	4-M42
ベースプレート	270×270×25	ベースプレート	280×280×25	ベースプレート	320×320×32	ベースプレート	410×410×36	ベースプレート	410×410×40
柱形断面	最小:470×470	柱形断面	最小:470×470	柱形断面	最小:500×500	柱形断面	最小:580×580	柱形断面	最小:600×600
	最大:530×530		最大:600×600		最大:650×650		最大:750×750		最大:840×840
最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>
柱主筋	8-D19	柱主筋	12-D19	柱主筋	12-D19	柱主筋	16-D19	柱主筋	20-D19
帯筋	D13@150	帯筋	D13@150	帯筋	D13@100	帯筋	D13@100	帯筋	D13@100
回転剛性	9,000kN・m/rad	回転剛性	14,000kN・m/rad	回転剛性	25,000kN・m/rad	回転剛性	35,000kN・m/rad	回転剛性	50,000kN・m/rad



柱脚記号	CP311
柱寸法	φ 318.5
アンカーボルト	4-M42
ベースプレート	440×440×40
柱形断面	最小:630×630
	最大:840×840
最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>
柱主筋	20-D19
帯筋	D13@100
回転剛性	57,000kN・m/rad

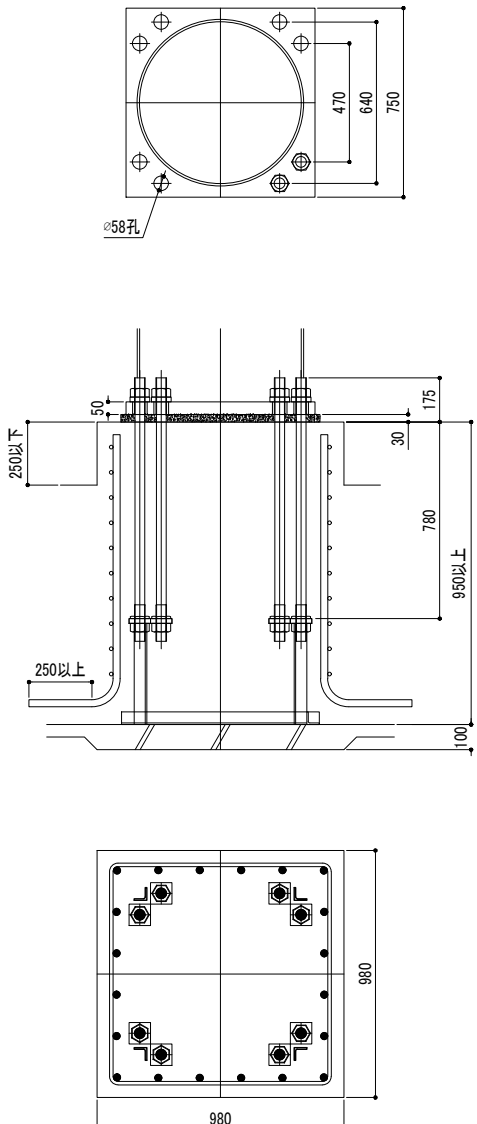
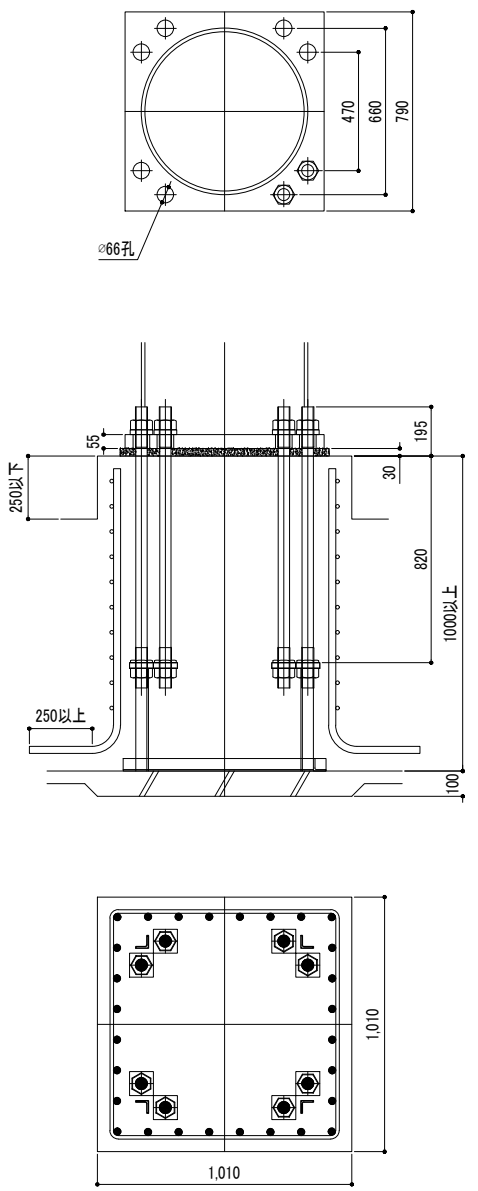
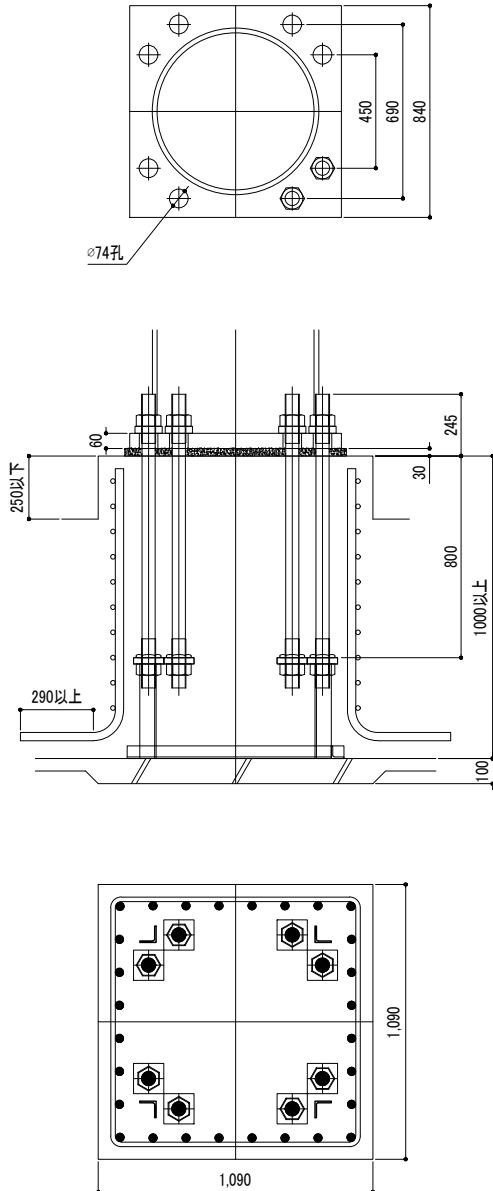
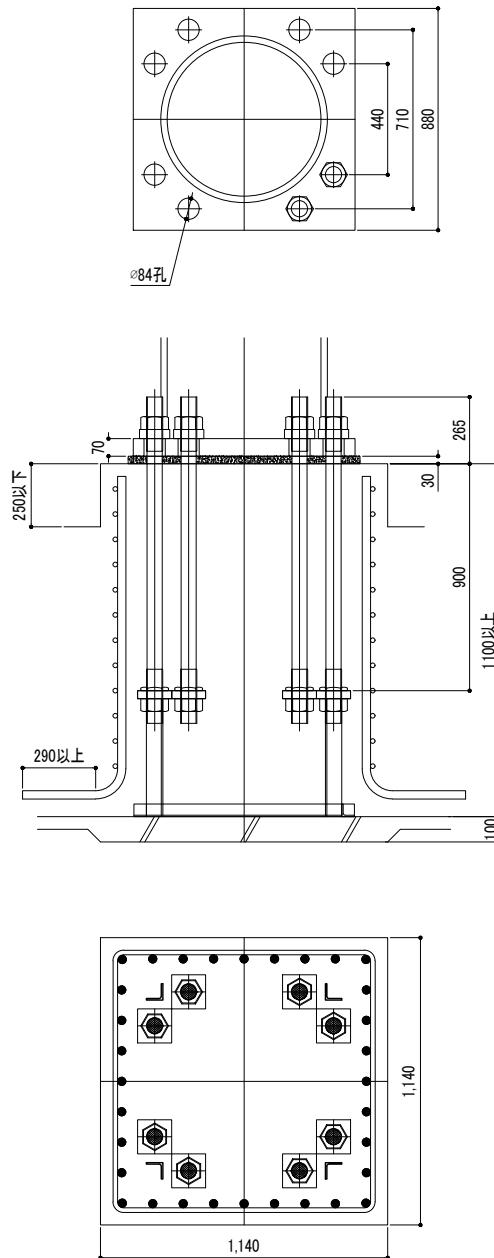
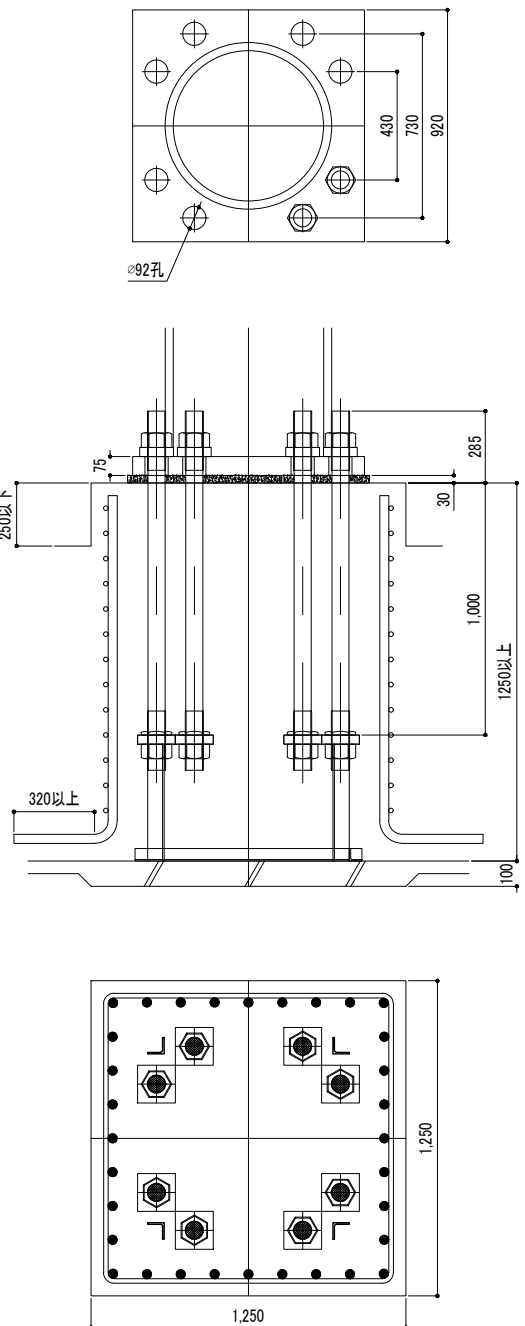


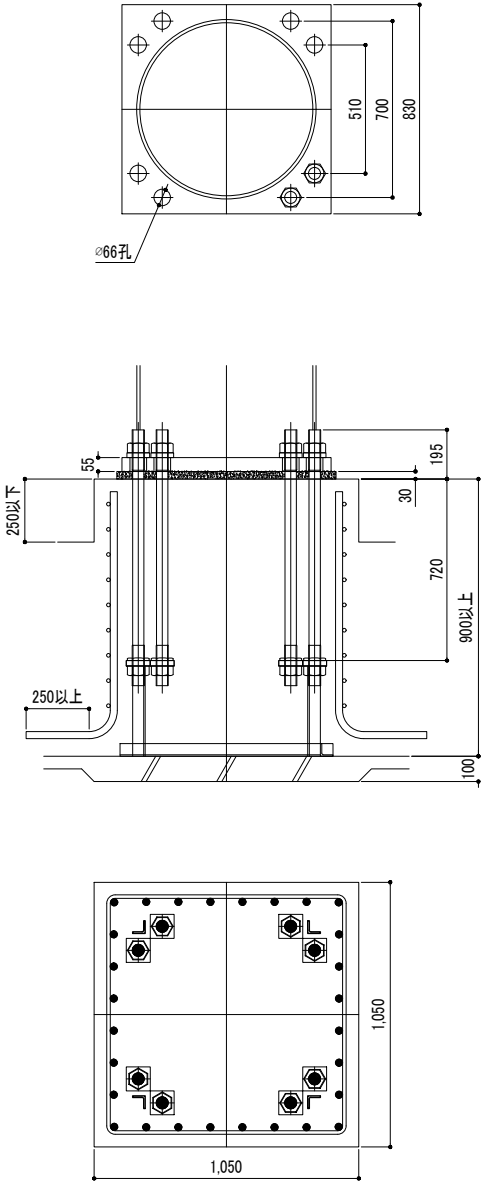
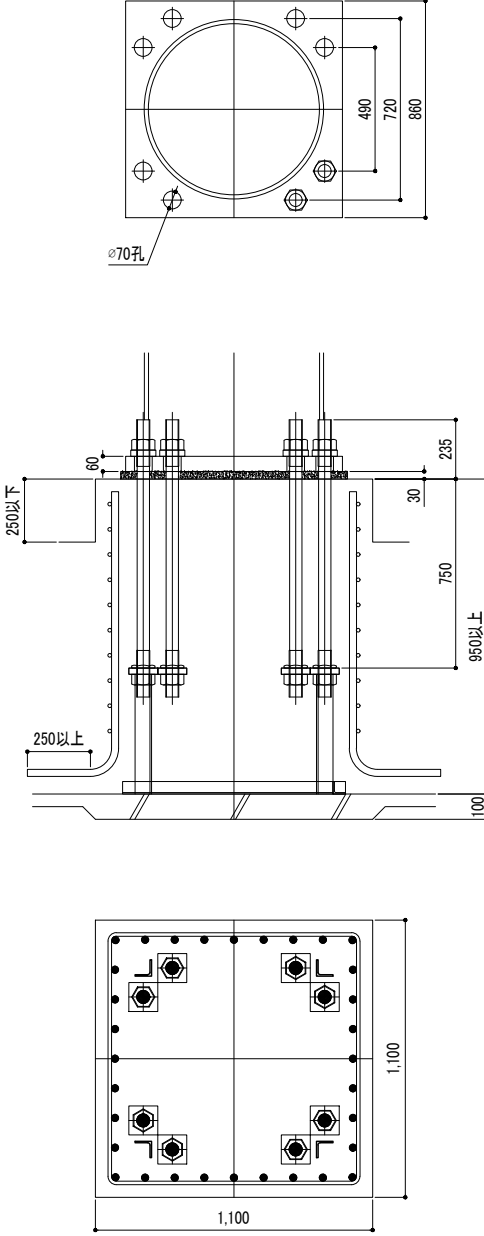
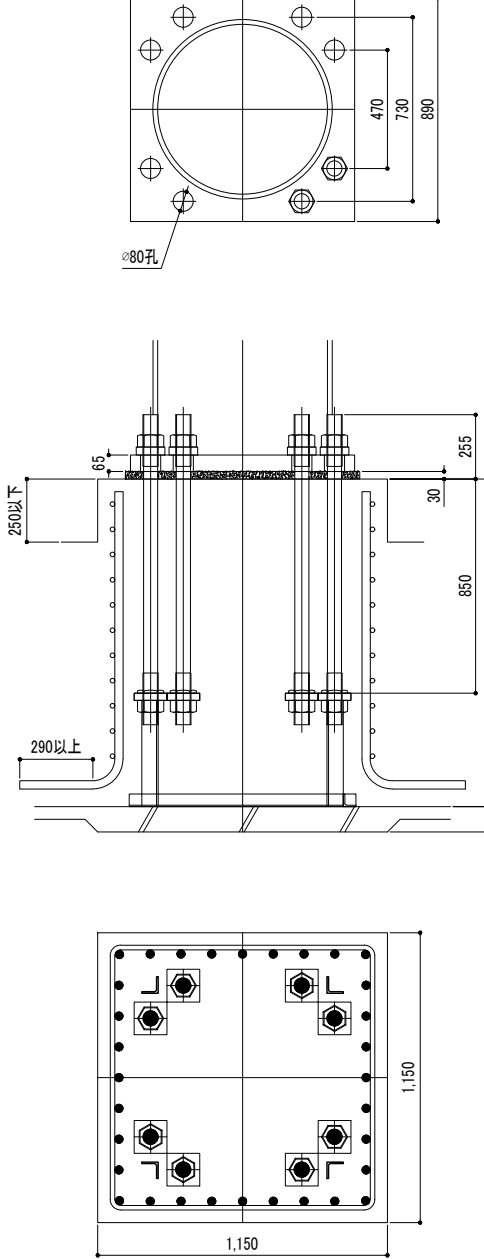
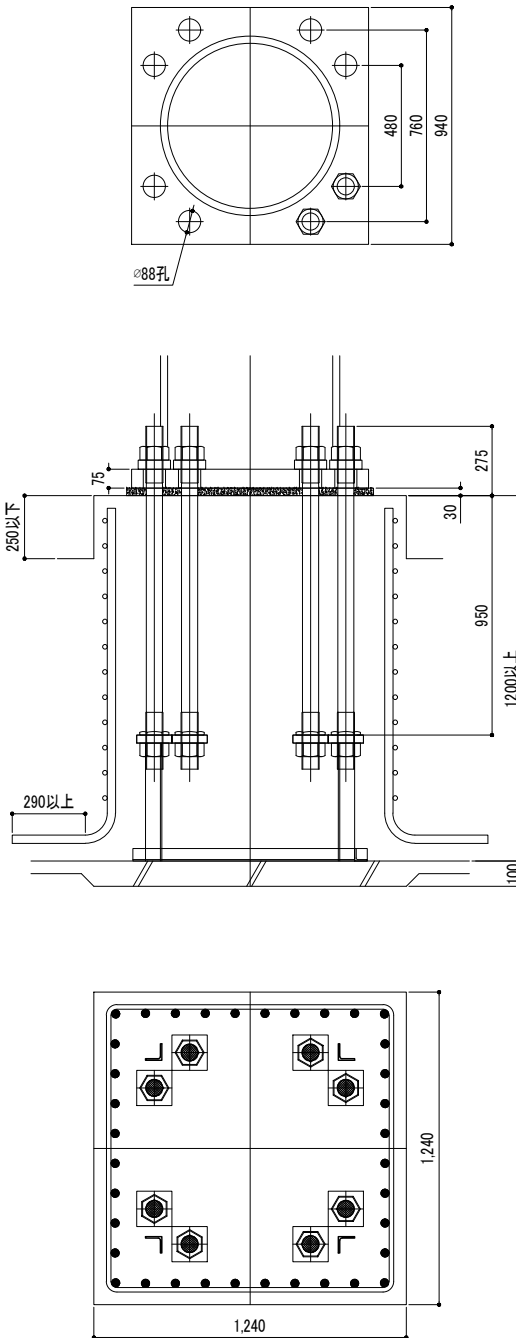
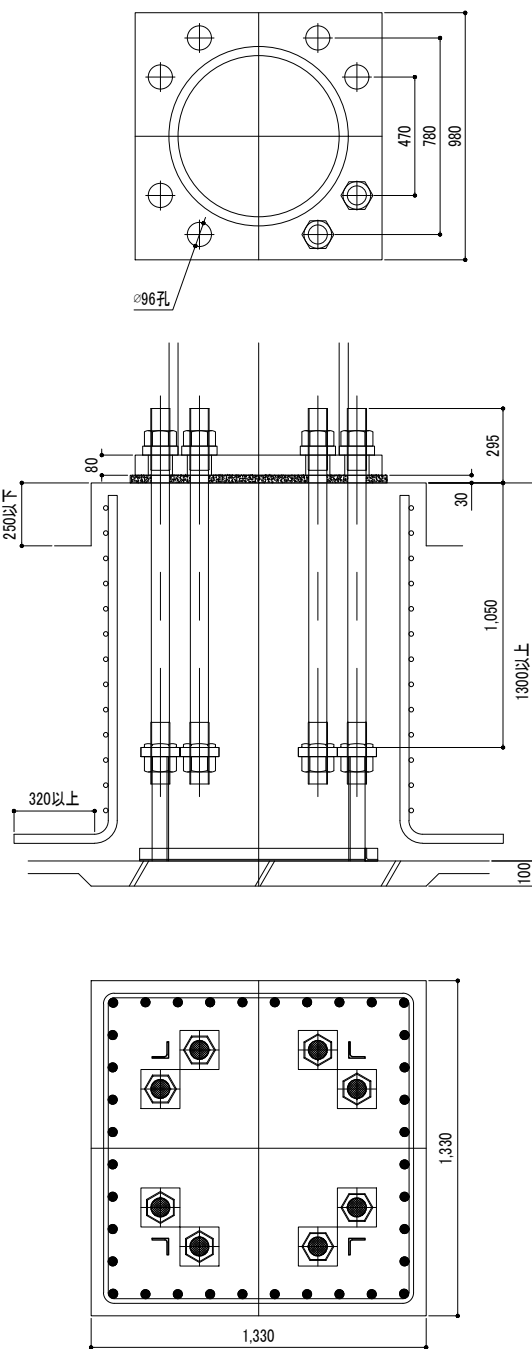
柱脚記号	CP312	柱脚記号	CP361	柱脚記号	CP362	柱脚記号	CP411	柱脚記号	CP412
柱寸法	φ318.5	柱寸法	φ355.6	柱寸法	φ355.6	柱寸法	φ400 φ406.4	柱寸法	φ400 φ406.4
アンカーボルト	8-M36	アンカーボルト	8-M36	アンカーボルト	8-M42	アンカーボルト	8-M36	アンカーボルト	8-M42
ベースプレート	470×470×36	ベースプレート	480×480×36	ベースプレート	520×520×36	ベースプレート	530×530×40	ベースプレート	560×560×40
柱形断面	最小:670×670	柱形断面	最小:700×700	柱形断面	最小:720×720	柱形断面	最小:760×760	柱形断面	最小:770×770
	最大:900×900		最大:930×930		最大:930×930		最大:930×930		最大:1100×1100
最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>
柱主筋	24-D22	柱主筋	24-D22	柱主筋	28-D22	柱主筋	24-D25	柱主筋	24-D25
帯筋	D13@100	帯筋	D13@100	帯筋	D13@100	帯筋	D13@100	帯筋	D13@100
回転剛性	77,000kN・m/rad	回転剛性	107,000kN・m/rad	回転剛性	136,000kN・m/rad	回転剛性	108,000kN・m/rad	回転剛性	144,000kN・m/rad
									

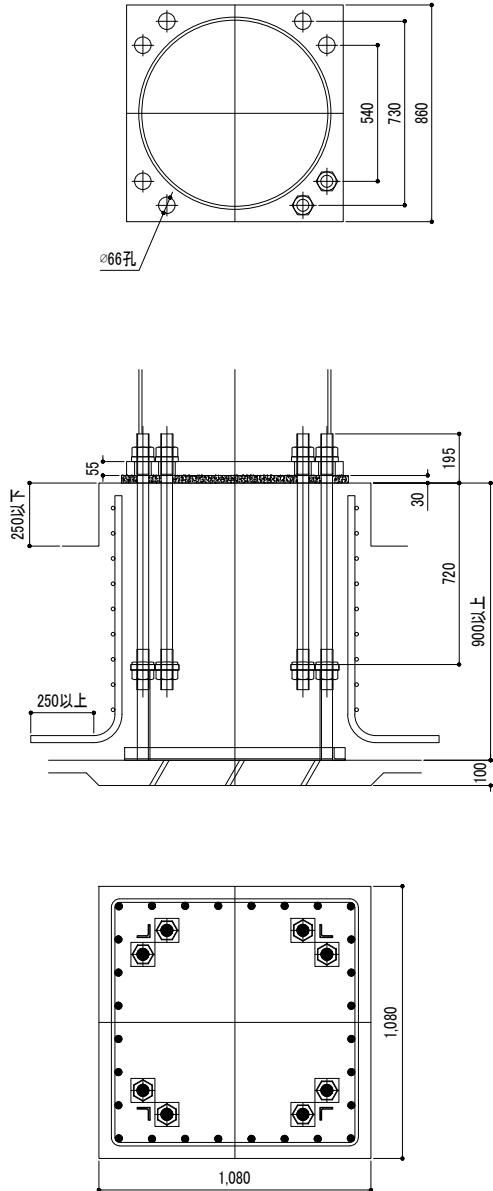
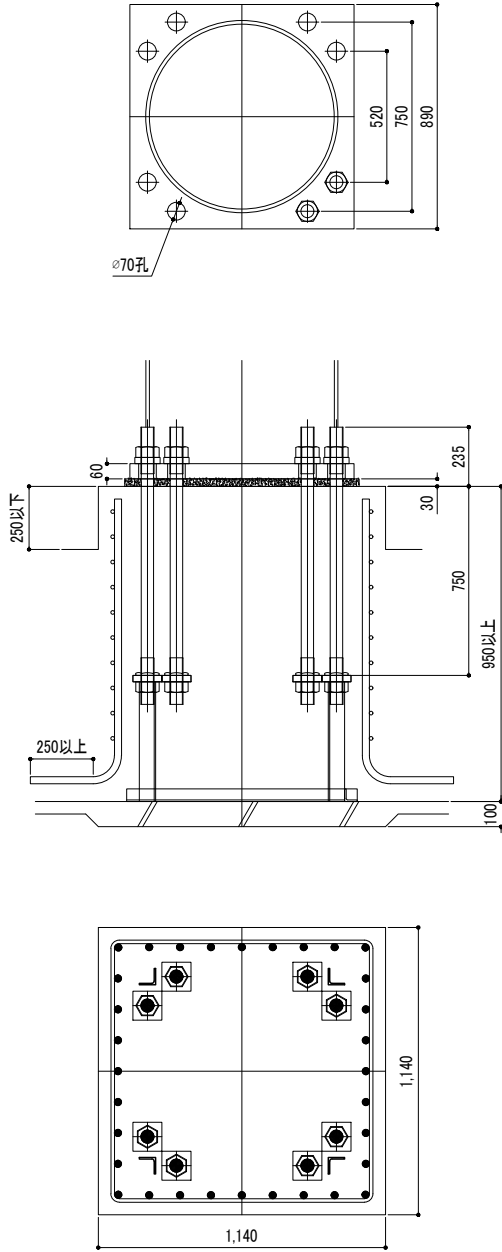
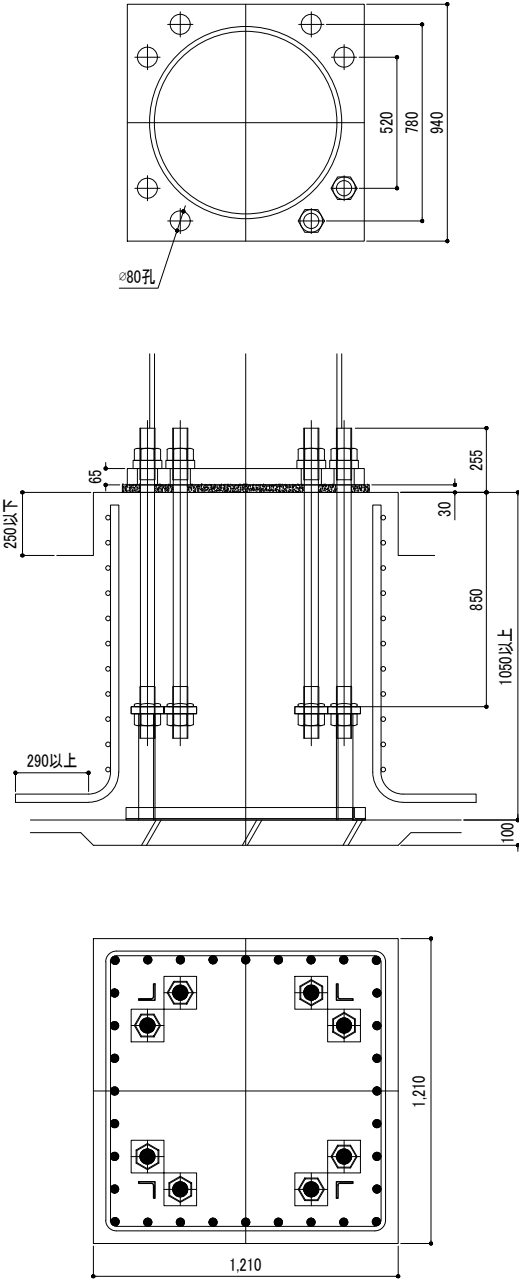
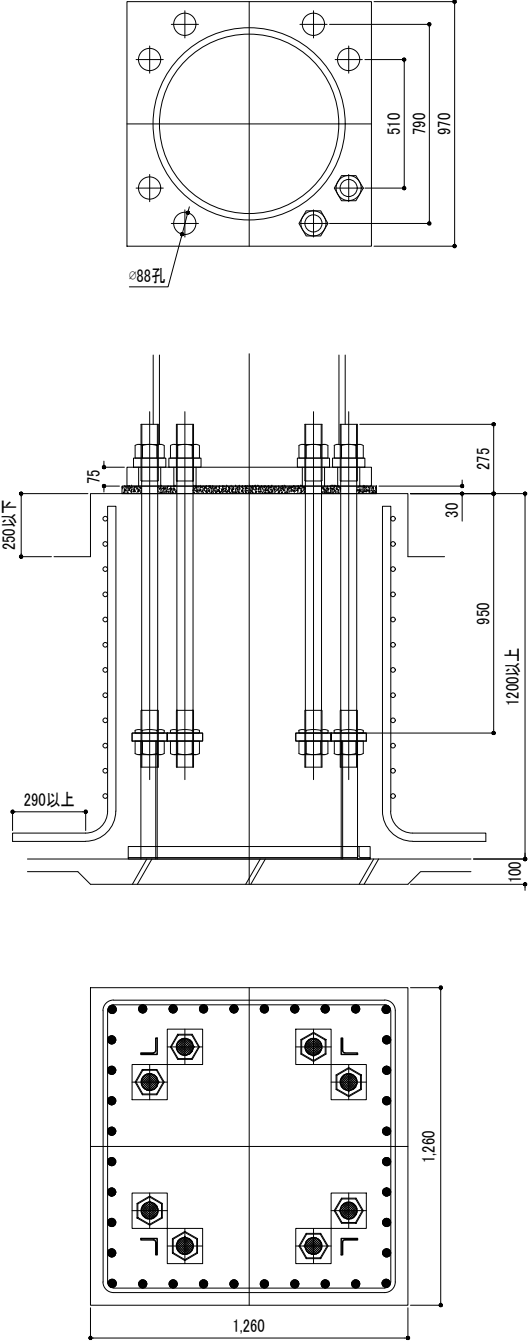
柱脚記号	CP413	柱脚記号	CP461	柱脚記号	CP462	柱脚記号	CP463	柱脚記号	CP511
柱寸法	φ 400 φ 406.4	柱寸法	φ 450 φ 457.2	柱寸法	φ 450 φ 457.2	柱寸法	φ 450 φ 457.2	柱寸法	φ 500 φ 508
アンカーボルト	8-M48	アンカーボルト	8-M42	アンカーボルト	8-M42	アンカーボルト	8-M48	アンカーボルト	8-M42
ベースプレート	580×580×45	ベースプレート	580×580×40	ベースプレート	640×640×45	ベースプレート	620×620×50	ベースプレート	610×610×45
柱形断面	最小:780×780	柱形断面	最小:800×800	柱形断面	最小:830×830	柱形断面	最小:820×820	柱形断面	最小:840×840
	最大:1230×1230		最大:980×980		最大:1120×1120		最大:1150×1150		最大:1120×1120
最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>
柱主筋	24-D25	柱主筋	20-D22	柱主筋	20-D25	柱主筋	24-D25	柱主筋	20-D25
帯筋	D13@100	帯筋	D13@100	帯筋	D13@100	帯筋	D13@100	帯筋	D13@100
回転剛性	186,000kN・m/rad	回転剛性	154,000kN・m/rad	回転剛性	162,000kN・m/rad	回転剛性	226,000kN・m/rad	回転剛性	188,000kN・m/rad
									

柱脚記号	CP512	柱脚記号	CP513	柱脚記号	CP561	柱脚記号	CP562	柱脚記号	CP563
柱寸法	φ 500 φ 508	柱寸法	φ 500 φ 508	柱寸法	φ 550 φ 558.8	柱寸法	φ 550 φ 558.8	柱寸法	φ 550 φ 558.8
アンカーボルト	8-M48	アンカーボルト	8-M48	アンカーボルト	8-M42	アンカーボルト	8-M48	アンカーボルト	8-M48
ベースプレート	640×640×50	ベースプレート	770×770×60	ベースプレート	700×700×45	ベースプレート	730×730×50	ベースプレート	860×860×70
柱形断面	最小:850×850	柱形断面	最小:1000×1000	柱形断面	最小:890×890	柱形断面	最小:950×950	柱形断面	最小:1110×1110
	最大:1230×1230		最大:1260×1260		最大:1230×1230		最大:1230×1230		最大:1260×1260
最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>
柱主筋	24-D25	柱主筋	28-D25	柱主筋	24-D25	柱主筋	24-D25	柱主筋	28-D25
帯筋	D13@100	帯筋	D13@100	帯筋	D13@100	帯筋	D13@100	帯筋	D13@100
回転剛性	225,000kN・m/rad	回転剛性	261,000kN・m/rad	回転剛性	236,000kN・m/rad	回転剛性	277,000kN・m/rad	回転剛性	310,000kN・m/rad

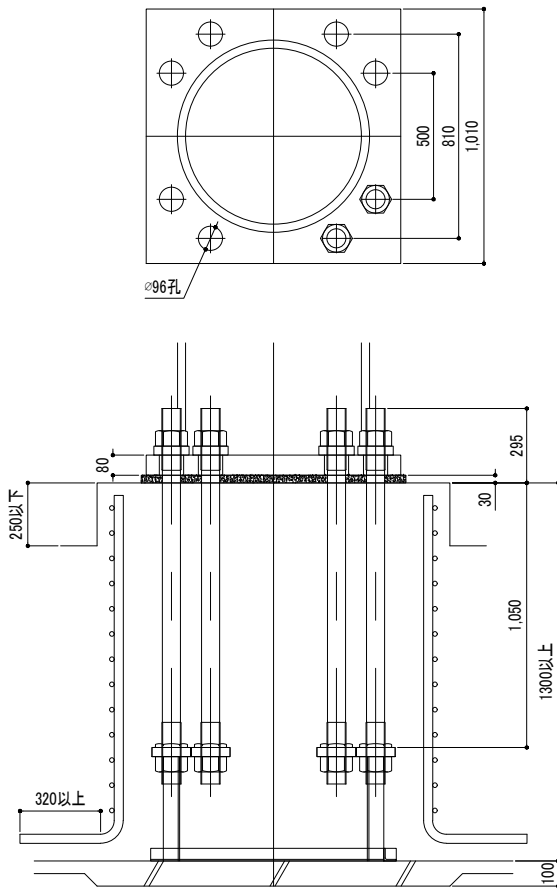
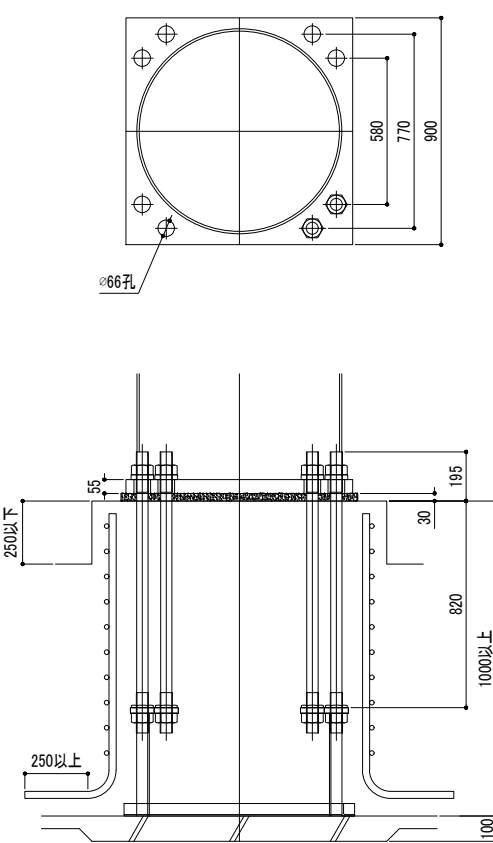
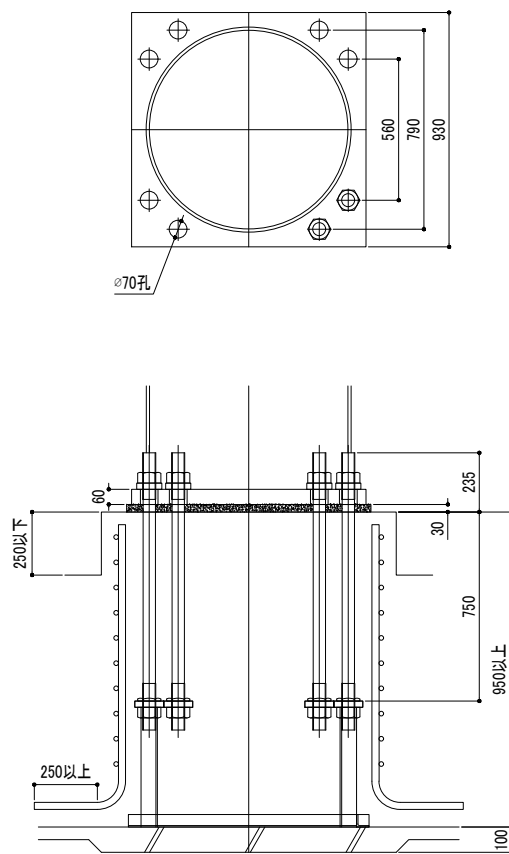
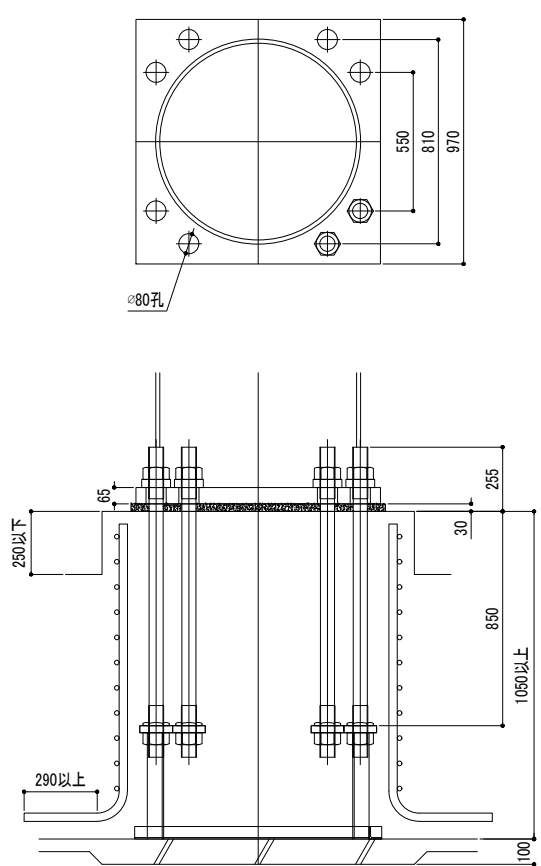
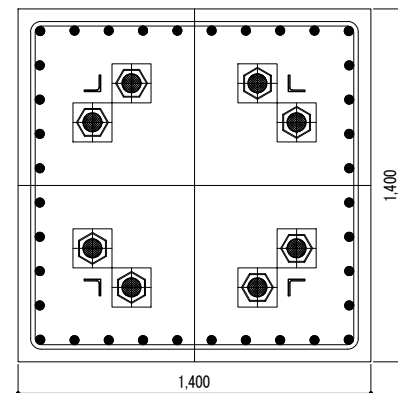

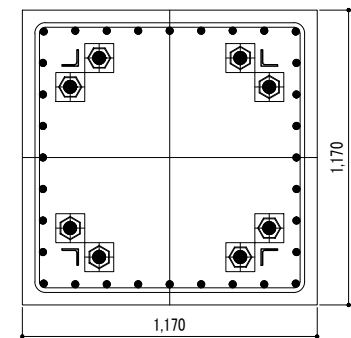
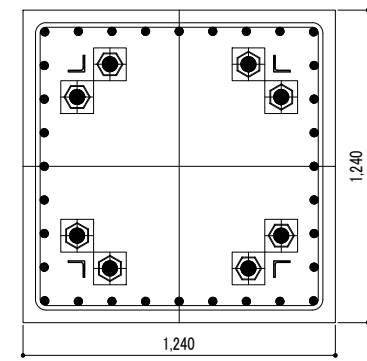
柱脚記号	CP611	柱脚記号	CP612	柱脚記号	CP613	柱脚記号	CP614	柱脚記号	CP615
柱寸法	φ 609.6	柱寸法	φ 600 φ 609.6	柱寸法	φ 600 φ 609.6	柱寸法	φ 600 φ 609.6	柱寸法	φ 600 φ 609.6
アンカーボルト	8-M42	アンカーボルト	8-M48	アンカーボルト	8-M56	アンカーボルト	8-M64	アンカーボルト	8-M72
ベースプレート	710×710×45	ベースプレート	750×750×55	ベースプレート	800×800×60	ベースプレート	840×840×70	ベースプレート	890×890×80
柱形断面	最小:930×930	柱形断面	最小:970×970	柱形断面	最小:1040×1040	柱形断面	最小:1100×1100	柱形断面	最小:1200×1200
	最大:1230×1230		最大:1260×1260		最大:1490×1490		最大:1600×1600		最大:1780×1780
最小コンクリート強度	★ 24N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	★ 24N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	★ 24N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	★ 24N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	★ 24N/mm <sup>2</sup>
柱主筋	24-D25	柱主筋	28-D25	柱主筋	28-D29	柱主筋	32-D29	柱主筋	32-D32
帯筋	D13@100	帯筋	D13@100	帯筋	D16@100	帯筋	D16@100	帯筋	D16@100
回転剛性	245,000kN・m/rad	回転剛性	322,000kN・m/rad	回転剛性	425,000kN・m/rad	回転剛性	560,000kN・m/rad	回転剛性	687,000kN・m/rad

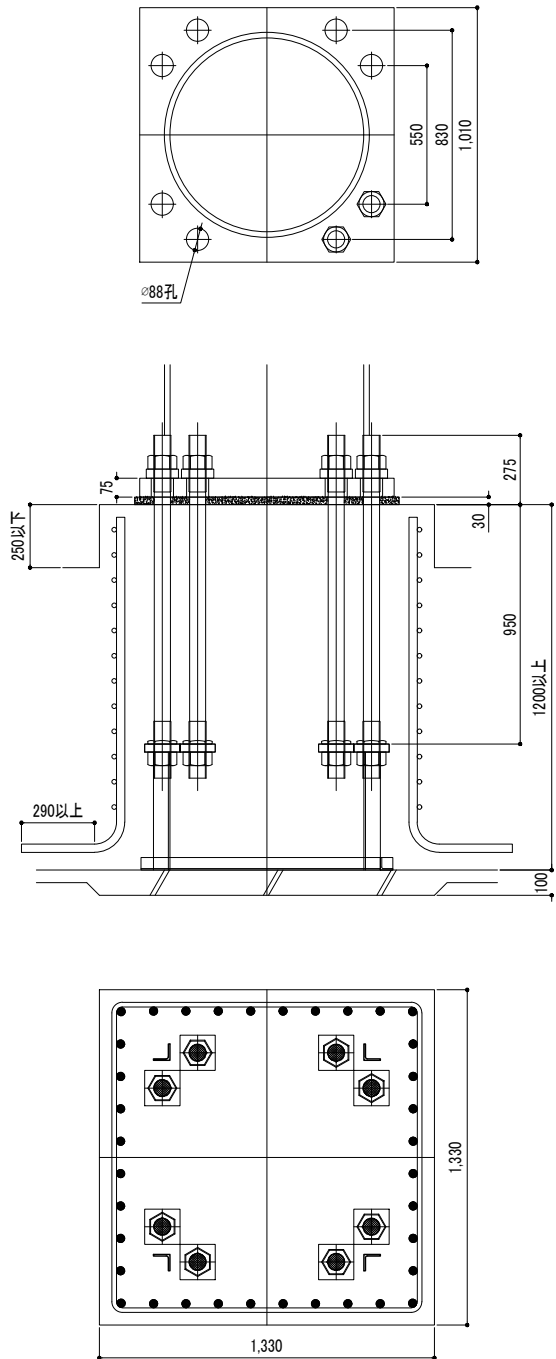
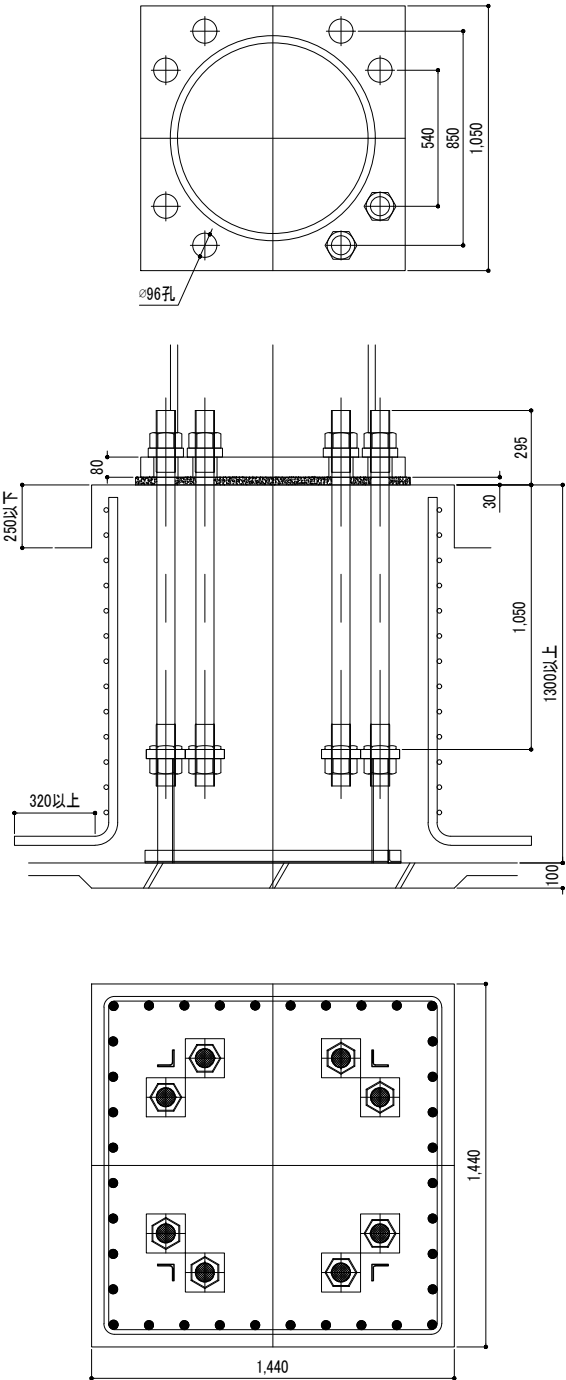
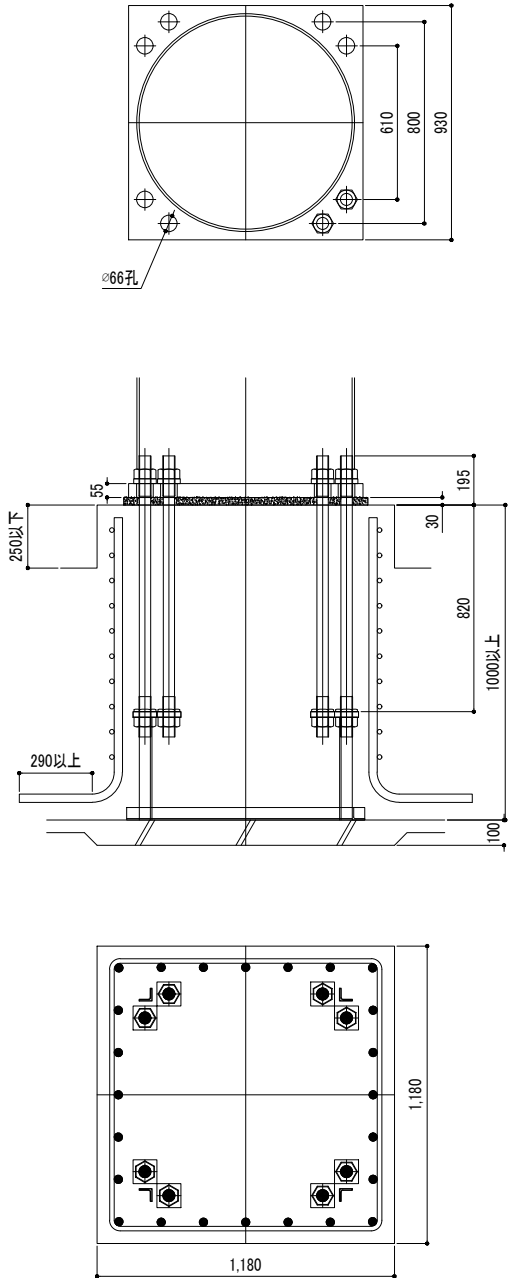
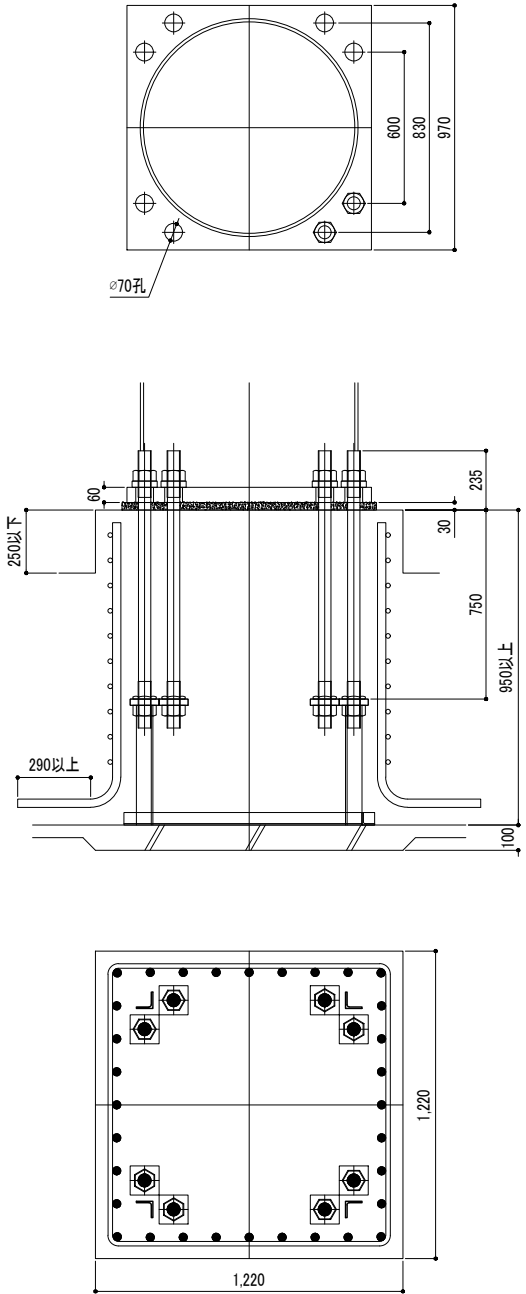
柱脚記号	CP661	柱脚記号	CP662	柱脚記号	CP663	柱脚記号	CP664	柱脚記号	CP665
柱寸法	φ 650 φ 660.4	柱寸法	φ 650 φ 660.4	柱寸法	φ 650 φ 660.4	柱寸法	φ 650 φ 660.4	柱寸法	φ 650 φ 660.4
アンカーボルト	8-M42	アンカーボルト	8-M48	アンカーボルト	8-M56	アンカーボルト	8-M64	アンカーボルト	8-M72
ベースプレート	750×750×50	ベースプレート	790×790×55	ベースプレート	840×840×60	ベースプレート	880×880×70	ベースプレート	920×920×75
柱形断面	最小:980×980	柱形断面	最小:1010×1010	柱形断面	最小:1090×1090	柱形断面	最小:1140×1140	柱形断面	最小:1250×1250
	最大:1120×1120		最大:1260×1260		最大:1490×1490		最大:1600×1600		最大:1780×1780
最小コンクリート強度	★ 24N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	★ 24N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	★ 24N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	★ 24N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	★ 24N/mm <sup>2</sup>
柱主筋	20-D25	柱主筋	28-D25	柱主筋	28-D29	柱主筋	32-D29	柱主筋	32-D32
帯筋	D13@100	帯筋	D13@100	帯筋	D16@100	帯筋	D16@100	帯筋	D16@100
回転剛性	263,000kN・m/rad	回転剛性	337,000kN・m/rad	回転剛性	489,000kN・m/rad	回転剛性	637,000kN・m/rad	回転剛性	750,000kN・m/rad
									

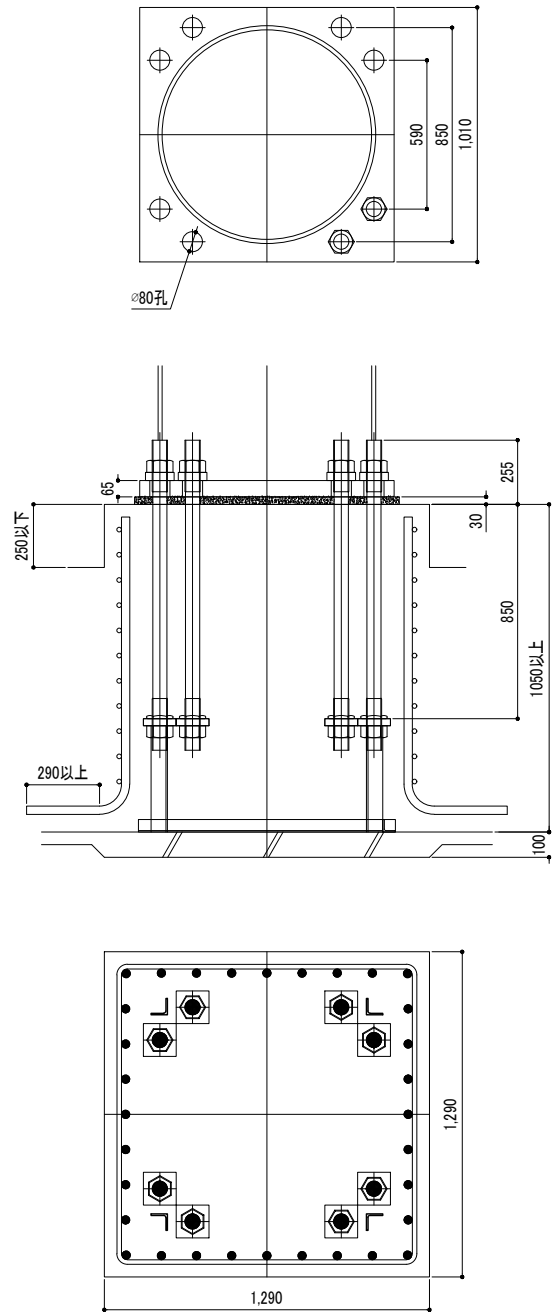
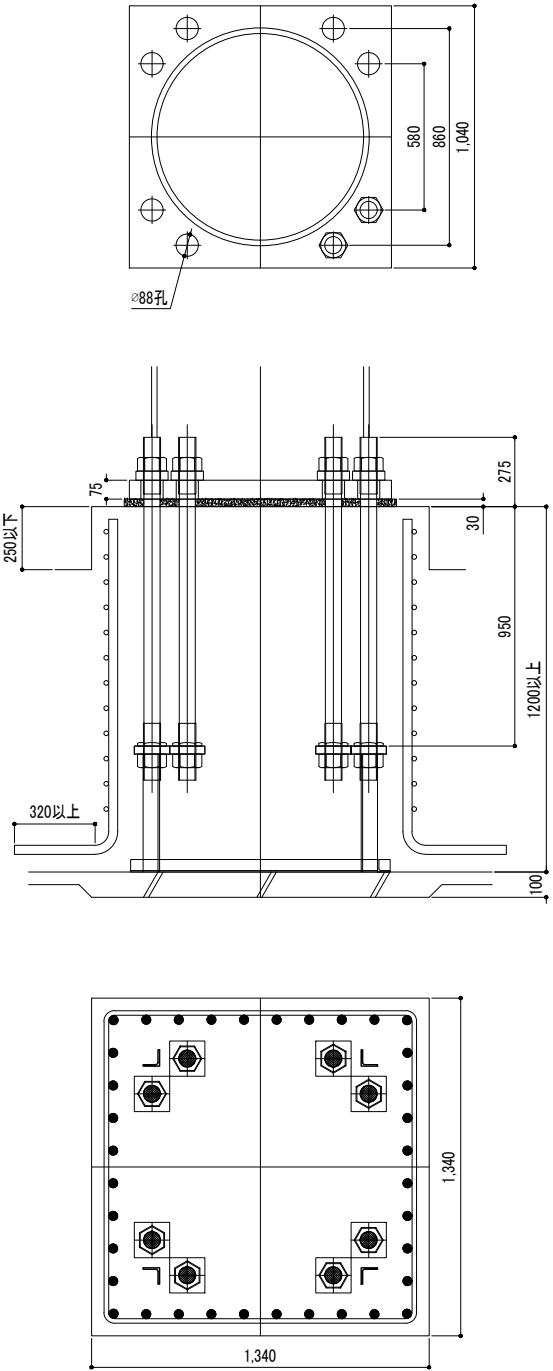
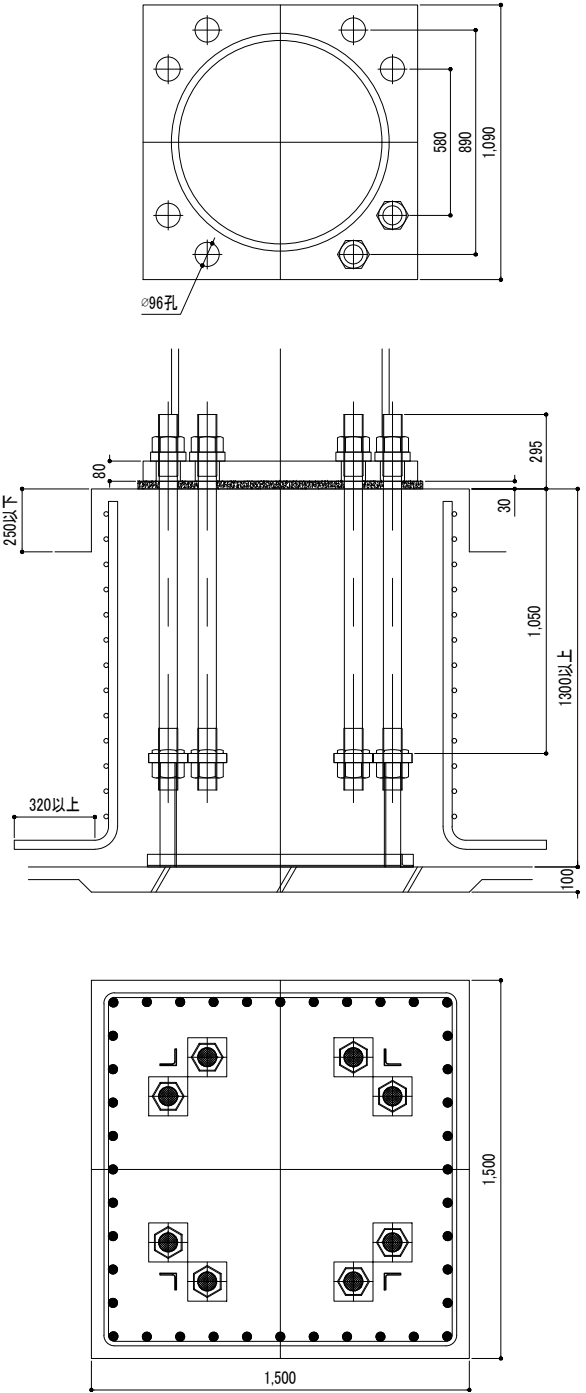
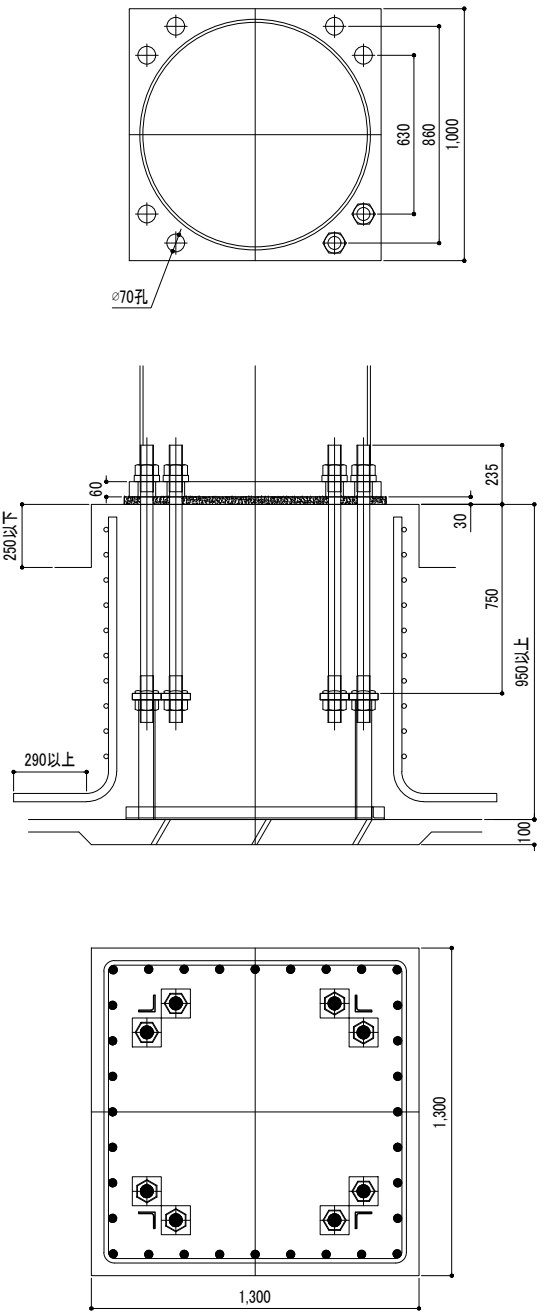
柱脚記号	CP711	柱脚記号	CP712	柱脚記号	CP713	柱脚記号	CP714	柱脚記号	CP715
柱寸法	φ 700 φ 711.2	柱寸法	φ 700 φ 711.2	柱寸法	φ 700 φ 711.2	柱寸法	φ 700 φ 711.2	柱寸法	φ 700 φ 711.2
アンカーボルト	8-M48	アンカーボルト	8-M52	アンカーボルト	8-M60	アンカーボルト	8-M68	アンカーボルト	8-M76
ベースプレート	830×830×55	ベースプレート	860×860×60	ベースプレート	890×890×65	ベースプレート	940×940×75	ベースプレート	980×980×80
柱形断面	最小:1050×1050	柱形断面	最小:1100×1100	柱形断面	最小:1150×1150	柱形断面	最小:1240×1240	柱形断面	最小:1330×1330
	最大:1260×1260		最大:1260×1260		最大:1600×1600		最大:1690×1690		最大:1880×1880
最小コンクリート強度	★ 24N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	★ 24N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	★ 24N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	★ 24N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	★ 24N/mm <sup>2</sup>
柱主筋	28-D25	柱主筋	32-D25	柱主筋	32-D29	柱主筋	36-D29	柱主筋	36-D32
帯筋	D13@100	帯筋	D13@100	帯筋	D16@100	帯筋	D16@100	帯筋	D16@100
回転剛性	401,000kN・m/rad	回転剛性	504,000kN・m/rad	回転剛性	652,000kN・m/rad	回転剛性	748,000kN・m/rad	回転剛性	928,000kN・m/rad
									

柱脚記号	CP761	柱脚記号	CP762	柱脚記号	CP763	柱脚記号	CP764
柱寸法	φ 750 φ 762	柱寸法	φ 750 φ 762	柱寸法	φ 750 φ 762	柱寸法	φ 750 φ 762
アンカーボルト	8-M48	アンカーボルト	8-M52	アンカーボルト	8-M60	アンカーボルト	8-M68
ベースプレート	860×860×55	ベースプレート	890×890×60	ベースプレート	940×940×65	ベースプレート	970×970×75
柱形断面	最小:1080×1080	柱形断面	最小:1140×1140	柱形断面	最小:1210×1210	柱形断面	最小:1260×1260
	最大:1260×1260		最大:1260×1260		最大:1600×1600		最大:1690×1690
最小コンクリート強度	★ 24N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	★ 24N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	★ 24N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	★ 24N/mm <sup>2</sup>
柱主筋	28-D25	柱主筋	32-D25	柱主筋	32-D29	柱主筋	36-D29
帯筋	D13@100	帯筋	D13@100	帯筋	D16@100	帯筋	D16@100
回転剛性	461,000kN・m/rad	回転剛性	620,000kN・m/rad	回転剛性	685,000kN・m/rad	回転剛性	898,000kN・m/rad
							



柱脚記号	CP765	柱脚記号	CP811	柱脚記号	CP812	柱脚記号	CP813
柱寸法	φ 750   φ 762	柱寸法	φ 800   φ 812.8	柱寸法	φ 800   φ 812.8	柱寸法	φ 800   φ 812.8
アンカーボルト	8-M76	アンカーボルト	8-M48	アンカーボルト	8-M52	アンカーボルト	8-M60
ベースプレート	1010×1010×80	ベースプレート	900×900×55	ベースプレート	930×930×60	ベースプレート	970×970×65
柱形断面	最小:1400×1400 最大:1880×1880	柱形断面	最小:1170×1170 最大:1330×1330	柱形断面	最小:1170×1170 最大:1420×1420	柱形断面	最小:1240×1240 最大:1600×1600
最小コンクリート強度	★ 24N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	★ 24N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	★ 24N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	★ 24N/mm <sup>2</sup>
柱主筋	36-D32	柱主筋	28-D25	柱主筋	32-D25	柱主筋	32-D29
帯筋	D16@100	帯筋	D16@100	帯筋	D16@100	帯筋	D16@100
回転剛性	1,029,000kN・m/rad	回転剛性	436,000kN・m/rad	回転剛性	653,000kN・m/rad	回転剛性	795,000kN・m/rad
							
							

柱脚記号	CP814	柱脚記号	CP815	柱脚記号	CP861	柱脚記号	CP862
柱寸法	φ800 φ812.8	柱寸法	φ800 φ812.8	柱寸法	φ850 φ863.6	柱寸法	φ850 φ863.6
アンカーボルト	8-M68	アンカーボルト	8-M76	アンカーボルト	8-M48	アンカーボルト	8-M52
ベースプレート	1010×1010×75	ベースプレート	1050×1050×80	ベースプレート	930×930×55	ベースプレート	970×970×60
柱形断面	最小:1330×1330	柱形断面	最小:1440×1440	柱形断面	最小:1180×1180	柱形断面	最小:1220×1220
	最大:1690×1690		最大:1880×1880		最大:1380×1380		最大:1600×1600
最小コンクリート強度	★ 24N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	★ 24N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	★ 24N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	★ 24N/mm <sup>2</sup>
柱主筋	36-D29	柱主筋	36-D32	柱主筋	24-D29	柱主筋	32-D29
帯筋	D16@100	帯筋	D16@100	帯筋	D16@100	帯筋	D16@100
回転剛性	945,000kN・m/rad	回転剛性	1,151,000kN・m/rad	回転剛性	531,000kN・m/rad	回転剛性	688,000kN・m/rad
							

柱脚記号	CP863	柱脚記号	CP864	柱脚記号	CP865	柱脚記号	CP911
柱寸法	φ 850 φ 863.6	柱寸法	φ 850 φ 863.6	柱寸法	φ 850 φ 863.6	柱寸法	φ 900 φ 914.4
アンカーボルト	8-M60	アンカーボルト	8-M68	アンカーボルト	8-M76	アンカーボルト	8-M52
ベースプレート	1010×1010×65	ベースプレート	1040×1040×75	ベースプレート	1090×1090×80	ベースプレート	1000×1000×60
柱形断面	最小:1290×1290 最大:1600×1600	柱形断面	最小:1340×1340 最大:1880×1880	柱形断面	最小:1500×1500 最大:1980×1980	柱形断面	最小:1300×1300 最大:1600×1600
最小コンクリート強度	★ 24N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	★ 24N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	★ 24N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	★ 24N/mm <sup>2</sup>
柱主筋	32-D29	柱主筋	36-D32	柱主筋	40-D32	柱主筋	32-D29
帯筋	D16@100	帯筋	D16@100	帯筋	D16@100	帯筋	D16@100
回転剛性	836,000kN・m/rad	回転剛性	1,135,000kN・m/rad	回転剛性	1,206,000kN・m/rad	回転剛性	783,000kN・m/rad
							

柱脚記号	CP912	柱脚記号	CP913	柱脚記号	CP914
柱寸法	φ 900 φ 914.4	柱寸法	φ 900 φ 914.4	柱寸法	φ 900 φ 914.4
アンカーボルト	8-M60	アンカーボルト	8-M68	アンカーボルト	8-M76
ベースプレート	1050×1050×65	ベースプレート	1080×1080×75	ベースプレート	1120×1120×80
柱形断面	最小:1380×1380	柱形断面	最小:1470×1470	柱形断面	最小:1540×1540
	最大:1690×1690		最大:1880×1880		最大:1980×1980
最小コンクリート強度	★ 24N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	★ 24N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	★ 24N/mm <sup>2</sup>
柱主筋	36-D29	柱主筋	36-D32	柱主筋	40-D32
帯筋	D16@100	帯筋	D16@100	帯筋	D16@100
回転剛性	877,000kN・m/rad	回転剛性	1,186,000kN・m/rad	回転剛性	1,426,000kN・m/rad
