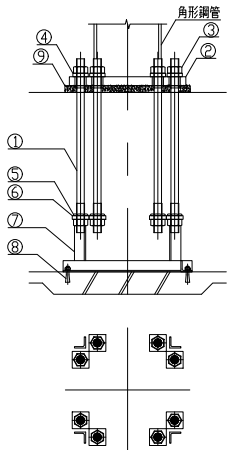





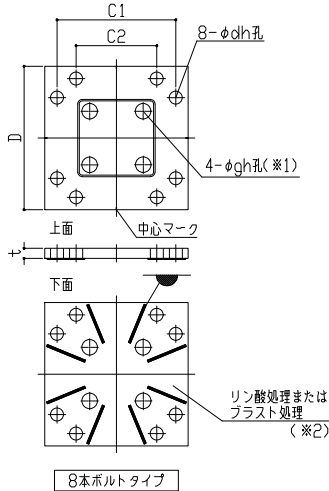

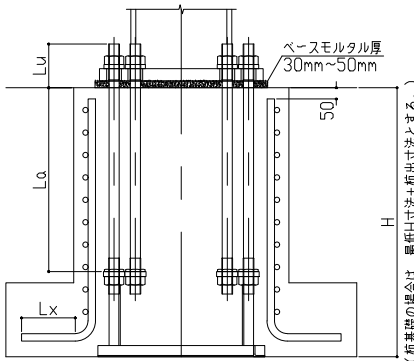

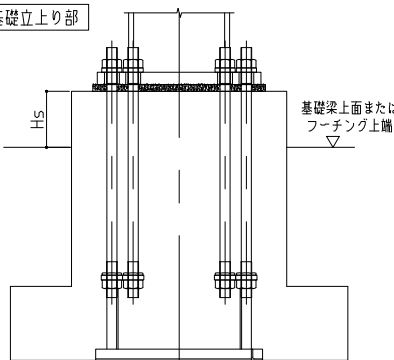


ISベース柱脚工法設計・施工標準図 (SHU-G:角形鋼管用 非保有耐力接合タイプ) 1/2 【ベースプレートめっき用貫通孔付き仕様】					一般財団法人 日本建築センター 鋼構造評定委員会評定 BCG評定-ST0282-03 (2023年10月20日)		適用柱材 F値=355N/mm ² , 365N/mm ² , 385N/mm ²		アイエスケー株式会社 (大阪本社) TEL 06-6449-0881 FAX 06-6449-0877 (東京支店) TEL 03-6205-4144 FAX 03-5251-5226																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
					国土交通大臣認定番号 (アンカー用ボルトセット) ※ () はミルメーカーと加工工場を示す。				2024年11月作成																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
					MBLT-0116 M24～M48 (朝日工業・アイエスケー中島工場)		MBLT-0180 M24～M48 (朝日工業・アイエスケー前橋工場)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
					MBLT-0144 M30～M48 (JFE条鋼・アイエスケー中島工場)		MBLT-0181 M30～M48 (JFEスチール・アイエスケー前橋工場)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
					MBLT-0164 M52～M76 (JFE条鋼・アイエスケー前橋工場)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1. 構造概要					3. アンカー用ボルトセット																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
<div></div> <div>8本ボルトタイプ</div> <div>① アンカーボルト ② ベースプレート(※めっき用貫通孔付き)</div> <div>③ 一種ナット (シングルナット) … 土間コンクリート等で被覆する場合は、シングルナットを標準仕様とする。 被覆されない場合は、ダブルナット又は六角リングにて緩み止めを行う。</div> <div>④ 丸座金 ⑦ セットフレーム</div> <div>⑤ 六角リング ⑧ セットアンカー</div> <div>⑥ 定着板 ⑨ モルタル (30～50mm)</div>					<div>3-1. アンカーボルト</div> <div>材料： 大臣認定材料 (ISB740C, ISB740E, ISB800B)</div> <div></div> <div><table><tr><th rowspan="2">品番</th><th rowspan="2">呼び径</th><th rowspan="2">ピッチ</th><th colspan="3">d₀</th><th rowspan="2">L</th><th rowspan="2">L_s</th></tr><tr><th>ISB740C</th><th>ISB740E</th><th>ISB800B</th></tr><tr><td>A43</td><td rowspan="3">M42</td><td rowspan="3">4.5</td><td rowspan="3">38.92</td><td rowspan="3">38.8</td><td rowspan="3">-</td><td>945</td><td rowspan="3">145</td></tr><tr><td>A44</td><td>1045</td></tr><tr><td>A52</td><td>1015</td></tr><tr><td>A53</td><td rowspan="3">M48</td><td rowspan="3">5.0</td><td rowspan="3">45.0</td><td rowspan="3">-</td><td rowspan="3">-</td><td>1115</td><td rowspan="3">160</td></tr><tr><td>A62</td><td>1200</td></tr><tr><td>A72</td><td>1265</td></tr><tr><td>A81</td><td rowspan="3">M56</td><td rowspan="3">5.5</td><td rowspan="3">-</td><td rowspan="3">49.0</td><td rowspan="3">52.0</td><td>1230</td><td rowspan="3">195</td></tr><tr><td>A82</td><td>1330</td></tr><tr><td>A91</td><td>1295</td></tr><tr><td>A92</td><td rowspan="3">M64</td><td rowspan="3">6.0</td><td rowspan="3">-</td><td rowspan="3">60.0</td><td rowspan="3">-</td><td>1395</td><td rowspan="3">215</td></tr><tr><td>AA1</td><td>1360</td></tr><tr><td>AA2</td><td>1460</td></tr><tr><td>AB1</td><td rowspan="3">M72</td><td rowspan="3">6.0</td><td rowspan="3">-</td><td rowspan="2">67.8</td><td rowspan="2">1425</td><td>1425</td><td rowspan="2">235</td></tr><tr><td>AC1</td><td>1490</td></tr></table></div> <div><div>3-2. ナット</div><div>種類： 1種六角ナット JIS B 1181</div><div>強度区分： JIS B 1052 8 (M48以下)</div><div>強度区分： JIS B 1052 10 (M52以上)</div><div></div><div><table><tr><th colspan="4">(mm)</th></tr><tr><th>呼び径</th><th>m</th><th>s</th><th>e</th></tr><tr><td>M42</td><td>34</td><td>65</td><td>75.0</td></tr><tr><td>M48</td><td>38</td><td>75</td><td>86.5</td></tr><tr><td>M52</td><td>42</td><td>80</td><td>92.4</td></tr><tr><td>M56</td><td>45</td><td>85</td><td>98.1</td></tr><tr><td>M60</td><td>48</td><td>90</td><td>104.0</td></tr><tr><td>M64</td><td>51</td><td>95</td><td>110.0</td></tr><tr><td>M68</td><td>54</td><td>100</td><td>115.0</td></tr><tr><td>M72</td><td>58</td><td>105</td><td>121.0</td></tr><tr><td>M76</td><td>61</td><td>110</td><td>127.0</td></tr></table></div><div><div>3-3. 丸座金</div><div>材質： 一般構造用圧延鋼材 SS400</div><div></div><div><table><tr><th colspan="5">(mm)</th></tr><tr><th>呼び径</th><th>品番</th><th>d1</th><th>d2</th><th>tw</th></tr><tr><td>M42</td><td>C4</td><td>78</td><td>43</td><td>19</td></tr><tr><td>M48</td><td>C5</td><td>90</td><td>50</td><td>19</td></tr><tr><td>M52</td><td>C6</td><td>100</td><td>54</td><td>25</td></tr><tr><td>M56</td><td>C7</td><td>108</td><td>58</td><td>28</td></tr><tr><td>M60</td><td>C8</td><td>114</td><td>62</td><td>32</td></tr><tr><td>M64</td><td>C9</td><td>120</td><td>66</td><td>36</td></tr><tr><td>M68</td><td>CA</td><td>128</td><td>70</td><td>36</td></tr><tr><td>M72</td><td>CB</td><td>134</td><td>74</td><td>36</td></tr><tr><td>M76</td><td>CC</td><td>140</td><td>78</td><td>36</td></tr></table></div><div><div>3-4. 定着板</div><div>材質： 一般構造用圧延鋼材 SS400 (M48以下)</div><div>溶接構造用圧延鋼材 SM490A (M52以上)</div><div></div><div><table><tr><th colspan="6">(mm)</th></tr><tr><th>呼び径</th><th>品番</th><th>Ba</th><th>ta</th><th>d</th><th></th></tr><tr><td>M42</td><td>P4</td><td>85</td><td>19</td><td>44</td><td></td></tr><tr><td>M48</td><td>P5</td><td>95</td><td>22</td><td>50</td><td></td></tr><tr><td>M52</td><td>P6</td><td>115</td><td>25</td><td>54</td><td></td></tr><tr><td>M56</td><td>P7</td><td>120</td><td>25</td><td>58</td><td>φ58</td></tr><tr><td>M60</td><td>P8</td><td>130</td><td>28</td><td>62</td><td></td></tr><tr><td>M64</td><td>P9</td><td>135</td><td>32</td><td>66</td><td></td></tr><tr><td>M68</td><td>PA</td><td>140</td><td>32</td><td>70</td><td></td></tr><tr><td>M72</td><td>PB</td><td>150</td><td>36</td><td>74</td><td></td></tr><tr><td>M76</td><td>PC</td><td>155</td><td>36</td><td>78</td><td></td></tr></table></div><div><div>3-5. 六角リング</div><div>材質： JIS G3131 SPHC</div><div></div><div><table><tr><th colspan="6">(mm)</th></tr><tr><th>呼び径</th><th>S</th><th>d_i</th><th>m_i</th><th>t_i</th><th></th></tr><tr><td>M42</td><td>65</td><td>39.2</td><td>9</td><td>2.3</td><td></td></tr><tr><td>M48</td><td>75</td><td>45.7</td><td>10</td><td>2.3</td><td></td></tr><tr><td>M52</td><td>80</td><td>49.9</td><td>11</td><td>2.8</td><td></td></tr><tr><td>M56</td><td>85</td><td>52.6</td><td>12</td><td>2.8</td><td></td></tr><tr><td>M60</td><td>90</td><td>56.6</td><td>12</td><td>3.2</td><td></td></tr><tr><td>M64</td><td>95</td><td>60.3</td><td>13</td><td>3.2</td><td></td></tr><tr><td>M68</td><td>100</td><td>64.3</td><td>14</td><td>3.2</td><td></td></tr><tr><td>M72</td><td>105</td><td>68.2</td><td>14</td><td>3.6</td><td></td></tr><tr><td>M76</td><td>110</td><td>72.2</td><td>15</td><td>3.6</td><td></td></tr></table></div></div></div></div></div>							品番	呼び径	ピッチ	d ₀			L	L _s	ISB740C	ISB740E	ISB800B	A43	M42	4.5	38.92	38.8	-	945	145	A44	1045	A52	1015	A53	M48	5.0	45.0	-	-	1115	160	A62	1200	A72	1265	A81	M56	5.5	-	49.0	52.0	1230	195	A82	1330	A91	1295	A92	M64	6.0	-	60.0	-	1395	215	AA1	1360	AA2	1460	AB1	M72	6.0	-	67.8	1425	1425	235	AC1	1490	(mm)				呼び径	m	s	e	M42	34	65	75.0	M48	38	75	86.5	M52	42	80	92.4	M56	45	85	98.1	M60	48	90	104.0	M64	51	95	110.0	M68	54	100	115.0	M72	58	105	121.0	M76	61	110	127.0	(mm)					呼び径	品番	d1	d2	tw	M42	C4	78	43	19	M48	C5	90	50	19	M52	C6	100	54	25	M56	C7	108	58	28	M60	C8	114	62	32	M64	C9	120	66	36	M68	CA	128	70	36	M72	CB	134	74	36	M76	CC	140	78	36	(mm)						呼び径	品番	Ba	ta	d		M42	P4	85	19	44		M48	P5	95	22	50		M52	P6	115	25	54		M56	P7	120	25	58	φ58	M60	P8	130	28	62		M64	P9	135	32	66		M68	PA	140	32	70		M72	PB	150	36	74		M76	PC	155	36	78		(mm)						呼び径	S	d _i	m _i	t _i		M42	65	39.2	9	2.3		M48	75	45.7	10	2.3		M52	80	49.9	11	2.8		M56	85	52.6	12	2.8		M60	90	56.6	12	3.2		M64	95	60.3	13	3.2		M68	100	64.3	14	3.2		M72	105	68.2	14	3.6		M76	110	72.2	15	3.6		2. ベースプレート		4. コンクリート柱形	
品番	呼び径	ピッチ	d ₀			L	L _s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			ISB740C	ISB740E	ISB800B																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
A43	M42	4.5	38.92	38.8	-	945	145																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
A44						1045																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
A52						1015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
A53	M48	5.0	45.0	-	-	1115	160																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
A62						1200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
A72						1265																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
A81	M56	5.5	-	49.0	52.0	1230	195																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
A82						1330																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
A91						1295																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
A92	M64	6.0	-	60.0	-	1395	215																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
AA1						1360																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
AA2						1460																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
AB1	M72	6.0	-	67.8	1425	1425	235																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
AC1						1490																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
(mm)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
呼び径	m	s	e																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
M42	34	65	75.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
M48	38	75	86.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
M52	42	80	92.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
M56	45	85	98.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
M60	48	90	104.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
M64	51	95	110.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
M68	54	100	115.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
M72	58	105	121.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
M76	61	110	127.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
(mm)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
呼び径	品番	d1	d2	tw																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
M42	C4	78	43	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
M48	C5	90	50	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
M52	C6	100	54	25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
M56	C7	108	58	28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
M60	C8	114	62	32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
M64	C9	120	66	36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
M68	CA	128	70	36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
M72	CB	134	74	36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
M76	CC	140	78	36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
(mm)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
呼び径	品番	Ba	ta	d																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
M42	P4	85	19	44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
M48	P5	95	22	50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
M52	P6	115	25	54																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
M56	P7	120	25	58	φ58																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
M60	P8	130	28	62																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
M64	P9	135	32	66																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
M68	PA	140	32	70																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
M72	PB	150	36	74																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
M76	PC	155	36	78																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
(mm)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
呼び径	S	d _i	m _i	t _i																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
M42	65	39.2	9	2.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
M48	75	45.7	10	2.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
M52	80	49.9	11	2.8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
M56	85	52.6	12	2.8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
M60	90	56.6	12	3.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
M64	95	60.3	13	3.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
M68	100	64.3	14	3.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
M72	105	68.2	14	3.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
M76	110	72.2	15	3.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<div>2-1. 材質 建築構造用認定鋼板 TMCP385B</div> <div>2-2. 形状と寸法</div> <div><div>※ベースプレートは “中心マーク”のある面が上面 (鋼管取付面) “溶接突起”のある面が下面 (底面)</div><div></div><div>8本ボルトタイプ</div><div>※注意事項 (※1) めっき用貫通孔は、アイエスケー(株)にて加工することを原則とする。 (※2) ベースプレートをめっきした場合、ベースプレート下面の摩擦係数 (0.4以上) を確保するため、必ず下面にリン酸処理またはプラスト処理を行う。</div><div>2-3. 柱材との溶接</div><div></div><div>溶接例</div><div>柱材とベースプレートの溶接は、完全溶け込み溶接とする。</div><div>※溶接施工に関しては、 「日本建築学会；建築工事標準仕様書 JASS 6鉄骨工事」に準じる。</div></div>					<div>4-1. 使用材料</div> <div>コンクリート： F_c=21N/mm² 以上 (鋼管サイズφ550以下) F_c=24N/mm² 以上 (鋼管サイズφ600以上)</div> <div>鉄筋： JIS G 3112 SD295A (D16以下), JIS G 3112 SD345 (D19～D25) JIS G 3112 SD390 (D29以上)</div> <div>4-2. 形状・配筋</div> <div></div> <div></div> <div>(柱基礎の場合は、縦断寸法+配筋寸法とする。)</div> <div>4-3. 基礎立上り部</div> <div></div> <div>• 柱形の配筋が標準の場合 基礎立上り高さ (H_s) は、250mm以下とする。</div> <div>• 立上り高さ (H_s) が250mmを超える場合は、 検討が必要となるため、弊社までご相談ください。</div>			5. 施工		6. 施工管理																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					※ () は、元請施工範囲を示す。		6. [コンクリート打設前検査]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
					6. [コンクリート打設前検査]は、契約内容による。		1. 施工打合せ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
							2. (捨てコンクリートの打設) …捨てコン厚さは100mm以上とする。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
							3. (墨出し) …柱芯を明示する。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
							4. アンカーボルト据付																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
							5. (配筋・型枠)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
							ゲージプレートを外したり、上に物を置いたり、乗ったりしない。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
							アンカーボルト、セットフレーム等と鉄筋を拘束しない。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
							アンカーボルトに熱を加えない。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
							6. [コンクリート打設前検査]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
							7. (コンクリート打設)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
							8. (鉄骨建方・アンカーボルトの本締)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
							まんじゅう高さは (30～50mm) とする。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
							まんじゅうに使用する材料に規定はない。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
							まんじゅうの大きさは施工マニュアルを参照。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
							9. ベースモルタルの充てん…ISグラウト以外は使用不可。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
							10. ナットの緩み確認																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
							11. (充てん型枠脱型・廃棄)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
							6. 施工管理																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
							• ISベースの施工 (アンカーボルトの据付及びベースモルタルの充てん) は、弊社が認定した施工者が行う。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
							• 施工は、施工マニュアルに準じて行い、施工後「チェックシート」により許容範囲内にあることを確認する。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
							• 材料は弊社にて支給する。支給品以外の材料を使用した場合、ISベースの性能を保証できない場合がある。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
							• アンカー用ボルトセットは大臣認定材である。形状・寸法・材質の変更、切り欠き・溶接などの加工は認められない。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

ISベース柱脚工法設計・施工標準図

(SHU-G:角形鋼管用 非保有耐力接合タイプ) 2/2

【ベースプレートめっき用貫通孔付き仕様】

一般財団法人 日本建築センター 鋼構造評定委員会評定 BCI評定—ST0282-03 (2023年10月20日)

国土交通大臣認定番号（アンカー用ボルトセット）※（ ）はミルメーカーと加工工場を示す。

MBLT-0116M24～M48（朝日工業・アイエスケー中島工場）MBLT-0180M24～M48（朝日工業・アイエスケー前橋工場）

MBLT-0144M30～M48（JFE条鋼・アイエスケー中島工場）MBLT-0181M30～M48（JFEスチール・アイエスケー前橋工場）

MBLT-0164M52～M76（JFE条鋼・アイエスケー前橋工場）

適用柱材 (F値=355N/mm², 365N/mm², 385N/mm²)

□300×300～□800×800

2024年11月作成

（大阪本社） TEL 06-6449-0881
FAX 06-6449-0877

（東京支店） TEL 03-6205-4144
FAX 03-5251-5226

採用	柱脚記号	鋼管サイズ (mm)	適用銅管 (mm) <small>※柱材は、指定JIS規格品または大臣認定品とする。</small>			ベースプレート						アンカーボルト			コンクリート柱形（標準）							最低H寸法 (mm)			
			柱材の基準強度 (N/mm ²)			ベースプレート記号	D (mm)	C1 (mm)	C2 (mm)	dh (mm)	gh (mm)	t (mm)	本数-呼び径 (品番)	Lu (mm)	La (mm)	bc (最小～最大) (mm)	主筋 (径-本数を選択する)			帯筋	L× (mm)	コンクリート強度 (N/mm ²)	※杭基礎の場合は (最低H寸法+杭出寸法)		
			355	365	385																				
	SHU305G	□300	16 ≦t ≦ 19	16 ≦t ≦ 19	16 ≦t ≦ 19	S5055U	550	420	250	φ58	φ45	50	8-M42 (A43)	175	680	760～1070	-			24-D22	20-D25	D13φ100	10d以上	21以上	850以上
	SHU354G	□350	16 ≦t ≦ 22	16 ≦t ≦ 22	12 ≦t ≦ 22	S4559U	590	480	310	φ58	φ55	45	8-M42 (A43)	175	680	810～1160	28-D22	24-D25	20-D29	D13φ100	10d以上	21以上	850以上		
	SHU355G		19 ≦t ≦ 22	19 ≦t ≦ 22	19 ≦t ≦ 22	S5563U	630	500	310	φ66	φ55	55	8-M48 (A52)	195	720	910～1240	32-D22	28-D25	24-D29	D13φ100	10d以上	21以上	900以上		
	SHU404G	□400	12 ≦t ≦ 36	12 ≦t ≦ 22	12 ≦t ≦ 28	S4564U	640	530	360	φ58	φ65	45	8-M42 (A44)	175	780	860～1230	32-D22	24-D25	20-D29	D13φ100	10d以上	21以上	950以上		
	SHU405G		16 ≦t ≦ 40	16 ≦t ≦ 22	14 ≦t ≦ 40	S5568U	680	550	360	φ66	φ65	55	8-M48 (A53)	195	820	940～1260	36-D22	28-D25	24-D29	D13φ100	10d以上	21以上	1000以上		
	SHU406G		22 ≦t ≦ 40	t = 22	22 ≦t ≦ 40	S7081AU	810	620	430	φ66	φ65	70	8-M48 (A53)	195	820	1060～1260	-	36-D25	32-D29	D13φ100	10d以上	21以上	1000以上		
	SHU454G	□450	12 ≦t ≦ 32	12 ≦t ≦ 22	12 ≦t ≦ 28	S4569U	690	580	410	φ58	φ70	45	8-M42 (A44)	175	780	910～1240	32-D22	28-D25	20-D29	D13φ100	10d以上	21以上	950以上		
	SHU455G		16 ≦t ≦ 40	16 ≦t ≦ 22	14 ≦t ≦ 36	S5573U	730	600	410	φ66	φ70	55	8-M48 (A53)	195	820	960～1260	32-D25	28-D29	24-D32	D13φ100	10d以上	21以上	1000以上		
	SHU502G	□500	12 ≦t ≦ 28	12 ≦t ≦ 22	12 ≦t ≦ 25	S4574U	740	630	460	φ58	φ80	45	8-M42 (A44)	175	780	970～1260	28-D25	24-D29	20-D32	D13φ100	10d以上	21以上	950以上		
	SHU503G		16 ≦t ≦ 40	16 ≦t ≦ 22	14 ≦t ≦ 38	S5580U	800	660	430	φ70	φ80	55	8-M52 (A62)	235	850	1050～1260	40-D25	32-D29	28-D32	D13φ100	10d以上	21以上	1050以上		
	SHU504G		22 ≦t ≦ 40	19 ≦t ≦ 22	19 ≦t ≦ 50	S6587U	870	680	420	φ80	φ80	65	8-M60 (A82)	255	950	1140～1260	44-D25	36-D29	28-D32	D13φ100	10d以上	21以上	1150以上		
	SHU505G		25 ≦t ≦ 40	-	25 ≦t ≦ 50	S8096U	960	760	500	φ80	φ80	80	8-M60 (A82)	255	950	1280～1790	52-D25	40-D29	36-D32	D16φ100	10d以上	21以上	1150以上		
	SHU506G		28 ≦t ≦ 40	-	28 ≦t ≦ 50	S9096U	960	690	410	φ88	φ80	90	8-M68 (AA2)	275	1050	1310～1730	48-D25	40-D29	32-D32	D16φ100	10d以上	21以上	1300以上		
	SHU551G	□550	16 ≦t ≦ 28	16 ≦t ≦ 22	16 ≦t ≦ 25	S4579U	790	680	510	φ58	φ90	45	8-M42 (A44)	175	780	1040～1260	40-D22	32-D25	28-D29	D13φ100	10d以上	21以上	950以上		
	SHU552G		16 ≦t ≦ 36	16 ≦t ≦ 22	16 ≦t ≦ 28	S5083U	830	700	510	φ66	φ90	50	8-M48 (A53)	195	820	1090～1260	40-D25	32-D29	28-D32	D13φ100	10d以上	21以上	1000以上		
	SHU553G		16 ≦t ≦ 40	16 ≦t ≦ 22	16 ≦t ≦ 40	S6088U	880	730	490	φ74	φ90	60	8-M56 (A72)	245	900	1150～1260	-	36-D29	28-D32	D13φ100	10d以上	21以上	1100以上		
	SHU554G		22 ≦t ≦ 40	t = 22	19 ≦t ≦ 50	S7092U	920	750	480	φ84	φ90	70	8-M64 (A91)	265	900	1280～1740	48-D25	40-D29	36-D32	D16φ100	10d以上	21以上	1100以上		
	SHU555G		22 ≦t ≦ 40	t = 22	22 ≦t ≦ 50	S80101U	1010	810	550	φ80	φ90	80	8-M60 (A82)	255	950	1360～1790	52-D25	40-D29	36-D32	D16φ100	10d以上	21以上	1150以上		
	SHU601G	□600	16 ≦t ≦ 28	-	16 ≦t ≦ 25	S4584U	840	730	560	φ58	φ100	45	8-M42 (A44)	175	780	1100～1240	36-D25	28-D29	24-D32	D13φ100	10d以上	※24以上	950以上		
	SHU602G		16 ≦t ≦ 40	-	16 ≦t ≦ 36	S5590U	900	760	530	φ70	φ100	55	8-M52 (A62)	235	850	1180～1780	-	40-D29	32-D32	D16φ100	10d以上	※24以上	1050以上		
	SHU603G		16 ≦t ≦ 40	-	16 ≦t ≦ 45	S6594U	940	780	520	φ80	φ100	65	8-M60 (A81)	255	850	1230～1790	-	40-D29	36-D32	D16φ100	10d以上	※24以上	1050以上		
	SHU604G		22 ≦t ≦ 40	-	22 ≦t ≦ 50	S7097U	970	790	510	φ88	φ100	70	8-M68 (AA1)	275	950	1330～1870	-	44-D29	36-D32	D16φ100	10d以上	※24以上	1200以上		
	SHU605G		25 ≦t ≦ 40	-	25 ≦t ≦ 50	S85106U	1060	850	570	φ88	φ100	85	8-M68 (AA1)	275	950	1460～1960	-	52-D29	44-D32	D16φ100	10d以上	※24以上	1200以上		
	SHU652G	□650	16 ≦t ≦ 40	-	16 ≦t ≦ 38	S6097U	970	820	580	φ74	φ105	60	8-M56 (A72)	245	900	1270～1780	-	40-D29	32-D32	D16φ100	10d以上	※24以上	1100以上		
	SHU653G		19 ≦t ≦ 40	-	16 ≦t ≦ 45	S65100U	1000	830	560	φ84	φ105	65	8-M64 (A91)	265	900	1380～1870	-	44-D29	40-D32	D16φ100	10d以上	※24以上	1100以上		
	SHU654G		19 ≦t ≦ 40	-	19 ≦t ≦ 50	S70102U	1020	840	560	φ88	φ105	70	8-M68 (AA1)	275	950	1440～1940	60-D25	48-D29	40-D32	D16φ100	10d以上	※24以上	1200以上		
	SHU655G		22 ≦t ≦ 40	-	22 ≦t ≦ 50	S85112U	1120	910	630	φ88	φ105	85	8-M68 (AA2)	275	1050	1570～1940	-	52-D29	44-D32	D16φ100	10d以上	※24以上	1300以上		
	SHU702G	□700	16 ≦t ≦ 36	-	16 ≦t ≦ 32	S55100U	1000	860	630	φ70	φ115	55	8-M52 (A62)	235	850	1310～1790	-	40-D29	36-D32	D16φ100	10d以上	※24以上	1050以上		
	SHU703G		16 ≦t ≦ 40	-	16 ≦t ≦ 40	S65104U	1040	880	620	φ80	φ115	65	8-M60 (A81)	255	850	1390～1550	-	44-D29	40-D32	D16φ100	10d以上	※24以上	1050以上		
	SHU704G		19 ≦t ≦ 40	-	16 ≦t ≦ 50	S70107U	1070	890	610	φ88	φ115	70	8-M68 (AA1)	275	950	1520～1780	-	48-D29	40-D32	D16φ100	10d以上	※24以上	1200以上		
	SHU705G		22 ≦t ≦ 40	-	19 ≦t ≦ 50	S85116U	1160	950	670	φ88	φ115	85	8-M68 (AA1)	275	950	1630～1860	-	56-D29	48-D32	D16φ100	10d以上	※24以上	1200以上		
	SHU706G		25 ≦t ≦ 40	-	22 ≦t ≦ 50	S90117U	1170	920	610	φ96	φ115	90	8-M76 (AC1)	295	1050	1700～1950	-	56-D29	48-D32	D16φ100	10d以上	※24以上	1300以上		
	SHU751G	□750	16 ≦t ≦ 36	-	16 ≦t ≦ 32	S55105U	1050	910	680	φ70	φ125	55	8-M52 (A62)	235	850	1370～1φ580	-	44-D29	36-D32	D16φ100	10d以上	※24以上	1050以上		
	SHU752G		16 ≦t ≦ 40	-	16 ≦t ≦ 40	S65110U	1100	930	660	φ84	φ125	65	8-M64 (A92)	265	1000	1530～1940	64-D25	52-D29	40-D32	D16φ100	10d以上	※24以上	1200以上		
	SHU753G		19 ≦t ≦ 40	-	19 ≦t ≦ 50	S70114U	1140	950	650	φ92	φ125	70	8-M72 (AB1)	285	1000	1650～1940	68-D25	56-D29	44-D32	D16φ100	10d以上	※24以上	1250以上		
	SHU754G		19 ≦t ≦ 40	-	19 ≦t ≦ 50	S85122U	1220	1010	730	φ88	φ125	85	8-M68 (AA2)	275	1050	1720～1940	-	60-D29	48-D32	D16φ100	10d以上	※24以上	1300以上		
	SHU802G	□800	16 ≦t ≦ 40	-	16 ≦t ≦ 45	S70117U	1170	990	710	φ88	φ135	70	8-M68 (AA2)	275	1050	1680～1940	68-D25	56-D29	44-D32	D16φ100	10d以上	※24以上	1300以上		
	SHU803G		19 ≦t ≦ 40	-	19 ≦t ≦ 50	S75120U	1200	1000	690	φ96	φ135	75	8-M76 (AC1)	295	1050	1790～2130	72-D25	60-D29	48-D32	D16φ75	10d以上	※24以上	1300以上		
	SHU804G		19 ≦t ≦ 40	-	19 ≦t ≦ 50	S85127U	1270	1060	760	φ92	φ135	85	8-M72 (AB1)	285	1000	1840～1950	-	64-D29	52-D32	D16φ75	10d以上	※24以上	1250以上		